RINOVA FLOW

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



СДЕЛАНО В РОССИИ

rinovaflow.ru

RINOVA FLOW

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ МАСШТАБНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

Соверменное оборудование и строгий контроль качества на всех этапах.

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ — 10 АТМ

Выдерживает высокие нагрузки.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

Устойчивость к коррозии.
Гарантия договечности

ВЫСОКАЯ ТЕПЛООТДАЧА

Эффективный обогрев помещения при минимальном расходе энергии

ИННОВАЦИОННАЯ КЛАПАННАЯ ВСТАВКА К КОМПЛЕКТЕ

Удобный монтаж и точное поддержание заданной темпертауры.

РАДИАТОРЫ RINOVAFLOW ДОСТУПНЫ В DCAD

Сделать подбор радиаторов вместе с обвязкой, осуществить гидравлический расчет системы отопления можно непосредственно в среде проектирования с помощью плагина DCAD.





ПЕРЕДОВОЕ РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Локальное производство в России дает важное преимущество: сокращаются сроки поставки, упрощается логистика и обеспечивается независимость от зарубежных поставщиков. Для строительного рынка это означает предсказуемое качество, доступность и уверенность в стабильных поставках.

Для изготовления радиаторов используется высококачественная сталь, гарантирующая прочность и высокую теплоотдачу прибора. Секции радиатора имеют повышенную коррозийную устойчивость внутренних частей, соприкасающихся с жёсткой водой или незамерзающей жидкостью.

Снаружи радиатор имеет безупречное равномерное покрытие белого цвета RAL 9016, универсальное для установки в любом интерьере. Радиаторы могут использоваться как в автономных системах и частных домах, так и в многоквартирных домах с централизованным отоплением.

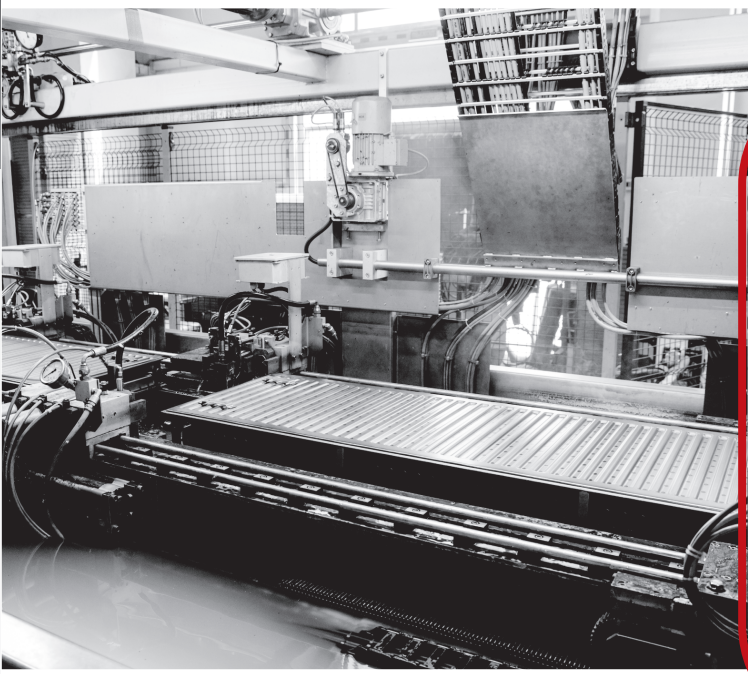

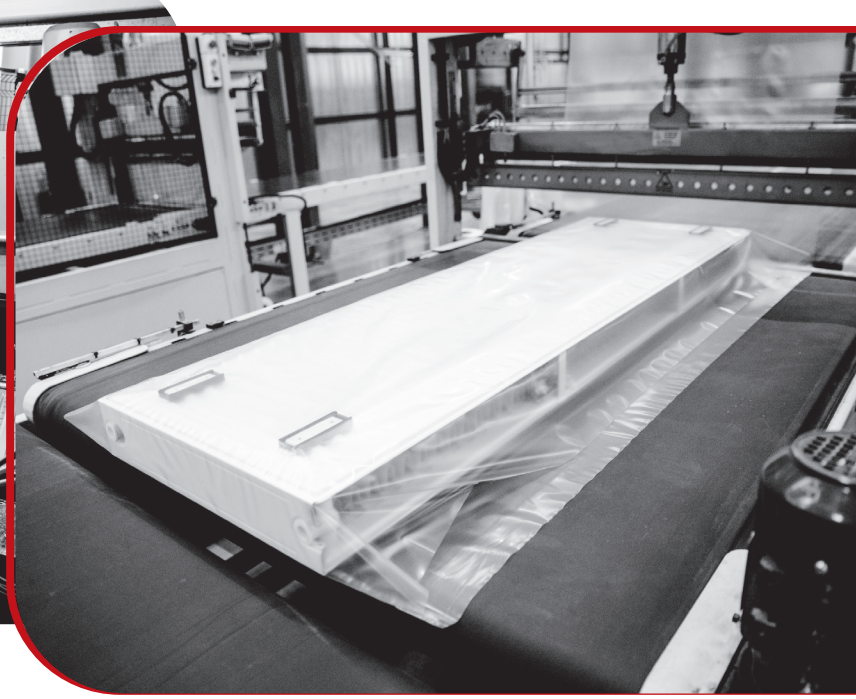

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ

Высокий уровень автоматизации — до 95%, обеспечивает стабильность процессов и минимизацию влияния человеческого фактора на качество: идеальная геометрия изделий и точность всех параметров.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА


На всех этапах производства радиаторов Rinovaflow на предприятии осуществляется строгий контроль качества от входного контроля исходных материалов, штампования панелей, сварки, окраски и финальной сборки.


СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ 31311

Стальные панельные радиаторы Rinovaflow полностью соответствуют требованиям ГОСТ 31311.

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ RINOVAFLOW

Стальные панельные радиаторы Rinovaflow — инновационные отопительные приборы, производимые в России на высокотехнологичном европейском оборудовании. Отопительные приборы Rinovaflow имеют широкую гамму типоразмеров, что позволяет решать любую инженерную задачу по оснащению помещений отопительным оборудованием.

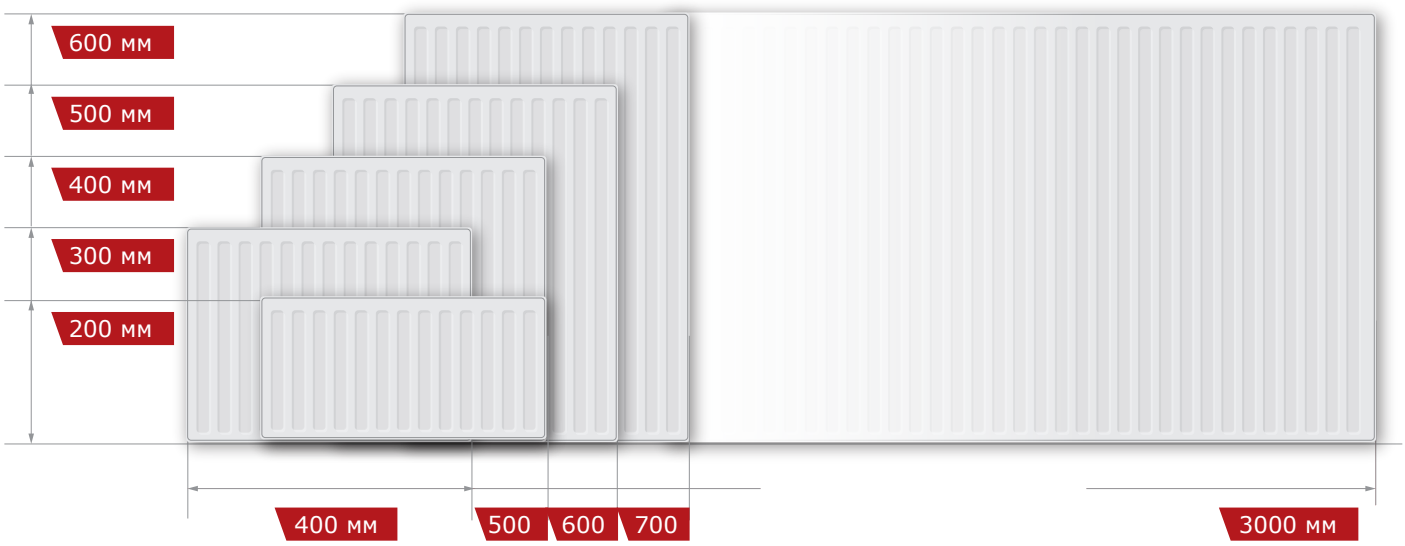

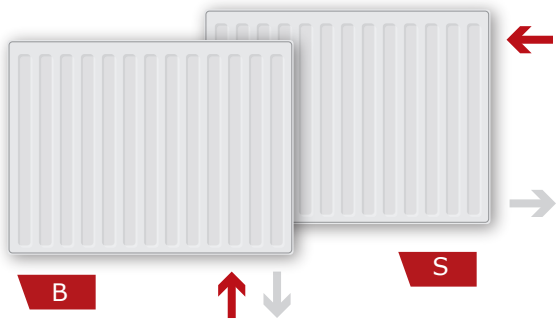

Выпускаются высотами от 200 до 600 мм
и длинами от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.

S — с боковым подключением и
B — с нижним подключением
(спарава по умолчанию).

Высококачественная углеродистая сталь

Рабочее давление 10 АТМ

Высокая теплоотдача

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

На все радиаторы Rinovaflow гарантия 10 лет

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Технические характеристики

Исполнение	стандартное
Тип подключения	боковое, нижнее
Тип	10, 11, 20, 21, 22, 30, 33
Ном. тепловая мощность, Вт	226 – 11991
Рабочее давление, бар	10
Глубина, мм	48,5 – 157
Высота, мм	200, 300, 400, 500, 600
Длина, мм	400–3000



ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Специально предназначены для установки в медицинских учреждениях (больницах, поликлиниках, госпиталях, медицинских центрах и в др. лечебно-профилактических заведениях медицинского профиля).

Конструкция не имеет скрытых полостей и дополнительных ребер жесткости. Это исключает скопление грязи и бактерий, делая очистку и дезинфекцию быстрой и максимально легкой.

Технические характеристики

Исполнение	гигиеническое
Тип подключения	боковое, нижнее
Тип	10, 20, 30
Ном. тепловая мощность, Вт	226-8208
Глубина, мм	48,5 – 157
Высота, мм	300, 400, 500, 600
Длина, мм	400–3000

7 ТИПОВ КОНСТРУКЦИИ

первая цифра показывает количество стальных панелей, вторая — количество конвективных оребрений, создающих конвекцию.

10 20 30


11 21 33

22

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

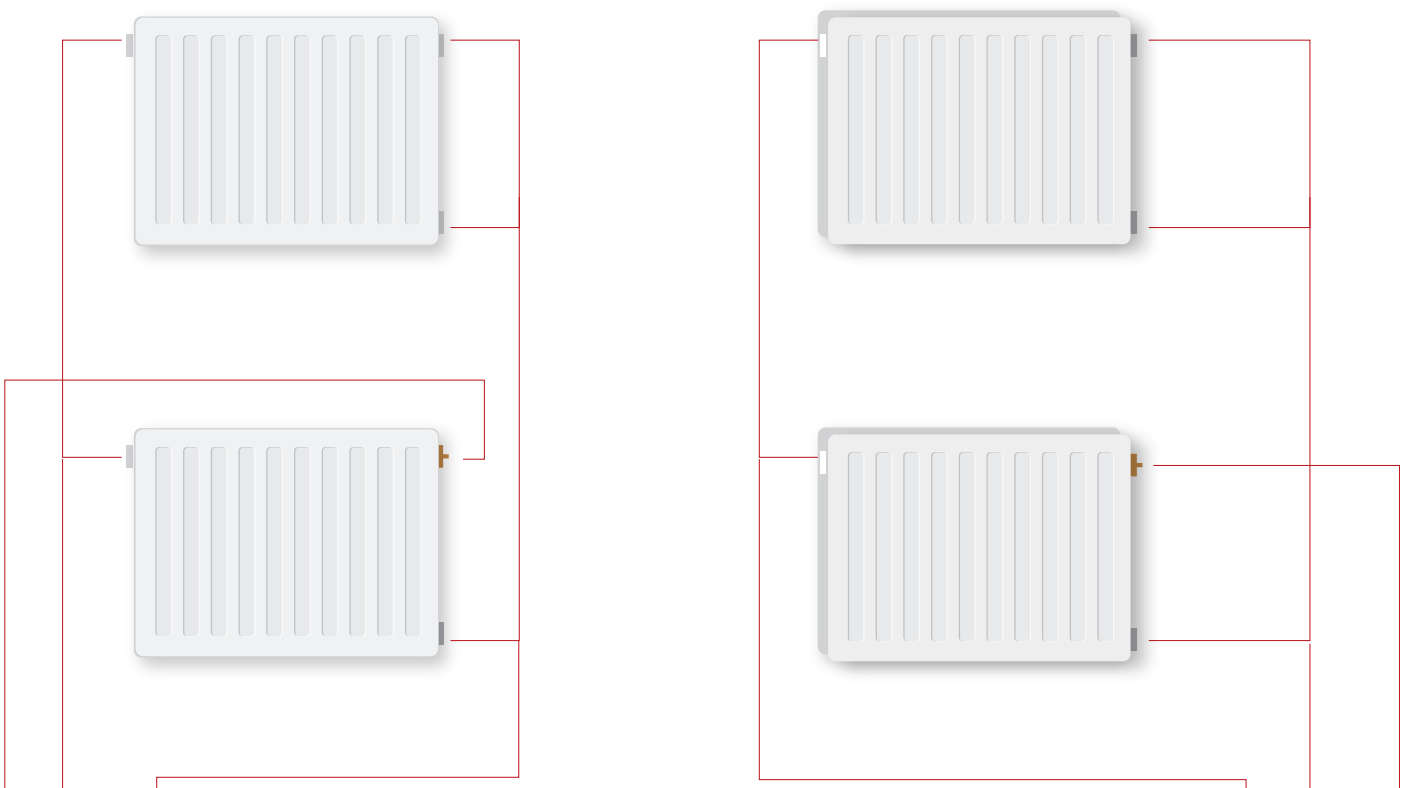



Воздухоотводчик (кран Маевского), 1 шт




Заглушка 1/2



Клапанная вставка



Угловые крепежи
Дюбель-болты, 1 комплект




Настенное крепление, 2 шт

КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Стальные панельные радиаторы Rinovaflow помимо базовой комплектации дополнительно могут оснащаться двумя типами сопутствующего термостатического оборудования

КОМПЛЕКТ K-RA

ДЛЯ ПРИБОРОВ С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

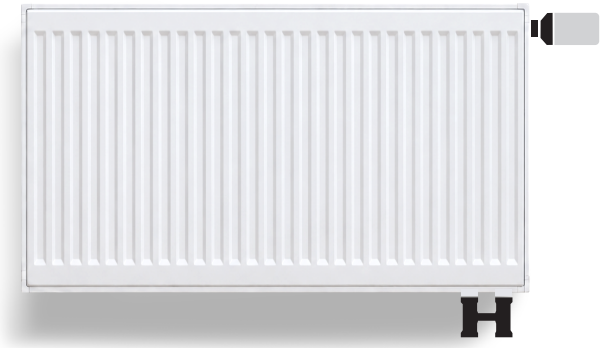

013G1382RA1
Клапанная вставка РИДАН
с подключением RA





013G9000R
Термостатический элемент
TR 9000 Ultra
с присоединением RA

003L0396R
LV-KB Клапан запорный,
прямой ½ x ¾,
с переходниками




КОМПЛЕКТ K-M30

ДЛЯ ПРИБОРОВ С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ




013G7014R
Клапан термостатический
TR-N DN15, прямой



013G9001R
Термостатический элемент
TR 9001 Ultra
с присоединением M30x1,5



003L0144R
Клапан запорный LV DN15,
прямой



КЛАПАННАЯ ВСТАВКА **РИДАН**

Клапанная вставка предназначена для точной гидравлической балансировки и регулирования расхода теплоносителя в приборах отопления. Благодаря оптимизированной конструкции, вставка обеспечивает широкий диапазон настройки Kv от 0,05 до 0,6, позволяя использовать один тип арматуры для различных отопительных нагрузок.

Универсальность

Заменяет линейку из нескольких клапанов благодаря рекордно широкому шагу настроек.

Энергоэффективность

Высокая точность балансировки снижает затраты на энергоносители.

Надежность

Конструкция устойчива к отложению шлама и накипи, гарантируя стабильную работу в течение всего срока службы

Назначение и область применения

Регулирующая клапанная вставка устанавливается в радиаторы отопления со встроенным коллектором (нижнее подключение). Она позволяет ограничить максимальный расход воды через радиатор в соответствии с расчетными данными проекта.



Технические характеристики

- Диапазон значений K_v: 0,05 – 0,6 м³/ч
- Общее количество положений: 9 настроек,
  1 положение «N» (максимальный сброс/промывка),
  1 положение полного закрытия.
- Рабочая среда: вода или гликолевые растворы (до 50%)
- Максимальная рабочая температура: 120 °C
- Максимальное рабочее давление: 10 АТМ

Особенности конструкции и регулировки

Регулировка расхода осуществляется вручную путем вращения настроечного кольца.
Вставка имеет 9 четко фиксируемых позиций:

Позиции с фиксированным K_v

Позволяют ступенчато и точно выставить требуемый расход для стандартных режимов работы.

Позиция «N» (Normal / Открыто)

Обеспечивает максимальную пропускную способность. Используется для первичной промывки системы отопления и удаления воздуха.


Позиция полного закрытия

Предназначена для перекрытия подачи при демонтаже или обслуживании радиатора без слива всей системы.

ПРЕДНАСТРОЙКА КЛАПАНА

Клапан термостатический с возможностью преднастройки, встраиваемый в отопительный прибор (клапанная вставка), предназначен (при установке термстатического элемента) для автоматического регулирования расхода теплоносителя через радиатор в системах отопления с рабочей температурой теплоносителя до +120 °С и номинальным давлением до 10 АТМ включительно.

Позиция	N	7	6	5	4	3	2	1	0
Расход, кг/ч	190	140	120	100	80	58	42	26	16
K_V , м³/ч	0,60	0,44	0,38	0,32	0,25	0,18	0,13	0,08	0,05
K_{VS} , м³/ч	0,98								

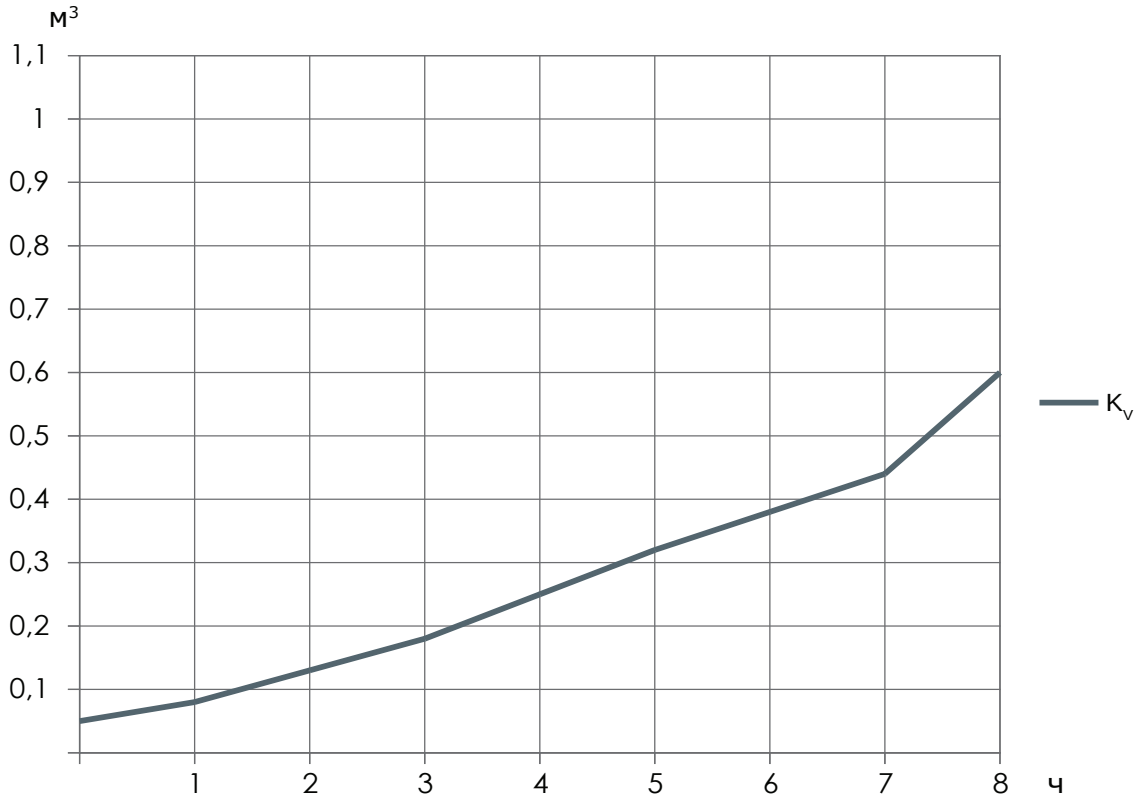

ПОДБОР

ПОДБОР И РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

Отопительный прибор (радиатор) является важнейшим элементом инженерной системы водяного отопления зданий жилого и общественно-делового назначения. Срок службы современных приборов составляет более 25 лет. При их проектировании и подборе необходимо учитывать весь комплекс теплотехнических и эксплуатационных параметров, обеспечивающих безопасность, надежность и тепловой комфорт.

Номинальный тепловой поток отопительного прибора (с учетом поправочных коэффициентов на нестандартные условия теплопередачи) должен компенсировать расчетные теплопотери помещения. Соблюдение этого требования (в соответствии с положениями СП 60.13330) гарантирует поддержание расчетной температуры внутреннего воздуха в течение всего отопительного периода, включая условия наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Для предотвращения образования нисходящих потоков холодного воздуха отопительный прибор должен перекрывать не менее 50% ширины оконного проема, а в помещениях лечебно-профилактических и дошкольных образовательных организаций, а также домов-интернатов для престарелых и инвалидов — не менее 75% ширины (согласно СП 60.13330). Данное решение обеспечивает равномерный прогрев рабочей зоны помещения.

Материал и конструкция прибора должны обладать коррозионной стойкостью к физико-химическим показателям теплоносителя, а лако-красочное покрытие защищать радиатор от воздействия влажности воздуха, солнечных лучей, неосторожного (но не критические) воздействия человека. Рабочее давление отопительного прибора должно соответствовать параметрам системы отопления с учетом запаса прочности. Согласно действующим стандартам, приборы испытываются избыточным пробным давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза, что исключает их преждевременный выход из строя.

Нормативные требования к приборам водяного отопления (по СП и ГОСТ)

1. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем отопления должны выполняться строго в соответствии с требованиями ГОСТ 31311, СП 60.13330 и СП 73.13330. Проектные решения, а также любые последующие изменения в исполнительной документации подлежат обязательному согласованию с ресурсоснабжающей или эксплуатирующей организацией. При трассировке трубопроводов, подборе отопительных приборов и запорно-регулирующей арматуры необходимо руководствоваться профильными разделами СП 60.13330. Допускается интеграция приборов в системы отопления, выполненные из стальных, медных, латунных или полимерных (включая металлополимерные) труб, имеющих соответствующие сертификаты соответствия для применения в строительстве.

2. Монтажные и пусконаладочные работы должны осуществляться специализированными организациями, имеющими необходимые допуски. Монтаж отопительных приборов производится после окончания строительно-отделочных работ в помещении в соответствии с технологическими требованиями СП 73.13330.2016 («Внутренние санитарно-технические системы зданий»). Герметизирующие прокладки и уплотнительные материалы, применяемые при сборке и резьбовом соединении элементов, должны обеспечивать герметичность стыков при температуре теплоносителя, превышающей максимальную расчетную температуру в системе не менее чем на 10 °С (СП 60.13330.2020).

3. Испытания системы. После завершения монтажа каждый отопительный прибор в сборе с запорно-регулирующей арматурой подлежит обязательным гидростатическим (или манометрическим) испытаниям на герметичность и прочность. В соответствии с СП 73.13330.2016, величина пробного давления при гидростатическом методе должна в 1,5 раза превышать установленное рабочее давление в данной системе отопления, но составлять не менее 0,2 АТМ в самой нижней точке системы и не более величины предельного пробного давления, установленного паспортом завода-изготовителя прибора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВНУТРИ КОДОВОГО НОМЕРА

RF-22-500-1000-BHL

Тип:

10, 11,
20, 21, 22,
30, 33

Высота, мм:

200, 300, 400,
500, 600

Длина, мм:

400-3000 мм

Исполнение:
B — нижнее подключение с клапанной вставкой
S — боковое подключение
H — гигиеническое исполнение
L — левое подключение (правое исполнение производится по умолчанию)

ПРИМЕР КОДОВОГО НОМЕРА ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ

КОМПЛЕКТ K-RA

RF-22-500-1000-BHL K-RA

ДЛЯ ПРИБОРОВ
С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

Расшифровка кода:

RF	Rinovaflow
22	тип 22
500	высота 500 мм
1000	длина 1000 мм
B	нижнее подключение
H	гигиеническое исполнение
L	левое исполнение
K-RA	Комплект RA

КОМПЛЕКТ K-M30

RF-33-300-1500-S K-M30

ДЛЯ ПРИБОРОВ
С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

Расшифровка кода:

RF	Rinovaflow
33	тип 33
300	высота 300 мм
1500	длина 1500 мм
S	боковое подключение
K-M30	Комплект M30x1,5

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛООТДАЧИ ПАНЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Т воды на подаче, °С	Т обратной воды, °С	Значение коэффициента $k_п$ пересчета тепловой мощности прибора при температурных напорах, отличных от 70 °С							
		Температура воздуха $T_в$ в обогреваемом помещении, °С							
$t_п$	$t_о$	5	8	12	16	18	20	22	24
105	100	1,54	1,48	1,4	1,32	1,28	1,24	1,2	1,16
	90	1,44	1,38	1,3	1,22	1,18	1,14	1,1	1,07
	80	1,34	1,28	1,2	1,12	1,08	1,05	1,01	0,97
100	90	1,39	1,33	1,25	1,17	1,13	1,09	1,06	1,02
	80	1,29	1,23	1,15	1,07	1,04	1	0,96	0,93
	70	1,19	1,13	1,06	0,98	0,94	0,91	0,87	0,84
95	90	1,34	1,28	1,2	1,12	1,08	1,05	1,01	0,97
	80	1,24	1,18	1,1	1,03	0,99	0,95	0,92	0,88
	70	1,14	1,08	1,01	0,94	0,9	0,86	0,83	0,79
90	80	1,19	1,13	1,06	0,98	0,94	0,91	0,87	0,84
	70	1,09	1,04	0,96	0,89	0,85	0,82	0,78	0,75
85	80	1,14	1,08	1,01	0,94	0,9	0,86	0,83	0,79
	70	1,05	0,99	0,92	0,85	0,81	0,77	0,74	0,71
	60	0,95	0,9	0,83	0,76	0,72	0,69	0,65	0,62
80	70	1	0,94	0,87	0,8	0,77	0,73	0,7	0,66
	60	0,91	0,85	0,78	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58
75	70	0,95	0,9	0,83	0,76	0,72	0,69	0,65	0,62
	60	0,86	0,81	0,74	0,67	0,64	0,6	0,57	0,54
	50	0,77	0,72	0,65	0,59	0,55	0,52	0,49	0,46
70	60	0,82	0,77	0,7	0,63	0,6	0,56	0,53	0,5
	50	0,73	0,68	0,61	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42
65	60	0,77	0,72	0,65	0,59	0,55	0,52	0,49	0,46
	50	0,69	0,64	0,57	0,51	0,48	0,44	0,41	0,38
60	50	0,65	0,6	0,53	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35
55	50	0,6	0,55	0,49	0,43	0,4	0,37	0,34	0,31
	40	0,52	0,48	0,41	0,35	0,33	0,3	0,27	0,24
50	40	0,48	0,44	0,38	0,32	0,29	0,26	0,24	0,21
45	40	0,44	0,4	0,34	0,28	0,26	0,23	0,2	0,18
40	30	0,33	0,29	0,24	0,18	0,16	0,13	0,11	0,09

НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ, ВТ

Длина, мм	Δt=70°C Δt=60°C	11 тип				21 тип					22 тип					33 тип				
		300	400	500	600	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600
400	105/75/20°C	319	417	517	602	319	482	592	738	884	437	609	755	962	1154	581	903	1082	1327	1599
	90/70/20°C	261	341	423	493	261	394	484	604	723	358	498	618	787	944	475	739	886	1086	1309
500	105/75/20°C	399	521	646	735	399	602	740	923	1106	531	761	944	1202	1443	726	1129	1352	1659	1999
	90/70/20°C	327	426	529	602	327	493	606	755	905	435	623	773	984	1181	594	924	1106	1358	1636
600	105/75/20°C	478	625	776	882	479	723	888	1107	1327	624	913	1133	1442	1731	871	1355	1622	1991	2398
	90/70/20°C	391	512	635	722	392	592	727	906	1086	511	747	927	1180	1417	713	1109	1327	1629	1963
700	105/75/20°C	558	729	905	1029	559	843	1037	1292	1548	719	1065	1322	1683	2020	1017	1580	1893	2323	2798
	90/70/20°C	457	597	741	842	457	690	849	1057	1267	588	872	1082	1377	1653	832	1293	1549	1901	2290
800	105/75/20°C	638	833	1034	1176	639	964	1185	1476	1769	813	1217	1511	1923	2308	1162	1806	2163	2655	3198
	90/70/20°C	522	682	846	962	523	789	970	1208	1448	665	996	1237	1574	1889	951	1478	1770	2173	2617
900	105/75/20°C	717	937	1164	1323	719	1084	1333	1661	1990	908	1369	1700	2163	2597	1307	2032	2434	2987	3597
	90/70/20°C	587	767	953	1083	588	887	1091	1359	1629	743	1120	1391	1770	2125	1070	1663	1992	2445	2944
1000	105/75/20°C	797	1041	1293	1470	798	1204	1481	1845	2211	1002	1521	1889	2404	2885	1453	2258	2704	3318	3997
	90/70/20°C	652	852	1058	1203	653	985	1212	1510	1809	820	1245	1546	1967	2361	1189	1848	2213	2715	3271
1100	105/75/20°C	877	1145	1422	1617	878	1325	1629	2030	2432	1098	1674	2078	2644	3174	1598	2483	2975	3650	4397
	90/70/20°C	718	937	1164	1323	719	1084	1333	1661	1990	899	1370	1701	2164	2598	1308	2032	2435	2987	3599
1200	105/75/20°C	957	1249	1551	1764	958	1445	1777	2214	2653	1192	1826	2266	2884	3462	1743	2709	3245	3982	4796
	90/70/20°C	783	1022	1269	1444	784	1183	1454	1812	2171	976	1494	1855	2360	2833	1426	2217	2656	3259	3925
1300	105/75/20°C	1036	1353	1681	1911	1038	1566	1925	2399	2874	1286	1979	2455	3125	3751	1889	2935	3515	4314	5196
	90/70/20°C	848	1107	1376	1564	850	1282	1575	1963	2352	1052	1620	2009	2558	3070	1546	2402	2877	3531	4252
1400	105/75/20°C	1116	1457	1810	2058	1118	1686	2073	2583	3095	1386	2130	2644	3365	4039	2034	3161	3786	4646	5596
	90/70/20°C	913	1192	1481	1684	915	1380	1697	2114	2533	1134	1743	2164	2754	3306	1665	2587	3098	3802	4580
1500	105/75/20°C	1196	1562	1939	2205	1198	1807	2221	2768	3317	1476	2282	2833	3605	4328	2179	3386	4056	4978	5996
	90/70/20°C	979	1278	1587	1805	980	1479	1818	2265	2715	1208	1868	2319	2950	3542	1783	2771	3319	4074	4907
1600	105/75/20°C	1275	1666	2069	2352	1277	1927	2369	2952	3538	1571	2434	3022	3846	4616	2324	3612	4372	5310	6395
	90/70/20°C	1043	1363	1693	1925	1045	1577	1939	2416	2896	1286	1992	2473	3148	3778	1902	2956	3541	4346	5234
1700	105/75/20°C	1355	1770	2198	2499	1357	2047	2517	3137	3759	1665	2586	3211	4086	4905	2470	3838	4597	5641	6795
	90/70/20°C	1109	1449	1799	2045	1111	1675	2060	2567	3076	1363	2116	2628	3344	4014	2021	3141	3762	4617	5561
1800	105/75/20°C	1435	1874	2327	2646	1437	2168	2665	3321	3980	1760	2739	3400	4327	5193	2615	4064	4867	5973	7195
	90/70/20°C	1174	1534	1904	2166	1176	1774	2181	2718	3257	1440	2242	2783	3541	4250	2140	3326	3983	4888	5888
1900	105/75/20°C	1515	1978	2456	2793	1517	2288	2814	3506	4201	1857	2891	3588	4567	5482	2760	4289	5138	6305	7594
	90/70/20°C	1240	1619	2010	2286	1242	1873	2303	2869	3438	1520	2366	2936	3738	4487	2259	3510	4205	5160	6215
2000	105/75/20°C	1594	2082	2586	2940	1597	2409	2962	3690	4422	1954	3043	3777	4807	5770	2905	4515	5408	6637	7994
	90/70/20°C	1305	1704	2116	2406	1307	1972	2424	3020	3619	1599	2490	3091	3934	4722	2377	3695	4426	5432	6542
2100	105/75/20°C	1674	2186	2715	3087	1677	2529	3110	3875	4643	2053	3195	3966	5048	6059	3050	4741	5679	6969	8394
	90/70/20°C	1370	1789	2222	2526	1372	2070	2545	3171	3800	1680	2615	3246	4131	4959	2496	3880	4648	5703	6870
2200	105/75/20°C	1754	2290	2844	3234	1757	2650	3258	4059	4864	2150	3347	4155	5288	6347	3195	4967	5949	7300	8793
	90/70/20°C	1435	1874	2328	2647	1438	2169	2666	3322	3981	1760	2739	3400	4328	5194	2615	4065	4869	5974	7196
2300	105/75/20°C	1833	2394	2973	3381	1836	2770	3406	4244	5085	2248	3499	4344	5528	6636	3341	5192	6219	7632	9193
	90/70/20°C	1500	1959	2433	2767	1503	2267	2787	3473	4162	1840	2864	3555	4524	5431	2734	4249	5090	6246	7524
2400	105/75/20°C	1913	2498	3103	3528	1916	2891	3554	4428	5306	2346	3651	4533	5769	6924	3486	5418	6490	7964	9593
	90/70/20°C	1566	2044	2540	2887	1568	2366	2909	3624	4342	1920	2988	3710	4721	5667	2853	4434	5311	6518	7851
2500	105/75/20°C	1993	2603	3232	3675	1996	3011	3702	4613	5528	2441	3804	4722	6009	7213	3631	5644	6760	8296	9993
	90/70/20°C	1631	2130	2645	3008	1634	2464	3030	3775	4524	1998	3113	3865	4918	5903	2972	4619	5532	6790	8178
2600	105/75/20°C	2073	2707	3361	3822	2076	3131	3850	4797	5749	2539	3956	4911	6249	7501	3777	5870	7031	8628	10392
	90/70/20°C	1697	2215	2751	3128	1699	2562	3151	3926	4705	2078	3238	4019	5114	6139	3091	4804	5754	7061	8505
2700	105/75/20°C	2152	2811	3491	3969	2156	3252	3998	4982	5970	2639	4108	5099	6490	7790	3922	6095	7301	8960	10792
	90/70/20°C	1761	2301	2857	3248	1764	2661	3272	4077	4886	2160	3362	4173	5311	6375	3210	4988	5975	7333	8832
2800	105/75/20°C	2232	2915	3620	4116	2236	3372	4146	5166	6191	2736	4260	5288	6730	8078	4067	6321	7572	9292	11192
	90/70/20°C	1827	2386	2963	3369	1830	2760	3393	4228	5067	2239	3486	4328	5508	6611	3328	5173	6197	7605	9160
2900	105/75/20°C	2312	3019	3749	4263	2315	3493	4294	5351	6412	2835	4412	5477	6971	8367	4242	6547	7842	9624	11591
	90/70/20°C	1892	2471	3068	3489	1895	2859	3514	4379	5248	2320	3611	4482	5705	6848	3472	5358	6418	7876	9486
3000	105/75/20°C	2391	3123	3878	4410	2395	3613	4442	5535	6633	2929	4564	5666	7211	8655	4358	6773	8112	9955	11991
	90/70/20°C	1957	2556	3174	3609	1960	2957	3635	4530	5428	2397	3735	4637	5902	7083	3567	5543	6639	8147	9814

НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ, ВТ

Длина, мм	Δt=70°C Δt=60°C	10 тип				20 тип					30 тип				
		300	400	500	600	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600
400	105/75/20°C	226	272	350	418	269	387	473	578	681	426	594	732	938	1094
	90/70/20°C	185	223	286	342	220	317	387	473	557	349	486	599	768	895
500	105/75/20°C	282	339	437	525	336	483	591	723	851	532	742	914	1172	1368
	90/70/20°C	231	277	358	430	275	395	484	592	696	435	607	748	959	1120
600	105/75/20°C	339	407	524	630	404	580	709	867	1021	639	891	1097	1407	1642
	90/70/20°C	277	333	429	516	331	475	580	710	836	523	729	898	1151	1344
700	105/75/20°C	395	475	612	735	471	677	827	1012	1191	745	1039	1280	1641	1915
	90/70/20°C	324	389	501	602	385	554	677	828	975	610	850	1048	1343	1567
800	105/75/20°C	452	543	699	840	538	773	946	1156	1362	852	1188	1463	1876	2189
	90/70/20°C	370	444	572	687	440	633	774	946	1115	697	972	1197	1535	1791
900	105/75/20°C	508	611	786	941	605	870	1064	1301	1532	958	1336	1645	2110	2462
	90/70/20°C	416	500	643	770	495	712	871	1065	1254	784	1093	1346	1727	2015
1000	105/75/20°C	565	679	874	1046	673	967	1182	1445	1702	1064	1485	1829	2345	2736
	90/70/20°C	462	556	715	856	551	791	967	1183	1393	871	1215	1497	1919	2239
1100	105/75/20°C	621	747	961	1151	740	1063	1300	1590	1872	1171	1633	2012	2579	3010
	90/70/20°C	508	611	766	766	606	870	1064	1301	1532	958	1336	1647	2111	2463
1200	105/75/20°C	678	815	1049	1260	807	1160	1418	1734	2042	1277	1782	2196	2814	3283
	90/70/20°C	555	667	859	1031	660	949	1161	1419	1671	1045	1458	1797	2303	2687
1300	105/75/20°C	734	883	1136	1365	874	1257	1537	1879	2213	1383	1930	2378	3048	3557
	90/70/20°C	601	723	930	1117	715	1029	1258	1538	1811	1132	1580	1946	2495	2911
1400	105/75/20°C	791	950	1223	1470	942	1353	1655	2023	2383	1490	2078	2560	3283	3830
	90/70/20°C	647	777	1001	1203	771	1107	1354	1656	1950	1219	1701	2095	2687	3134
1500	105/75/20°C	847	1018	1311	1575	1009	1450	1773	2168	2553	1596	2227	2743	3517	4104
	90/70/20°C	693	833	1073	1289	826	1187	1451	1774	2089	1306	1823	2245	2878	3359
1600	105/75/20°C	904	1086	1398	1680	1076	1547	1891	2312	2723	1703	2375	2926	3752	4378
	90/70/20°C	740	889	1144	1375	881	1266	1548	1892	2229	1394	1944	2395	3071	3583
1700	105/75/20°C	960	1154	1486	1785	1143	1643	2009	2457	2893	1809	2524	3109	3986	4651
	90/70/20°C	786	944	1216	1461	935	1345	1644	2011	2368	1480	2066	2544	3262	3806
1800	105/75/20°C	1017	1222	1573	1890	1211	1740	2128	2602	3064	1916	2672	3292	4220	4925
	90/70/20°C	832	1000	1287	1547	991	1424	1742	2129	2508	1568	2187	2694	3454	4031
1900	105/75/20°C	1073	1290	1660	1995	1278	1837	2246	2746	3234	2022	2821	3474	4455	5198
	90/70/20°C	878	1056	1359	1633	1046	1503	1838	2247	2647	1655	2309	2843	3646	4254
2000	105/75/20°C	1130	1358	1748	2100	1345	1933	2364	2891	3404	2129	2969	3658	4689	5472
	90/70/20°C	925	1111	1431	1719	1101	1582	1935	2366	2786	1742	2430	2994	3838	4478
2100	105/75/20°C	1186	1426	1835	2205	1412	2030	2482	3035	3574	2235	3118	3841	4924	5746
	90/70/20°C	971	1167	1502	1805	1156	1661	2031	2484	2925	1829	2552	3144	4030	4703
2200	105/75/20°C	1243	1493	1922	2310	1480	2127	2600	3180	3744	2342	3266	4023	5158	6019
	90/70/20°C	1017	1222	1573	1891	1211	1741	2128	2603	3064	1917	2673	3292	4221	4926
2300	105/75/20°C	1299	1561	2010	2415	1547	2223	2718	3324	3915	2448	3414	4207	5393	6293
	90/70/20°C	1063	1278	1645	1976	1266	1819	2224	2720	3204	2003	2794	3443	4414	5150
2400	105/75/20°C	1356	1629	2097	2520	1614	2320	2837	3469	4085	2555	3563	4388	5627	6566
	90/70/20°C	1110	1333	1716	2062	1321	1899	2322	2839	3343	2091	2916	3591	4605	5374
2500	105/75/20°C	1412	1697	2185	2625	1681	2416	2955	3613	4255	2661	3711	4570	5862	6840
	90/70/20°C	1156	1389	1788	2148	1376	1977	2418	2957	3482	2178	3037	3740	4798	5598
2600	105/75/20°C	1469	1765	2272	2730	1749	2513	3073	3758	4425	2767	3860	4755	6096	7114
	90/70/20°C	1202	1444	1859	2234	1431	2057	2515	3076	3621	2265	3159	3892	4989	5822
2700	105/75/20°C	1525	1833	2359	2835	1816	2610	3191	3902	4595	2874	4008	4937	6331	7387
	90/70/20°C	1248	1500	1931	2320	1486	2136	2612	3193	3761	2352	3280	4040	5181	6046
2800	105/75/20°C	1582	1901	2447	2940	1883	2706	3309	4047	4766	2980	4157	5120	6565	7661
	90/70/20°C	1295	1556	2003	2406	1541	2215	2708	3312	3901	2439	3402	4190	5373	6270
2900	105/75/20°C	1638	1969	2534	3045	1950	2803	3428	4191	4936	3087	4305	5302	6800	7934
	90/70/20°C	1341	1611	2074	2492	1596	2294	2805	3430	4040	2526	3523	4339	5565	6493
3000	105/75/20°C	1695	2037	2621	3150	2018	2900	3546	4336	5106	3193	4454	5486	7034	8208
	90/70/20°C	1387	1667	2145	2578	1652	2373	2902	3549	4179	2613	3645	4490	5757	6717

НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ, ВТ

Длина, мм	Δt=55°C Δt=50°C	11 тип				21 тип					22 тип					33 тип				
		300	400	500	600	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600
400	85/65/20°C	233	305	378	440	233	352	433	539	646	319	445	552	703	843	425	660	791	970	1169
	80/60/20°C	206	269	334	389	206	311	382	477	571	282	393	488	621	745	375	583	699	857	1032
500	85/65/20°C	292	381	472	537	292	440	541	675	808	388	556	690	879	1055	531	825	988	1213	1461
	80/60/20°C	258	336	417	475	258	389	478	596	714	343	491	610	776	932	469	729	873	1071	1291
600	85/65/20°C	349	457	567	645	350	528	649	809	970	456	667	828	1054	1265	637	990	1185	1455	1753
	80/60/20°C	309	404	501	570	309	467	573	715	857	403	590	732	931	1118	562	875	1047	1286	1548
700	85/65/20°C	408	533	661	752	409	616	758	944	1131	526	778	966	1230	1476	743	1155	1384	1698	2045
	80/60/20°C	360	471	584	664	361	544	670	834	1000	464	688	854	1087	1304	657	1020	1222	1500	1807
800	85/65/20°C	466	609	756	860	467	705	866	1079	1293	594	889	1104	1405	1687	849	1320	1581	1940	2337
	80/60/20°C	412	538	668	759	413	622	765	953	1142	525	786	976	1242	1490	750	1166	1397	1714	2065
900	85/65/20°C	524	685	851	967	526	792	974	1214	1454	664	1001	1242	1581	1898	955	1485	1779	2183	2629
	80/60/20°C	463	605	752	854	464	700	861	1073	1285	586	884	1098	1397	1677	844	1312	1572	1929	2323
1000	85/65/20°C	583	761	945	1074	583	880	1082	1348	1616	732	1112	1381	1757	2109	1062	1650	1976	2425	2921
	80/60/20°C	515	672	835	949	515	777	956	1191	1428	647	982	1220	1552	1863	938	1458	1746	2142	2581
1100	85/65/20°C	641	837	1039	1182	642	968	1191	1484	1777	803	1223	1519	1932	2320	1168	1815	2174	2668	3214
	80/60/20°C	566	739	918	1044	567	856	1052	1311	1570	709	1081	1342	1707	2049	1032	1603	1921	2357	2839
1200	85/65/20°C	699	913	1134	1289	700	1056	1299	1618	1939	871	1335	1656	2108	2530	1274	1980	2372	2910	3505
	80/60/20°C	618	806	1001	1139	619	933	1147	1430	1713	770	1179	1463	1862	2235	1125	1749	2095	2571	3097
1300	85/65/20°C	757	989	1229	1397	759	1145	1407	1753	2101	940	1446	1794	2284	2742	1381	2145	2569	3153	3798
	80/60/20°C	669	874	1085	1234	670	1011	1243	1549	1856	830	1278	1585	2018	2422	1220	1895	2270	2786	3355
1400	85/65/20°C	816	1065	1323	1504	817	1232	1515	1888	2262	1013	1557	1932	2459	2952	1487	2310	2767	3396	4090
	80/60/20°C	721	941	1169	1329	722	1089	1339	1668	1998	895	1375	1707	2173	2608	1313	2041	2445	3000	3613
1500	85/65/20°C	874	1142	1417	1612	876	1321	1623	2023	2424	1079	1668	2071	2635	3163	1593	2475	2964	3638	4382
	80/60/20°C	772	1009	1252	1424	774	1167	1434	1787	2142	953	1473	1829	2328	2795	1407	2186	2619	3214	3872
1600	85/65/20°C	932	1218	1512	1719	933	1408	1731	2158	2586	1148	1779	2209	2811	3374	1699	2640	3163	3881	4674
	80/60/20°C	823	1076	1336	1519	825	1244	1530	1906	2285	1014	1572	1951	2483	2981	1501	2332	2794	3429	4129
1700	85/65/20°C	990	1294	1606	1826	992	1496	1840	2293	2747	1217	1890	2347	2986	3585	1805	2805	3360	4123	4966
	80/60/20°C	875	1143	1419	1614	876	1322	1625	2026	2427	1075	1670	2073	2638	3167	1595	2478	2968	3642	4388
1800	85/65/20°C	1049	1370	1701	1934	1050	1585	1948	2427	2909	1286	2002	2485	3163	3795	1911	2970	3557	4366	5259
	80/60/20°C	927	1210	1503	1709	928	1400	1721	2144	2570	1136	1769	2195	2794	3353	1689	2624	3143	3857	4646
1900	85/65/20°C	1107	1446	1795	2041	1109	1672	2057	2562	3070	1357	2113	2622	3338	4007	2017	3135	3755	4608	5550
	80/60/20°C	978	1277	1586	1803	980	1477	1817	2264	2713	1199	1867	2317	2949	3540	1782	2769	3318	4071	4903
2000	85/65/20°C	1165	1522	1890	2149	1167	1761	2165	2697	3232	1428	2224	2761	3513	4217	2123	3300	3953	4851	5843
	80/60/20°C	1029	1344	1670	1898	1031	1556	1913	2383	2855	1262	1965	2439	3104	3726	1876	2915	3492	4286	5162
2100	85/65/20°C	1223	1598	1984	2256	1226	1848	2273	2832	3393	1500	2335	2899	3689	4428	2229	3465	4151	5093	6135
	80/60/20°C	1081	1412	1753	1993	1083	1633	2008	2502	2998	1326	2063	2561	3260	3912	1969	3061	3667	4500	5420
2200	85/65/20°C	1282	1674	2079	2364	1284	1937	2381	2967	3555	1571	2446	3037	3865	4639	2335	3630	4348	5335	6427
	80/60/20°C	1133	1479	1836	2088	1135	1711	2104	2621	3141	1388	2161	2683	3414	4098	2063	3207	3841	4714	5678
2300	85/65/20°C	1340	1750	2173	2471	1342	2025	2489	3102	3717	1643	2557	3175	4040	4850	2442	3795	4545	5578	6719
	80/60/20°C	1184	1546	1920	2183	1186	1789	2199	2740	3283	1452	2259	2805	3569	4285	2157	3352	4016	4928	5936
2400	85/65/20°C	1398	1826	2268	2579	1400	2113	2598	3236	3878	1715	2668	3313	4216	5061	2548	3960	4743	5821	7011
	80/60/20°C	1235	1613	2004	2278	1237	1867	2295	2859	3426	1515	2357	2927	3725	4471	2251	3498	4191	5142	6194
2500	85/65/20°C	1457	1902	2362	2686	1459	2201	2706	3372	4040	1784	2780	3451	4392	5272	2654	4125	4941	6063	7304
	80/60/20°C	1287	1681	2087	2373	1289	1944	2390	2979	3569	1576	2456	3049	3880	4657	2345	3644	4365	5357	6453
2600	85/65/20°C	1515	1978	2456	2793	1517	2288	2814	3506	4202	1856	2891	3589	4567	5482	2761	4290	5139	6306	7595
	80/60/20°C	1339	1748	2170	2468	1340	2022	2486	3097	3712	1639	2554	3171	4035	4843	2439	3790	4540	5571	6710
2700	85/65/20°C	1573	2054	2551	2901	1576	2377	2922	3641	4363	1929	3002	3727	4743	5694	2866	4455	5336	6549	7888
	80/60/20°C	1390	1815	2254	2563	1392	2100	2582	3217	3855	1704	2653	3292	4191	5030	2532	3936	4714	5786	6968
2800	85/65/20°C	1631	2131	2646	3008	1634	2465	3030	3776	4525	2000	3114	3865	4919	5904	2972	4620	5534	6791	8180
	80/60/20°C	1441	1882	2337	2658	1444	2177	2677	3336	3998	1767	2751	3414	4346	5216	2626	4081	4889	6000	7227
2900	85/65/20°C	1690	2207	2740	3116	1692	2553	3138	3911	4686	2072	3225	4003	5095	6115	3100	4785	5732	7034	8472
	80/60/20°C	1493	1949	2421	2753	1495	2255	2773	3455	4140	1831	2849	3537	4501	5403	2739	4227	5064	6214	7484
3000	85/65/20°C	1748	2283	2834	3223	1750	2641	3247	4045	4848	2141	3336	4141	5270	6326	3185	4950	5929	7276	8764
	80/60/20°C	1544	2017	2504	2848	1546	2333	2868	3574	4283	1891	2947	3659	4656	5589	2814	4373	5238	6428	7743


НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ, ВТ

Длина, мм	Δt=55°C Δt=50°C	10 тип				20 тип					30 тип				
		300	400	500	600	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600
400	85/65/20°C	165	199	256	306	187	283	346	422	498	311	434	535	686	800
	80/60/20°C	146	176	226	270	174	250	305	373	440	275	384	473	606	706
500	85/65/20°C	206	248	319	384	246	353	432	528	622	389	542	668	857	1000
	80/60/20°C	182	219	282	339	217	312	382	467	549	344	479	590	757	883
600	85/65/20°C	248	297	383	460	295	424	518	634	746	467	651	802	1028	1200
	80/60/20°C	219	263	338	407	261	375	458	560	659	413	575	708	909	1060
700	85/65/20°C	289	347	447	537	344	495	604	740	870	545	759	936	1199	1400
	80/60/20°C	255	307	395	475	304	437	534	653	769	481	671	827	1060	1237
800	85/65/20°C	330	397	511	614	393	565	691	845	995	623	868	1069	1371	1600
	80/60/20°C	292	351	451	542	347	499	611	746	879	550	767	945	1211	1413
900	85/65/20°C	371	447	574	688	442	636	778	951	1120	700	976	1202	1542	1799
	80/60/20°C	328	395	508	608	391	562	687	840	989	619	863	1062	1362	1590
1000	85/65/20°C	413	496	622	622	492	707	864	1056	1244	778	1085	1337	1714	2000
	80/60/20°C	365	438	564	675	435	624	763	933	1099	687	959	1181	1514	1767
1100	85/65/20°C	454	546	702	841	541	777	950	1162	1368	856	1194	1471	1885	2200
	80/60/20°C	401	482	621	743	478	686	839	1027	1209	756	1054	1299	1665	1944
1200	85/65/20°C	496	596	767	921	590	848	1036	1267	1492	933	1302	1605	2057	2399
	80/60/20°C	438	526	677	814	521	749	916	1120	1319	825	1151	1418	1817	2120
1300	85/65/20°C	536	645	830	998	639	919	1123	1373	1617	1011	1411	1738	2228	2600
	80/60/20°C	474	570	734	881	564	812	992	1213	1429	893	1246	1535	1968	2297
1400	85/65/20°C	578	694	894	1074	688	989	1210	1479	1742	1089	1519	1871	2399	2799
	80/60/20°C	511	613	790	949	608	874	1069	1306	1539	962	1342	1653	2120	2473
1500	85/65/20°C	619	744	958	1151	737	1060	1296	1585	1866	1166	1628	2005	2570	3000
	80/60/20°C	547	657	847	1017	652	936	1145	1400	1648	1031	1438	1771	2271	2650
1600	85/65/20°C	661	794	1022	1228	786	1131	1382	1690	1990	1245	1736	2139	2742	3200
	80/60/20°C	584	701	903	1085	695	999	1221	1493	1758	1100	1534	1889	2423	2827
1700	85/65/20°C	702	843	1086	1305	835	1201	1468	1796	2114	1322	1845	2272	2913	3399
	80/60/20°C	620	745	960	1153	738	1061	1297	1586	1868	1168	1630	2007	2574	3003
1800	85/65/20°C	743	893	1150	1381	885	1272	1555	1902	2239	1400	1953	2406	3084	3600
	80/60/20°C	657	789	1016	1220	782	1124	1374	1680	1978	1237	1725	2126	2725	3180
1900	85/65/20°C	784	943	1213	1458	934	1343	1642	2007	2364	1478	2062	2539	3256	3799
	80/60/20°C	693	833	1072	1288	825	1186	1450	1773	2088	1306	1822	2243	2877	3356
2000	85/65/20°C	826	993	1278	1535	983	1413	1728	2113	2488	1556	2170	2674	3427	3999
	80/60/20°C	730	877	1129	1356	868	1248	1526	1867	2198	1375	1917	2362	3028	3533
2100	85/65/20°C	867	1042	1341	1612	1032	1484	1814	2218	2612	1634	2279	2807	3599	4200
	80/60/20°C	766	921	1185	1424	912	1311	1603	1960	2308	1443	2013	2480	3179	3710
2200	85/65/20°C	908	1091	1405	1688	1082	1555	1900	2324	2736	1712	2387	2940	3770	4399
	80/60/20°C	803	964	1241	1492	956	1373	1679	2053	2418	1512	2109	2598	3331	3886
2300	85/65/20°C	949	1141	1469	1765	1131	1625	1987	2429	2861	1789	2495	3075	3942	4599
	80/60/20°C	839	1008	1298	1559	999	1435	1755	2146	2528	1581	2204	2716	3482	4063
2400	85/65/20°C	991	1191	1533	1842	1180	1696	2073	2535	2986	1867	2604	3207	4113	4799
	80/60/20°C	876	1052	1354	1627	1042	1498	1832	2240	2638	1650	2301	2833	3633	4240
2500	85/65/20°C	1032	1240	1597	1919	1229	1766	2160	2641	3110	1945	2712	3340	4284	4999
	80/60/20°C	912	1096	1411	1695	1085	1560	1908	2333	2747	1718	2396	2951	3785	4417
2600	85/65/20°C	1074	1290	1661	1995	1278	1837	2246	2747	3234	2022	2821	3475	4455	5199
	80/60/20°C	949	1140	1467	1763	1129	1623	1984	2427	2857	1787	2492	3070	3936	4594
2700	85/65/20°C	1115	1340	1724	2072	1327	1908	2332	2852	3358	2101	2929	3608	4627	5399
	80/60/20°C	985	1184	1523	1831	1173	1685	2060	2520	2967	1856	2588	3188	4088	4770
2800	85/65/20°C	1156	1389	1788	2149	1376	1978	2418	2958	3483	2178	3038	3742	4798	5599
	80/60/20°C	1022	1227	1580	1898	1216	1747	2137	2613	3077	1924	2684	3306	4239	4947
2900	85/65/20°C	1197	1439	1852	2226	1425	2049	2505	3063	3608	2256	3146	3875	4970	5799
	80/60/20°C	1058	1271	1636	1966	1259	1810	2213	2706	3187	1993	2780	3424	4391	5123
3000	85/65/20°C	1239	1489	1916	2302	1475	2120	2592	3169	3732	2334	3255	4010	5141	5999
	80/60/20°C	1094	1315	1692	2034	1303	1873	2290	2800	3297	2062	2876	3542	4542	5300

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


L, мм	Кронштейны	X, мм	D, мм	E, мм	a, мм	b, мм	c, мм
400	2+2	100					
500	2+2	100					
600	2+2	100					
700	2+2	100					
800	2+2	100					
900	2+2	100					
1000	2+2	100				1/2L	
1100	2+2	100				1/2L	
1200	2+2	100				1/2L	
1300	2+2	100				1/2L	
1400	2+2	100				1/2L	
1500	2+2	100			1/3L		2/3L
1600	2+2	100			1/3L		2/3L
1700	3+3	100	833,33	866,67	1/3L		2/3L
1800	3+3	100	900	900	1/3L		2/3L
1900	3+3	100	933,33	966,67	1/3L		2/3L
2000	3+3	100	1000	1000	1/4L	1/2L	3/4L
2100	3+3	100	1033,33	1066,67	1/4L	1/2L	3/4L
2200	3+3	100	1100	1100	1/4L	1/2L	3/4L
2300	3+3	100	1133,33	1166,67	1/4L	1/2L	3/4L
2400	3+3	100	1200	1200	1/4L	1/2L	3/4L
2500	3+3	100	1233,33	1266,67	1/4L	1/2L	3/4L
2600	3+3	100	1300	1300	1/4L	1/2L	3/4L
2700	3+3	100	1333,33	1366,67	1/4L	1/2L	3/4L
2800	3+3	100	1400	1400	1/4L	1/2L	3/4L
2900	3+3	100	1433,33	1466,67	1/4L	1/2L	3/4L
3000	3+3	100	1500	1500	1/4L	1/2L	3/4L

H, мм	H1, мм	H2, мм	Y, мм	Z, мм
200	149	100		
300	249	200	62,5	175
400	349	300	112,5	175
500	449	400	107,5	285
600	549	500	107,5	385

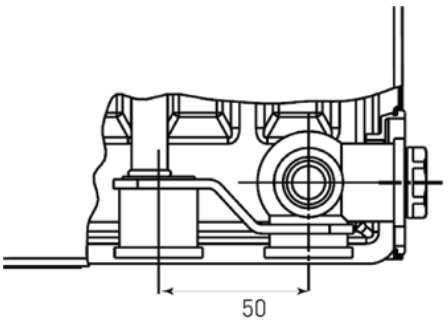

Для радиаторов с нижним подключением межосевое расстояние нижнего соединения составляет 50 мм, внутренняя резьба ½”

Вид сзади

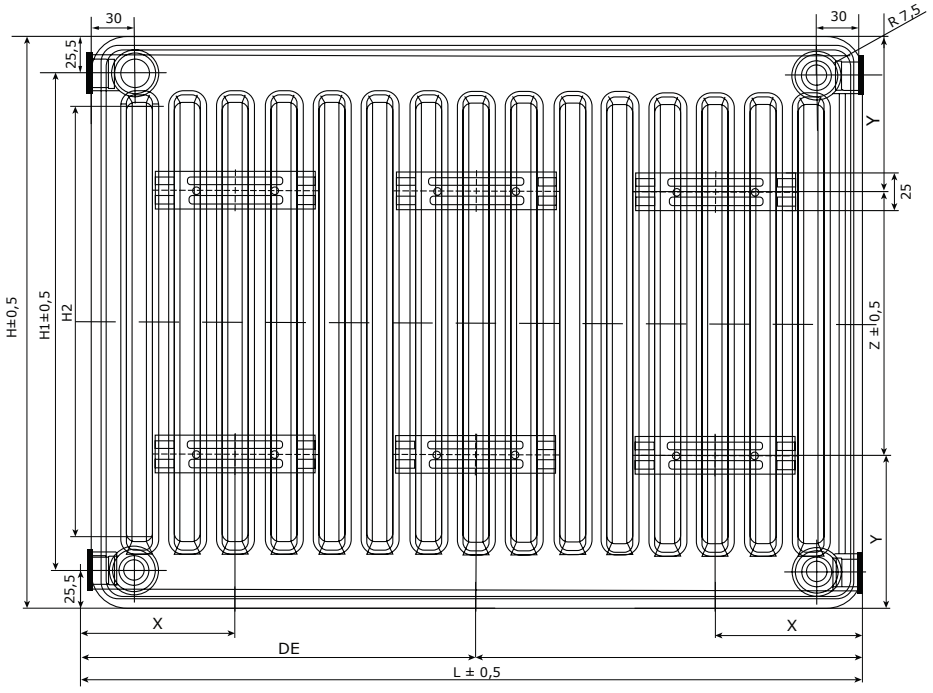


СХЕМЫ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ


Вид сбоку

Вид сверху


10

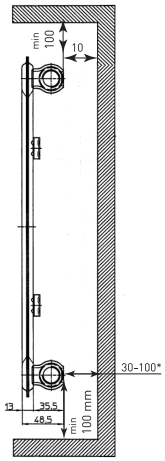


11




10




11




20

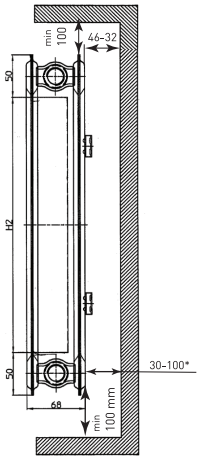


21




20




21



22

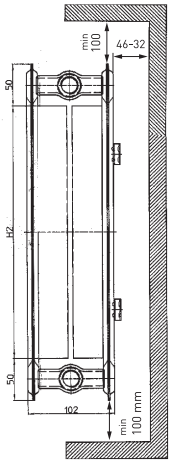


22

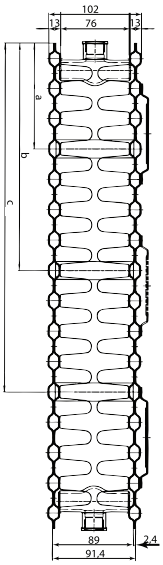


Вид сбоку

30

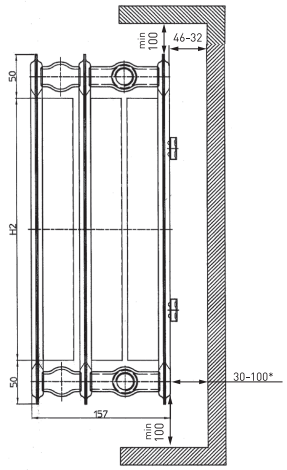


33

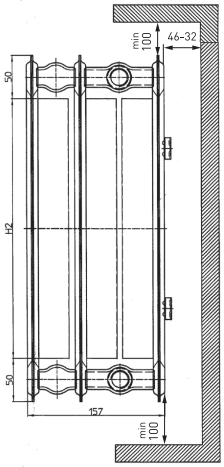


Вид сверху

30

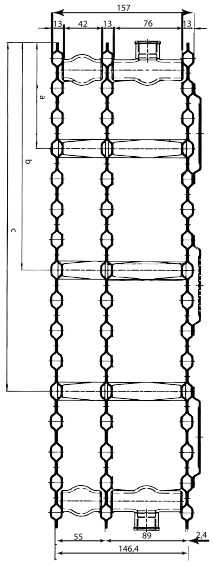


33

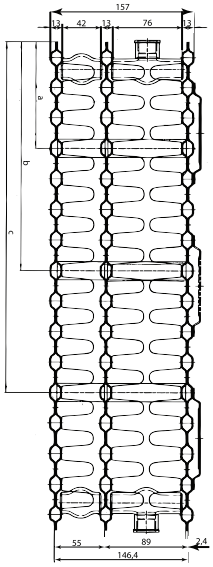


СХЕМЫ МОНТАЖА


10 11

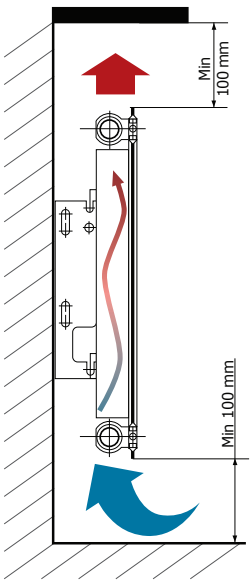


20 21

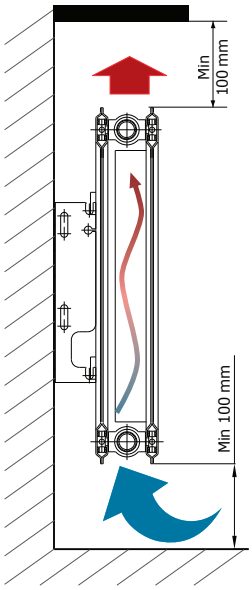

22

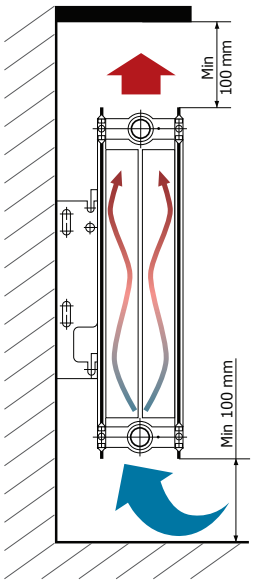

30 33

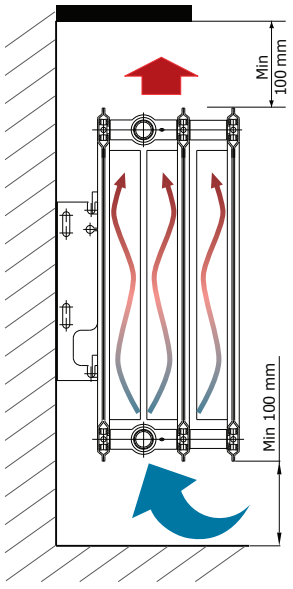

МОНТАЖ

Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями

ГОСТ 31311, СП 60.13330.2020 И СП 73.13330.2016


Проектные решения, а также любые последующие изменения в проектной документации подлежат обязательному согласованию с ресурсоснабжающей или управляющей организацией, осуществляющей эксплуатацию данной системы. Монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться специализированной подрядной организацией, имеющей соответствующие допуски СРО.

ПОРЯДОК МОНТАЖА ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА И ЕГО ЧАСТЕЙ

Радиатор может устанавливаться в системы отопления из стальных, медных, латунных, полимерных (в том числе металлополимерных) труб, разрешенных к применению в строительстве.

Монтаж настенных отопительных приборов следует проводить на подготовленных поверхностях оштукатуренных и при необходимости покрашенных.

Установка радиатора производится лицевой стороной в помещение.

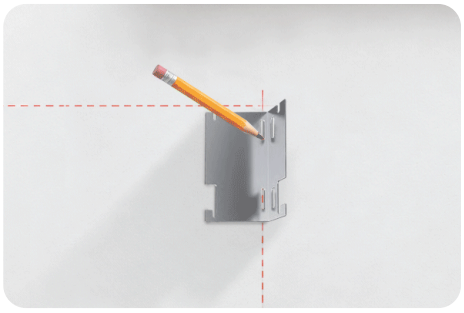

1 РАЗМЕТЬТЕ МЕСТА УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНОВ

Расположите кронштейн с учётом нужного расстояния между стеной и радиатором.



2 ЗАКРЕПИТЕ КРОНШТЕЙНЫ

на стене дюбелями. Вставьте пластиковые клипсы чтобы защитить радиатор от царапин.



3 УДАЛИТЕ УПАКОВКУ

только в местах присоединения и крепления радиатора.



4 УСТАНОВИТЕ РАДИАТОР НА КРОНШТЕЙНЫ

Проверьте, что он установлен вертикально.



5 ПОДКЛЮЧИТЕ РАДИАТОР

Подключите радиатор к трубами системы отопления.



6 УСТАНОВИТЕ АРМАТУРУ

Установите необходимую запорно-регулирующую и воздухоотводящую арматуру.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ

При установке радиатора необходимо придерживаться следующих рекомендаций:



- от пола до низа радиатора ≥ 100-120 мм
- от подоконника (ниши) до верха радиатора ≥ 100-120 мм
- от стены до радиатора ≥ 140-270 мм

Минимальное расстояние (X) сбоку от радиатора до ближайшей стены зависит от высоты радиатора:

Монтажная высота радиатора, мм	X — расстояние до стены, мм
200	140
300	140
400	180
500	230
600	270

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ РАДИАТОРОВ

Отопительные приборы можно перевозить любым видом транспорта — при соблюдении правил перевозки грузов, действующих для выбранного транспорта. При погрузке, выгрузке и перевозке приборы необходимо защищать от механических повреждений.


По железной дороге отопительные приборы перевозят повагонными или мелкими отправками в транспортных пакетах, в вагонах любого типа. Размещение и крепление приборов должны соответствовать ГОСТ 22235, правилам перевозки грузов железнодорожным транспортом и техническим условиям на погрузку и крепление грузов. По устойчивости к климатическим факторам транспортирование должно соответствовать группе Ж2 по ГОСТ 15150, по механическим воздействиям — группе С по ГОСТ 23170.

Транспортная маркировка грузовых мест выполняется по ГОСТ 14192.

Отопительные приборы следует хранить в упаковке (если она предусмотрена) в закрытом помещении или под навесом, защищая их от влаги и химических веществ, способных вызвать коррозию. Упакованные приборы допускается кратковременно хранить на открытых площадках изготовителя — не более 10 суток, при условии защиты от осадков и ультрафиолетового излучения.

При соблюдении требований к транспортированию и хранению гарантийный срок хранения составляет 3 года с даты отгрузки прибора со склада изготовителя. Срок службы прибора, установленный изготовителем, составляет 25 лет с момента ввода в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения — при условии соблюдения требований к хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим стандартом.


Радиаторы длиной более 1500 мм во избежание деформации корпуса и верхней панели следует перемещать и хранить только вертикально. Их не допускается складировать или перевозить на поддонах, длина которых меньше длины радиатора: это может привести к изгибу и деформации прибора.

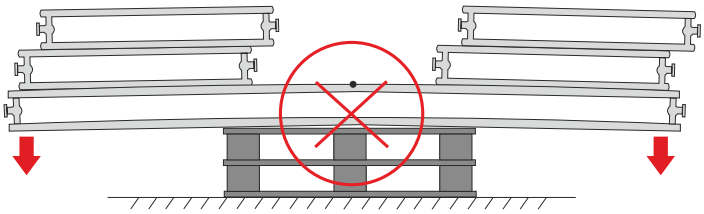


ВИДЫ ПОДСОЕДИНЕНИЙ

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ


Боковое одностороннее

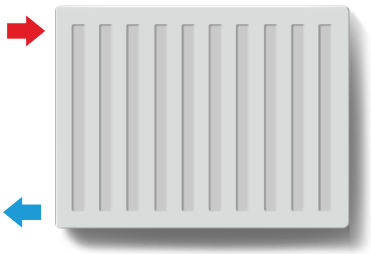

Перекрёстное диагональное

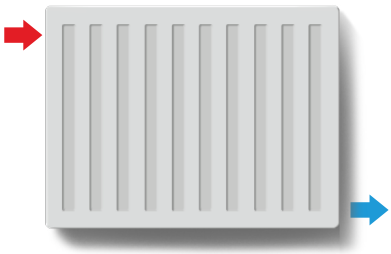


Боковое нижнее

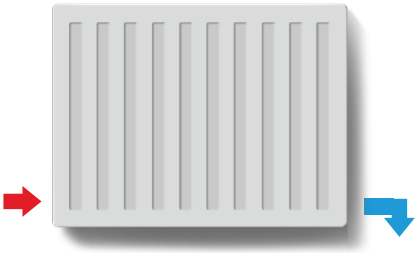


ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ


Правое нижнее




Левое нижнее



Промежуточное диагональное

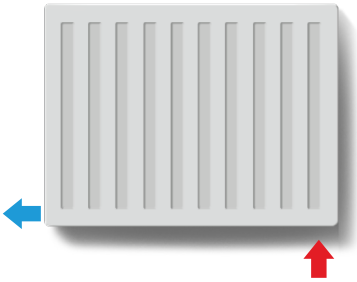


Промежуточное боковое

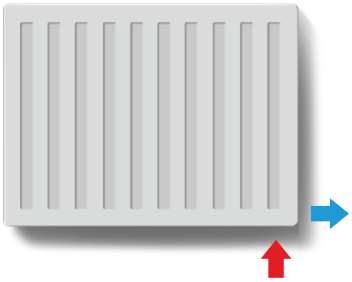

При необходимости радиатор можно подключить со сторон, противоположных указанным на схеме.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОКЛАПАНА

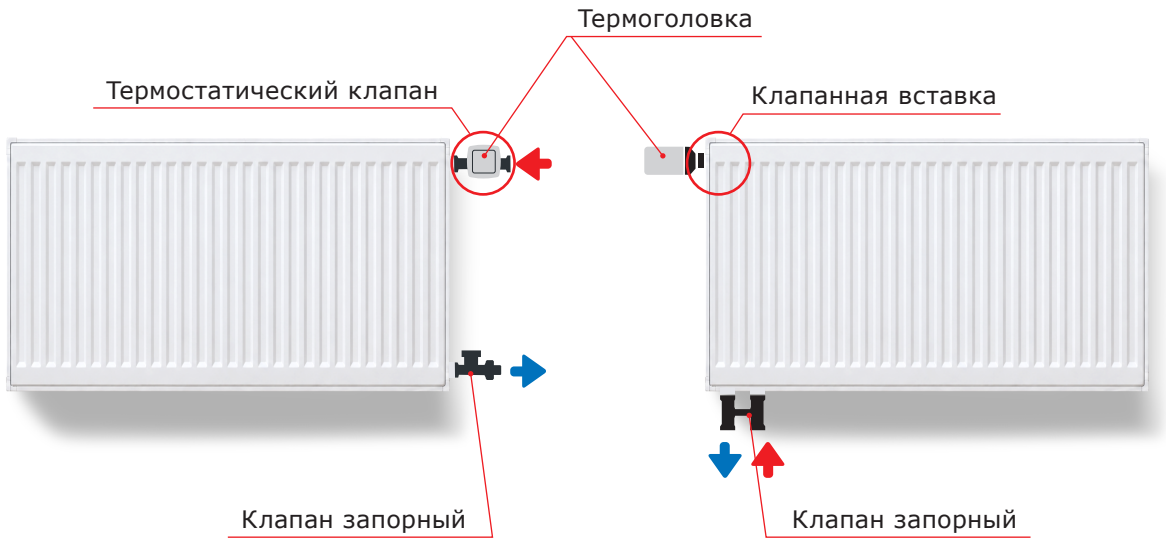

АРМАТУРА

ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Простой монтаж

Прочный материал

Надежное крепление

Не подвержен коррозии

Анкерные пластины — оптимальное решение для монтажа стальных панельных радиаторов на стене. Они рассчитаны на приборы высотой 300, 400, 500 и 600 мм. Конструкция пластин — металлические уголки, с помощью которых можно регулировать расстояние между радиатором и стеной.



Рекомендации по подбору


Длина радиатора	Количество, шт
400-1600	2
1700-3000	3

Размеры


Высота радиатора	Габаритный размер, мм
300, 400	30×40×200
500	30×40×310
600	30×40×410

Анкерные пластины для гигиенических стальных панельных радиаторов

В комплект к стальному панельному гигиеническому радиатору Rinovaflow входит кронштейн — анкерная пластина. С её помощью радиатор надёжно фиксируется на стене с отступом в 100 мм. Изделие совместимо с радиаторами высотой 300, 400, 500 и 600 мм.





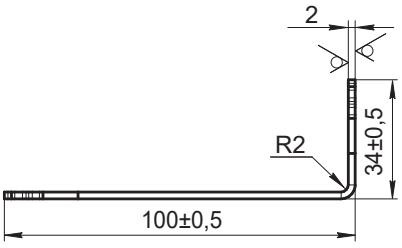

Рекомендации по подбору

Длина радиатора	Количество, шт
400-1600	2
1700-3000	3

Размеры

Высота радиатора	Габаритный размер, мм
300, 400	34x100x200
500	34x100x310
600	34x100x410

НАПОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Простой монтаж

Прочный материал


Универсальная совместимость

Не подвержен коррозии


Напольные кронштейны К31.28, К31.35, К31.50 предназначены специально для напольного монтажа стальных панельных радиаторов 11, 21, 22 и 33 типов. Универсальная конструкция кронштейна позволяет использовать его для радиаторов разной высоты, а используемые прочные надёжные материалы выдержат до 30 кг веса на каждом креплении. Кронштейны доступны в трёх вариантах высоты: 280 мм (К.31.28), 350 мм (К.31.35) и 500 мм (К.31.50).

11
21
22
33



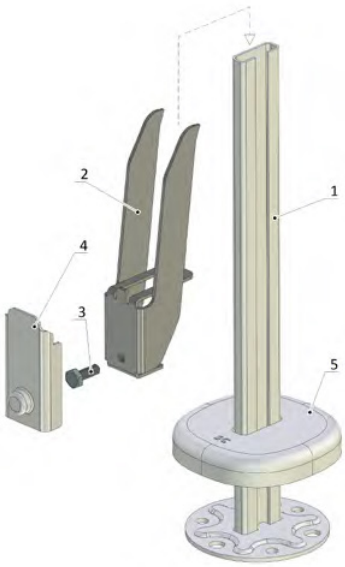

Комплектация:
1. Стойка – 1 шт.
2. Скоба – 1 шт.
3. Болт М6×16 – 1 шт.
4. Заглушка – 1 шт.
5. Крышка – 1 шт.

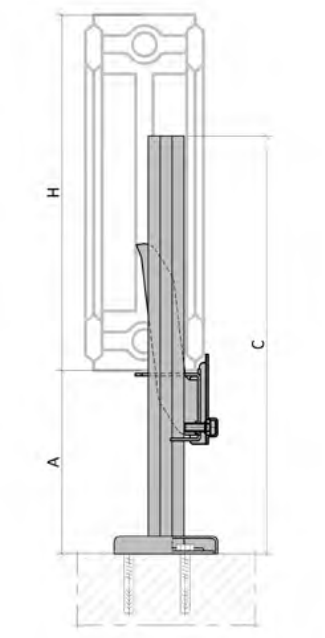

Размеры

H Высота радиатора	**A** Максимальная высота от пола до радиатора,мм	**C** Высота кронштейна, мм
200	150	280
300	150	350
400	300	500
500	100	350
600	250	500


Рекомендации по подбору


Длина радиатора, мм	Количество кронштейнов, шт
400-1200	2
1300-1900	3
2000-3000	4

НАПОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейны KHZ4 предназначены для крепления на чистовой и черновой пол стальных панельных радиаторов 10, 11, 20, 21, 22 типов, а также типов 30, 33 с дополнительной подставкой. На кронштейны KHZ4 монтируются радиаторы, имеющие приваренные крепежные элементы (уши).

10
11
20
21
22
30
33

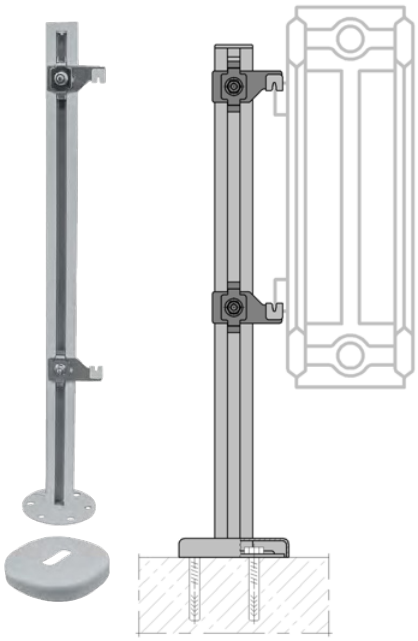


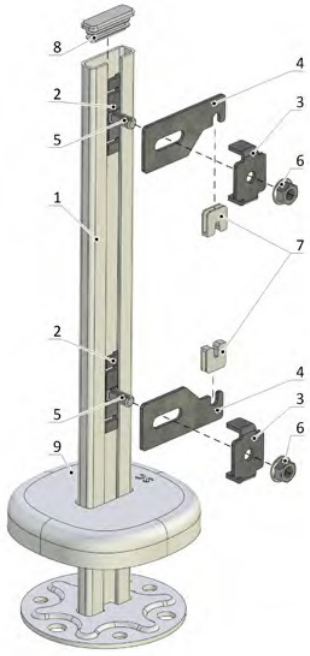

Комплектация:

1. Стойка – 1 шт.
2. Обойма (цинк) – 2 шт.
3. Скоба (цинк) – 2 шт.
4. Планка (цинк) – 2 шт.
5. Болт М6х16 – 2 шт.
6. Гайка М6 – 2 шт.
7. Накладка – 2 шт.
8. Заглушка – 1 шт.
9. Крышка – 1 шт.

30
33

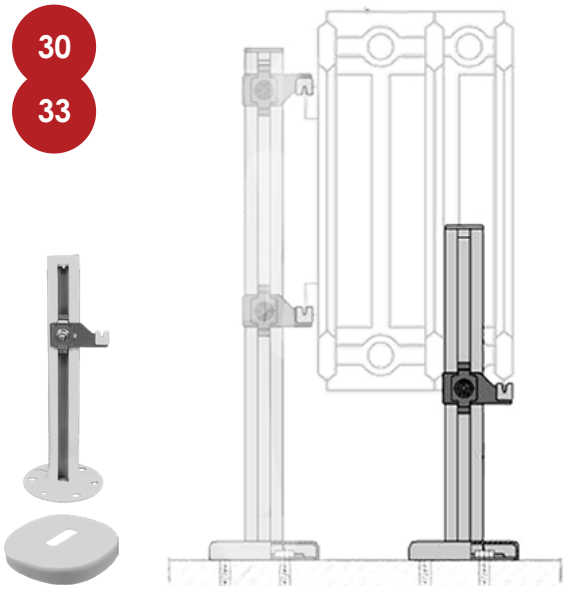

Подставка KHZ4.30 предназначена для дополнительной опоры передней панели и распределения веса между второй и третьей панелями радиаторов 30 и 33 типа.

Размеры

Артикул	Высота кронштейна, мм
KHZ4.50	500
KHZ4.70	700
KHZ4.30	300

Рекомендации по подбору

Высота радиатора	Тип	Кронштейн	Количество кронштейнов при длине радиатора в мм., шт.
300	10, 11, 20, 21, 22 30, 33	KHZ4.50 KHZ4.70	400-1600 – 2 1700-3000 – 3
400		KHZ4.50 KHZ4.70	
500		KHZ4.70	
600		KHZ4.70	
300-600	30, 33	KHZ4.30	Дополнительно: 400-1600 – 1 1700-3000 – 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 10

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-10-300-400-S	10	30	40	4,85	24,9	Боковое	G½"	0,7	226	3,03
RF-10-300-400-B	10	30	40	4,85	24,9	Нижнее	G½"	0,7	226	3,31
RF-10-300-500-S	10	30	50	4,85	24,9	Боковое	G½"	0,9	282	3,64
RF-10-300-500-B	10	30	50	4,85	24,9	Нижнее	G½"	0,9	282	3,92
RF-10-300-600-S	10	30	60	4,85	24,9	Боковое	G½"	1	339	4,25
RF-10-300-600-B	10	30	60	4,85	24,9	Нижнее	G½"	1	339	4,53
RF-10-300-700-S	10	30	70	4,85	24,9	Боковое	G½"	1,2	395	4,85
RF-10-300-700-B	10	30	70	4,85	24,9	Нижнее	G½"	1,2	395	5,13
RF-10-300-800-S	10	30	80	4,85	24,9	Боковое	G½"	1,4	452	5,46
RF-10-300-800-B	10	30	80	4,85	24,9	Нижнее	G½"	1,4	452	5,74
RF-10-300-900-S	10	30	90	4,85	24,9	Боковое	G½"	1,5	508	6,07
RF-10-300-900-B	10	30	90	4,85	24,9	Нижнее	G½"	1,5	508	6,35
RF-10-300-1000-S	10	30	100	4,85	24,9	Боковое	G½"	1,7	565	6,68
RF-10-300-1000-B	10	30	100	4,85	24,9	Нижнее	G½"	1,7	565	6,96
RF-10-300-1100-S	10	30	110	4,85	24,9	Боковое	G½"	1,9	621	7,28
RF-10-300-1100-B	10	30	110	4,85	24,9	Нижнее	G½"	1,9	621	7,56
RF-10-300-1200-S	10	30	120	4,85	24,9	Боковое	G½"	2	678	7,89
RF-10-300-1200-B	10	30	120	4,85	24,9	Нижнее	G½"	2	678	8,17
RF-10-300-1300-S	10	30	130	4,85	24,9	Боковое	G½"	2,2	734	8,5
RF-10-300-1300-B	10	30	130	4,85	24,9	Нижнее	G½"	2,2	734	8,78
RF-10-300-1400-S	10	30	140	4,85	24,9	Боковое	G½"	2,4	791	9,11
RF-10-300-1400-B	10	30	140	4,85	24,9	Нижнее	G½"	2,4	791	9,39
RF-10-300-1500-S	10	30	150	4,85	24,9	Боковое	G½"	2,6	847	9,71
RF-10-300-1500-B	10	30	150	4,85	24,9	Нижнее	G½"	2,6	847	9,99
RF-10-300-1600-S	10	30	160	4,85	24,9	Боковое	G½"	2,7	904	10,32
RF-10-300-1600-B	10	30	160	4,85	24,9	Нижнее	G½"	2,7	904	10,6
RF-10-300-1700-S	10	30	170	4,85	24,9	Боковое	G½"	2,9	960	11,02
RF-10-300-1700-B	10	30	170	4,85	24,9	Нижнее	G½"	2,9	960	11,3
RF-10-300-1800-S	10	30	180	4,85	24,9	Боковое	G½"	3,1	1017	11,62
RF-10-300-1800-B	10	30	180	4,85	24,9	Нижнее	G½"	3,1	1017	11,9
RF-10-300-1900-S	10	30	190	4,85	24,9	Боковое	G½"	3,2	1073	12,23
RF-10-300-1900-B	10	30	190	4,85	24,9	Нижнее	G½"	3,2	1073	12,51
RF-10-300-2000-S	10	30	200	4,85	24,9	Боковое	G½"	3,4	1130	12,84
RF-10-300-2000-B	10	30	200	4,85	24,9	Нижнее	G½"	3,4	1130	13,12
RF-10-300-2100-S	10	30	210	4,85	24,9	Боковое	G½"	3,6	1186	13,45
RF-10-300-2100-B	10	30	210	4,85	24,9	Нижнее	G½"	3,6	1186	13,73
RF-10-300-2200-S	10	30	220	4,85	24,9	Боковое	G½"	3,7	1243	14,05
RF-10-300-2200-B	10	30	220	4,85	24,9	Нижнее	G½"	3,7	1243	14,33
RF-10-300-2300-S	10	30	230	4,85	24,9	Боковое	G½"	3,9	1299	14,66
RF-10-300-2300-B	10	30	230	4,85	24,9	Нижнее	G½"	3,9	1299	14,94
RF-10-300-2400-S	10	30	240	4,85	24,9	Боковое	G½"	4,1	1356	15,27
RF-10-300-2400-B	10	30	240	4,85	24,9	Нижнее	G½"	4,1	1356	15,55
RF-10-300-2500-S	10	30	250	4,85	24,9	Боковое	G½"	4,3	1412	15,88
RF-10-300-2500-B	10	30	250	4,85	24,9	Нижнее	G½"	4,3	1412	16,16
RF-10-300-2600-S	10	30	260	4,85	24,9	Боковое	G½"	4,4	1469	16,49
RF-10-300-2600-B	10	30	260	4,85	24,9	Нижнее	G½"	4,4	1469	16,77
RF-10-300-2700-S	10	30	270	4,85	24,9	Боковое	G½"	4,6	1525	17,09
RF-10-300-2700-B	10	30	270	4,85	24,9	Нижнее	G½"	4,6	1525	17,37
RF-10-300-2800-S	10	30	280	4,85	24,9	Боковое	G½"	4,8	1582	17,7
RF-10-300-2800-B	10	30	280	4,85	24,9	Нижнее	G½"	4,8	1582	17,98
RF-10-300-2900-S	10	30	290	4,85	24,9	Боковое	G½"	4,9	1638	18,31
RF-10-300-2900-B	10	30	290	4,85	24,9	Нижнее	G½"	4,9	1638	18,59
RF-10-300-3000-S	10	30	300	4,85	24,9	Боковое	G½"	5,1	1695	18,92
RF-10-300-3000-B	10	30	300	4,85	24,9	Нижнее	G½"	5,1	1695	19,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 10

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-10-400-400-S	10	40	40	4,85	34,9	Боковое	G½"	0,9	272	3,83
RF-10-400-400-B	10	40	40	4,85	34,9	Нижнее	G½"	0,9	272	4,11
RF-10-400-500-S	10	40	50	4,85	34,9	Боковое	G½"	1,1	339	4,63
RF-10-400-500-B	10	40	50	4,85	34,9	Нижнее	G½"	1,1	339	4,91
RF-10-400-600-S	10	40	60	4,85	34,9	Боковое	G½"	1,3	407	5,47
RF-10-400-600-B	10	40	60	4,85	34,9	Нижнее	G½"	1,3	407	5,75
RF-10-400-700-S	10	40	70	4,85	34,9	Боковое	G½"	1,5	475	6,24
RF-10-400-700-B	10	40	70	4,85	34,9	Нижнее	G½"	1,5	475	6,52
RF-10-400-800-S	10	40	80	4,85	34,9	Боковое	G½"	1,7	543	7,03
RF-10-400-800-B	10	40	80	4,85	34,9	Нижнее	G½"	1,7	543	7,31
RF-10-400-900-S	10	40	90	4,85	34,9	Боковое	G½"	2	611	7,85
RF-10-400-900-B	10	40	90	4,85	34,9	Нижнее	G½"	2	611	8,13
RF-10-400-1000-S	10	40	100	4,85	34,9	Боковое	G½"	2,2	679	8,67
RF-10-400-1000-B	10	40	100	4,85	34,9	Нижнее	G½"	2,2	679	8,95
RF-10-400-1100-S	10	40	110	4,85	34,9	Боковое	G½"	2,4	747	9,44
RF-10-400-1100-B	10	40	110	4,85	34,9	Нижнее	G½"	2,4	747	9,72
RF-10-400-1200-S	10	40	120	4,85	34,9	Боковое	G½"	2,6	815	10,26
RF-10-400-1200-B	10	40	120	4,85	34,9	Нижнее	G½"	2,6	815	10,54
RF-10-400-1300-S	10	40	130	4,85	34,9	Боковое	G½"	2,8	883	11,08
RF-10-400-1300-B	10	40	130	4,85	34,9	Нижнее	G½"	2,8	883	11,36
RF-10-400-1400-S	10	40	140	4,85	34,9	Боковое	G½"	3,1	950	11,89
RF-10-400-1400-B	10	40	140	4,85	34,9	Нижнее	G½"	3,1	950	12,17
RF-10-400-1500-S	10	40	150	4,85	34,9	Боковое	G½"	3,3	1018	12,67
RF-10-400-1500-B	10	40	150	4,85	34,9	Нижнее	G½"	3,3	1018	12,95
RF-10-400-1600-S	10	40	160	4,85	34,9	Боковое	G½"	3,5	1086	13,48
RF-10-400-1600-B	10	40	160	4,85	34,9	Нижнее	G½"	3,5	1086	13,76
RF-10-400-1700-S	10	40	170	4,85	34,9	Боковое	G½"	3,7	1154	14,35
RF-10-400-1700-B	10	40	170	4,85	34,9	Нижнее	G½"	3,7	1154	14,63
RF-10-400-1800-S	10	40	180	4,85	34,9	Боковое	G½"	3,9	1222	15,16
RF-10-400-1800-B	10	40	180	4,85	34,9	Нижнее	G½"	3,9	1222	15,44
RF-10-400-1900-S	10	40	190	4,85	34,9	Боковое	G½"	4,1	1290	15,96
RF-10-400-1900-B	10	40	190	4,85	34,9	Нижнее	G½"	4,1	1290	16,24
RF-10-400-2000-S	10	40	200	4,85	34,9	Боковое	G½"	4,4	1358	16,76
RF-10-400-2000-B	10	40	200	4,85	34,9	Нижнее	G½"	4,4	1358	17,04
RF-10-400-2100-S	10	40	210	4,85	34,9	Боковое	G½"	4,6	1426	17,57
RF-10-400-2100-B	10	40	210	4,85	34,9	Нижнее	G½"	4,6	1426	17,85
RF-10-400-2200-S	10	40	220	4,85	34,9	Боковое	G½"	4,8	1493	18,39
RF-10-400-2200-B	10	40	220	4,85	34,9	Нижнее	G½"	4,8	1493	18,67
RF-10-400-2300-S	10	40	230	4,85	34,9	Боковое	G½"	5	1561	19,17
RF-10-400-2300-B	10	40	230	4,85	34,9	Нижнее	G½"	5	1561	19,45
RF-10-400-2400-S	10	40	240	4,85	34,9	Боковое	G½"	5,2	1629	19,98
RF-10-400-2400-B	10	40	240	4,85	34,9	Нижнее	G½"	5,2	1629	20,26
RF-10-400-2500-S	10	40	250	4,85	34,9	Боковое	G½"	5,5	1697	20,78
RF-10-400-2500-B	10	40	250	4,85	34,9	Нижнее	G½"	5,5	1697	21,06
RF-10-400-2600-S	10	40	260	4,85	34,9	Боковое	G½"	5,7	1765	21,59
RF-10-400-2600-B	10	40	260	4,85	34,9	Нижнее	G½"	5,7	1765	21,87
RF-10-400-2700-S	10	40	270	4,85	34,9	Боковое	G½"	5,9	1833	22,37
RF-10-400-2700-B	10	40	270	4,85	34,9	Нижнее	G½"	5,9	1833	22,65
RF-10-400-2800-S	10	40	280	4,85	34,9	Боковое	G½"	6,1	1901	23,19
RF-10-400-2800-B	10	40	280	4,85	34,9	Нижнее	G½"	6,1	1901	23,47
RF-10-400-2900-S	10	40	290	4,85	34,9	Боковое	G½"	6,3	1969	24,00
RF-10-400-2900-B	10	40	290	4,85	34,9	Нижнее	G½"	6,3	1969	24,28
RF-10-400-3000-S	10	40	300	4,85	34,9	Боковое	G½"	6,5	2037	24,80
RF-10-400-3000-B	10	40	300	4,85	34,9	Нижнее	G½"	6,5	2037	25,08

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 10

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-10-500-400-S	10	50	40	4,85	44,9	Боковое	G½½½	1	350	4,61
RF-10-500-400-B	10	50	40	4,85	44,9	Нижнее	G½"	1	350	4,95
RF-10-500-500-S	10	50	50	4,85	44,9	Боковое	G½"	1,3	437	5,59
RF-10-500-500-B	10	50	50	4,85	44,9	Нижнее	G½"	1,3	437	5,94
RF-10-500-600-S	10	50	60	4,85	44,9	Боковое	G½"	1,6	524	6,58
RF-10-500-600-B	10	50	60	4,85	44,9	Нижнее	G½"	1,6	524	6,93
RF-10-500-700-S	10	50	70	4,85	44,9	Боковое	G½"	1,8	612	7,59
RF-10-500-700-B	10	50	70	4,85	44,9	Нижнее	G½"	1,8	612	7,94
RF-10-500-800-S	10	50	80	4,85	44,9	Боковое	G½"	2,1	699	8,58
RF-10-500-800-B	10	50	80	4,85	44,9	Нижнее	G½"	2,1	699	8,93
RF-10-500-900-S	10	50	90	4,85	44,9	Боковое	G½"	2,3	786	9,57
RF-10-500-900-B	10	50	90	4,85	44,9	Нижнее	G½"	2,3	786	9,92
RF-10-500-1000-S	10	50	100	4,85	44,9	Боковое	G½"	2,6	874	10,58
RF-10-500-1000-B	10	50	100	4,85	44,9	Нижнее	G½"	2,6	874	10,93
RF-10-500-1100-S	10	50	110	4,85	44,9	Боковое	G½"	2,9	961	11,57
RF-10-500-1100-B	10	50	110	4,85	44,9	Нижнее	G½"	2,9	961	11,92
RF-10-500-1200-S	10	50	120	4,85	44,9	Боковое	G½"	3,1	1049	12,58
RF-10-500-1200-B	10	50	120	4,85	44,9	Нижнее	G½"	3,1	1049	12,92
RF-10-500-1300-S	10	50	130	4,85	44,9	Боковое	G½"	3,4	1136	13,57
RF-10-500-1300-B	10	50	130	4,85	44,9	Нижнее	G½"	3,4	1136	13,91
RF-10-500-1400-S	10	50	140	4,85	44,9	Боковое	G½"	3,6	1223	14,56
RF-10-500-1400-B	10	50	140	4,85	44,9	Нижнее	G½"	3,6	1223	14,9
RF-10-500-1500-S	10	50	150	4,85	44,9	Боковое	G½"	3,9	1311	15,57
RF-10-500-1500-B	10	50	150	4,85	44,9	Нижнее	G½"	3,9	1311	15,91
RF-10-500-1600-S	10	50	160	4,85	44,9	Боковое	G½"	4,2	1398	16,56
RF-10-500-1600-B	10	50	160	4,85	44,9	Нижнее	G½"	4,2	1398	16,9
RF-10-500-1700-S	10	50	170	4,85	44,9	Боковое	G½"	4,4	1485	17,63
RF-10-500-1700-B	10	50	170	4,85	44,9	Нижнее	G½"	4,4	1485	17,98
RF-10-500-1800-S	10	50	180	4,85	44,9	Боковое	G½"	4,7	1573	18,62
RF-10-500-1800-B	10	50	180	4,85	44,9	Нижнее	G½"	4,7	1573	18,97
RF-10-500-1900-S	10	50	190	4,85	44,9	Боковое	G½"	4,9	1660	19,61
RF-10-500-1900-B	10	50	190	4,85	44,9	Нижнее	G½"	4,9	1660	19,96
RF-10-500-2000-S	10	50	200	4,85	44,9	Боковое	G½"	5,2	1748	20,62
RF-10-500-2000-B	10	50	200	4,85	44,9	Нижнее	G½"	5,2	1748	20,97
RF-10-500-2100-S	10	50	210	4,85	44,9	Боковое	G½"	5,5	1835	21,61
RF-10-500-2100-B	10	50	210	4,85	44,9	Нижнее	G½"	5,5	1835	21,96
RF-10-500-2200-S	10	50	220	4,85	44,9	Боковое	G½"	5,7	1922	22,6
RF-10-500-2200-B	10	50	220	4,85	44,9	Нижнее	G½"	5,7	1922	22,94
RF-10-500-2300-S	10	50	230	4,85	44,9	Боковое	G½"	6	2010	23,61
RF-10-500-2300-B	10	50	230	4,85	44,9	Нижнее	G½"	6	2010	23,95
RF-10-500-2400-S	10	50	240	4,85	44,9	Боковое	G½"	6,2	2097	24,6
RF-10-500-2400-B	10	50	240	4,85	44,9	Нижнее	G½"	6,2	2097	24,94
RF-10-500-2500-S	10	50	250	4,85	44,9	Боковое	G½"	6,5	2185	25,61
RF-10-500-2500-B	10	50	250	4,85	44,9	Нижнее	G½"	6,5	2185	25,95
RF-10-500-2600-S	10	50	260	4,85	44,9	Боковое	G½"	6,8	2272	26,6
RF-10-500-2600-B	10	50	260	4,85	44,9	Нижнее	G½"	6,8	2272	26,94
RF-10-500-2700-S	10	50	270	4,85	44,9	Боковое	G½"	7	2359	27,59
RF-10-500-2700-B	10	50	270	4,85	44,9	Нижнее	G½"	7	2359	27,93
RF-10-500-2800-S	10	50	280	4,85	44,9	Боковое	G½"	7,3	2447	28,6
RF-10-500-2800-B	10	50	280	4,85	44,9	Нижнее	G½"	7,3	2447	28,94
RF-10-500-2900-S	10	50	290	4,85	44,9	Боковое	G½"	7,5	2534	29,58
RF-10-500-2900-B	10	50	290	4,85	44,9	Нижнее	G½"	7,5	2534	29,93
RF-10-500-3000-S	10	50	300	4,85	44,9	Боковое	G½"	7,8	2621	30,59
RF-10-500-3000-B	10	50	300	4,85	44,9	Нижнее	G½"	7,8	2621	30,94

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 10

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-10-600-400-S	10	60	40	48,5	54,9	Боковое	G½"	1,2	418	5,45
RF-10-600-400-B	10	60	40	48,5	54,9	Нижнее	G½"	1,2	418	5,84
RF-10-600-500-S	10	60	50	48,5	54,9	Боковое	G½"	1,5	523	6,66
RF-10-600-500-B	10	60	50	48,5	54,9	Нижнее	G½"	1,5	523	7,05
RF-10-600-600-S	10	60	60	48,5	54,9	Боковое	G½"	1,8	628	7,86
RF-10-600-600-B	10	60	60	48,5	54,9	Нижнее	G½"	1,8	628	8,26
RF-10-600-700-S	10	60	70	48,5	54,9	Боковое	G½"	2,1	732	9,07
RF-10-600-700-B	10	60	70	48,5	54,9	Нижнее	G½"	2,1	732	9,47
RF-10-600-800-S	10	60	80	48,5	54,9	Боковое	G½"	2,4	837	10,28
RF-10-600-800-B	10	60	80	48,5	54,9	Нижнее	G½"	2,4	837	10,68
RF-10-600-900-S	10	60	90	48,5	54,9	Боковое	G½"	2,7	941	11,49
RF-10-600-900-B	10	60	90	48,5	54,9	Нижнее	G½"	2,7	941	11,89
RF-10-600-1000-S	10	60	100	48,5	54,9	Боковое	G½"	3	1046	12,7
RF-10-600-1000-B	10	60	100	48,5	54,9	Нижнее	G½"	3	1046	13,1
RF-10-600-1100-S	10	60	110	48,5	54,9	Боковое	G½"	3,3	1151	13,91
RF-10-600-1100-B	10	60	110	48,5	54,9	Нижнее	G½"	3,3	1151	14,3
RF-10-600-1200-S	10	60	120	48,5	54,9	Боковое	G½"	3,6	1255	15,12
RF-10-600-1200-B	10	60	120	48,5	54,9	Нижнее	G½"	3,6	1255	15,51
RF-10-600-1300-S	10	60	130	48,5	54,9	Боковое	G½"	3,9	1360	16,32
RF-10-600-1300-B	10	60	130	48,5	54,9	Нижнее	G½"	3,9	1360	16,72
RF-10-600-1400-S	10	60	140	48,5	54,9	Боковое	G½"	4,2	1464	17,53
RF-10-600-1400-B	10	60	140	48,5	54,9	Нижнее	G½"	4,2	1464	17,93
RF-10-600-1500-S	10	60	150	48,5	54,9	Боковое	G½"	4,5	1569	18,74
RF-10-600-1500-B	10	60	150	48,5	54,9	Нижнее	G½"	4,5	1569	19,14
RF-10-600-1600-S	10	60	160	48,5	54,9	Боковое	G½"	4,8	1674	19,95
RF-10-600-1600-B	10	60	160	48,5	54,9	Нижнее	G½"	4,8	1674	20,35
RF-10-600-1700-S	10	60	170	48,5	54,9	Боковое	G½"	5,1	1778	21,23
RF-10-600-1700-B	10	60	170	48,5	54,9	Нижнее	G½"	5,1	1778	21,62
RF-10-600-1800-S	10	60	180	48,5	54,9	Боковое	G½"	5,4	1883	22,44
RF-10-600-1800-B	10	60	180	48,5	54,9	Нижнее	G½"	5,4	1883	22,83
RF-10-600-1900-S	10	60	190	48,5	54,9	Боковое	G½"	5,7	1987	23,64
RF-10-600-1900-B	10	60	190	48,5	54,9	Нижнее	G½"	5,7	1987	24,04
RF-10-600-2000-S	10	60	200	48,5	54,9	Боковое	G½"	6	2092	24,85
RF-10-600-2000-B	10	60	200	48,5	54,9	Нижнее	G½"	6	2092	25,25
RF-10-600-2100-S	10	60	210	48,5	54,9	Боковое	G½"	6,3	2197	26,06
RF-10-600-2100-B	10	60	210	48,5	54,9	Нижнее	G½"	6,3	2197	26,46
RF-10-600-2200-S	10	60	220	48,5	54,9	Боковое	G½"	6,6	2301	27,27
RF-10-600-2200-B	10	60	220	48,5	54,9	Нижнее	G½"	6,6	2301	27,67
RF-10-600-2300-S	10	60	230	48,5	54,9	Боковое	G½"	6,9	2406	28,48
RF-10-600-2300-B	10	60	230	48,5	54,9	Нижнее	G½"	6,9	2406	28,88
RF-10-600-2400-S	10	60	240	48,5	54,9	Боковое	G½"	7,2	2510	29,69
RF-10-600-2400-B	10	60	240	48,5	54,9	Нижнее	G½"	7,2	2510	30,08
RF-10-600-2500-S	10	60	250	48,5	54,9	Боковое	G½"	7,5	2615	30,9
RF-10-600-2500-B	10	60	250	48,5	54,9	Нижнее	G½"	7,5	2615	31,29
RF-10-600-2600-S	10	60	260	48,5	54,9	Боковое	G½"	7,8	2720	32,1
RF-10-600-2600-B	10	60	260	48,5	54,9	Нижнее	G½"	7,8	2720	32,5
RF-10-600-2700-S	10	60	270	48,5	54,9	Боковое	G½"	8,1	2824	33,31
RF-10-600-2700-B	10	60	270	48,5	54,9	Нижнее	G½"	8,1	2824	33,71
RF-10-600-2800-S	10	60	280	48,5	54,9	Боковое	G½"	8,4	2929	34,52
RF-10-600-2800-B	10	60	280	48,5	54,9	Нижнее	G½"	8,4	2929	34,92
RF-10-600-2900-S	10	60	290	48,5	54,9	Боковое	G½"	8,7	3033	35,73
RF-10-600-2900-B	10	60	290	48,5	54,9	Нижнее	G½"	8,7	3033	36,13
RF-10-600-3000-S	10	60	300	48,5	54,9	Боковое	G½"	9	3138	36,94
RF-10-600-3000-B	10	60	300	48,5	54,9	Нижнее	G½"	9	3138	37,34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 11

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-11-300-400-S	11	30	40	6,5	24,9	Боковое	G½"	0,7	319	3,93
RF-11-300-400-B	11	30	40	6,5	24,9	Нижнее	G½"	0,7	319	4,21
RF-11-300-500-S	11	30	50	6,5	24,9	Боковое	G½"	0,9	399	4,72
RF-11-300-500-B	11	30	50	6,5	24,9	Нижнее	G½"	0,9	399	5
RF-11-300-600-S	11	30	60	6,5	24,9	Боковое	G½"	1	478	5,49
RF-11-300-600-B	11	30	60	6,5	24,9	Нижнее	G½"	1	478	5,77
RF-11-300-700-S	11	30	70	6,5	24,9	Боковое	G½"	1,2	558	6,28
RF-11-300-700-B	11	30	70	6,5	24,9	Нижнее	G½"	1,2	558	6,56
RF-11-300-800-S	11	30	80	6,5	24,9	Боковое	G½"	1,4	638	7,05
RF-11-300-800-B	11	30	80	6,5	24,9	Нижнее	G½"	1,4	638	7,33
RF-11-300-900-S	11	30	90	6,5	24,9	Боковое	G½"	1,5	717	7,82
RF-11-300-900-B	11	30	90	6,5	24,9	Нижнее	G½"	1,5	717	8,1
RF-11-300-1000-S	11	30	100	6,5	24,9	Боковое	G½"	1,7	797	8,61
RF-11-300-1000-B	11	30	100	6,5	24,9	Нижнее	G½"	1,7	797	8,89
RF-11-300-1100-S	11	30	110	6,5	24,9	Боковое	G½"	1,9	877	9,39
RF-11-300-1100-B	11	30	110	6,5	24,9	Нижнее	G½"	1,9	877	9,67
RF-11-300-1200-S	11	30	120	6,5	24,9	Боковое	G½"	2	957	10,16
RF-11-300-1200-B	11	30	120	6,5	24,9	Нижнее	G½"	2	957	10,44
RF-11-300-1300-S	11	30	130	6,5	24,9	Боковое	G½"	2,2	1036	10,96
RF-11-300-1300-B	11	30	130	6,5	24,9	Нижнее	G½"	2,2	1036	11,24
RF-11-300-1400-S	11	30	140	6,5	24,9	Боковое	G½"	2,4	1116	11,73
RF-11-300-1400-B	11	30	140	6,5	24,9	Нижнее	G½"	2,4	1116	12,01
RF-11-300-1500-S	11	30	150	6,5	24,9	Боковое	G½"	2,6	1196	12,51
RF-11-300-1500-B	11	30	150	6,5	24,9	Нижнее	G½"	2,6	1196	12,79
RF-11-300-1600-S	11	30	160	6,5	24,9	Боковое	G½"	2,7	1275	13,29
RF-11-300-1600-B	11	30	160	6,5	24,9	Нижнее	G½"	2,7	1275	13,57
RF-11-300-1700-S	11	30	170	6,5	24,9	Боковое	G½"	2,9	1355	14,16
RF-11-300-1700-B	11	30	170	6,5	24,9	Нижнее	G½"	2,9	1355	14,44
RF-11-300-1800-S	11	30	180	6,5	24,9	Боковое	G½"	3,1	1435	14,93
RF-11-300-1800-B	11	30	180	6,5	24,9	Нижнее	G½"	3,1	1435	15,21
RF-11-300-1900-S	11	30	190	6,5	24,9	Боковое	G½"	3,2	1515	15,72
RF-11-300-1900-B	11	30	190	6,5	24,9	Нижнее	G½"	3,2	1515	16
RF-11-300-2000-S	11	30	200	6,5	24,9	Боковое	G½"	3,4	1594	16,49
RF-11-300-2000-B	11	30	200	6,5	24,9	Нижнее	G½"	3,4	1594	16,77
RF-11-300-2100-S	11	30	210	6,5	24,9	Боковое	G½"	3,6	1674	17,27
RF-11-300-2100-B	11	30	210	6,5	24,9	Нижнее	G½"	3,6	1674	17,55
RF-11-300-2200-S	11	30	220	6,5	24,9	Боковое	G½"	3,7	1754	18,05
RF-11-300-2200-B	11	30	220	6,5	24,9	Нижнее	G½"	3,7	1754	18,33
RF-11-300-2300-S	11	30	230	6,5	24,9	Боковое	G½"	3,9	1833	18,83
RF-11-300-2300-B	11	30	230	6,5	24,9	Нижнее	G½"	3,9	1833	19,11
RF-11-300-2400-S	11	30	240	6,5	24,9	Боковое	G½"	4,1	1913	19,6
RF-11-300-2400-B	11	30	240	6,5	24,9	Нижнее	G½"	4,1	1913	19,88
RF-11-300-2500-S	11	30	250	6,5	24,9	Боковое	G½"	4,3	1993	20,39
RF-11-300-2500-B	11	30	250	6,5	24,9	Нижнее	G½"	4,3	1993	20,67
RF-11-300-2600-S	11	30	260	6,5	24,9	Боковое	G½"	4,4	2073	21,16
RF-11-300-2600-B	11	30	260	6,5	24,9	Нижнее	G½"	4,4	2073	21,44
RF-11-300-2700-S	11	30	270	6,5	24,9	Боковое	G½"	4,6	2152	21,93
RF-11-300-2700-B	11	30	270	6,5	24,9	Нижнее	G½"	4,6	2152	22,21
RF-11-300-2800-S	11	30	280	6,5	24,9	Боковое	G½"	4,8	2232	22,72
RF-11-300-2800-B	11	30	280	6,5	24,9	Нижнее	G½"	4,8	2232	23
RF-11-300-2900-S	11	30	290	6,5	24,9	Боковое	G½"	4,9	2312	23,49
RF-11-300-2900-B	11	30	290	6,5	24,9	Нижнее	G½"	4,9	2312	23,77
RF-11-300-3000-S	11	30	300	6,5	24,9	Боковое	G½"	5,1	2391	24,27
RF-11-300-3000-B	11	30	300	6,5	24,9	Нижнее	G½"	5,1	2391	24,55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 11

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-11-400-400-S	11	40	40	6,5	34,9	Боковое	G½"	0,9	417	5,07
RF-11-400-400-B	11	40	40	6,5	34,9	Нижнее	G½"	0,9	417	5,35
RF-11-400-500-S	11	40	50	6,5	34,9	Боковое	G½"	1,1	521	6,12
RF-11-400-500-B	11	40	50	6,5	34,9	Нижнее	G½"	1,1	521	6,4
RF-11-400-600-S	11	40	60	6,5	34,9	Боковое	G½"	1,3	625	7,17
RF-11-400-600-B	11	40	60	6,5	34,9	Нижнее	G½"	1,3	625	7,45
RF-11-400-700-S	11	40	70	6,5	34,9	Боковое	G½"	1,5	729	8,21
RF-11-400-700-B	11	40	70	6,5	34,9	Нижнее	G½"	1,5	729	8,49
RF-11-400-800-S	11	40	80	6,5	34,9	Боковое	G½"	1,7	833	9,26
RF-11-400-800-B	11	40	80	6,5	34,9	Нижнее	G½"	1,7	833	9,54
RF-11-400-900-S	11	40	90	6,5	34,9	Боковое	G½"	2	937	10,3
RF-11-400-900-B	11	40	90	6,5	34,9	Нижнее	G½"	2	937	10,58
RF-11-400-1000-S	11	40	100	6,5	34,9	Боковое	G½"	2,2	1041	11,36
RF-11-400-1000-B	11	40	100	6,5	34,9	Нижнее	G½"	2,2	1041	11,64
RF-11-400-1100-S	11	40	110	6,5	34,9	Боковое	G½"	2,4	1145	12,39
RF-11-400-1100-B	11	40	110	6,5	34,9	Нижнее	G½"	2,4	1145	12,67
RF-11-400-1200-S	11	40	120	6,5	34,9	Боковое	G½"	2,6	1249	13,44
RF-11-400-1200-B	11	40	120	6,5	34,9	Нижнее	G½"	2,6	1249	13,72
RF-11-400-1300-S	11	40	130	6,5	34,9	Боковое	G½"	2,8	1353	14,5
RF-11-400-1300-B	11	40	130	6,5	34,9	Нижнее	G½"	2,8	1353	14,78
RF-11-400-1400-S	11	40	140	6,5	34,9	Боковое	G½"	3,1	1457	15,56
RF-11-400-1400-B	11	40	140	6,5	34,9	Нижнее	G½"	3,1	1457	15,84
RF-11-400-1500-S	11	40	150	6,5	34,9	Боковое	G½"	3,3	1562	16,57
RF-11-400-1500-B	11	40	150	6,5	34,9	Нижнее	G½"	3,3	1562	16,85
RF-11-400-1600-S	11	40	160	6,5	34,9	Боковое	G½"	3,5	1666	17,63
RF-11-400-1600-B	11	40	160	6,5	34,9	Нижнее	G½"	3,5	1666	17,91
RF-11-400-1700-S	11	40	170	6,5	34,9	Боковое	G½"	3,7	1770	18,75
RF-11-400-1700-B	11	40	170	6,5	34,9	Нижнее	G½"	3,7	1770	19,03
RF-11-400-1800-S	11	40	180	6,5	34,9	Боковое	G½"	3,9	1874	19,79
RF-11-400-1800-B	11	40	180	6,5	34,9	Нижнее	G½"	3,9	1874	20,07
RF-11-400-1900-S	11	40	190	6,5	34,9	Боковое	G½"	4,1	1978	20,84
RF-11-400-1900-B	11	40	190	6,5	34,9	Нижнее	G½"	4,1	1978	21,12
RF-11-400-2000-S	11	40	200	6,5	34,9	Боковое	G½"	4,4	2082	21,88
RF-11-400-2000-B	11	40	200	6,5	34,9	Нижнее	G½"	4,4	2082	22,16
RF-11-400-2100-S	11	40	210	6,5	34,9	Боковое	G½"	4,6	2186	22,93
RF-11-400-2100-B	11	40	210	6,5	34,9	Нижнее	G½"	4,6	2186	23,21
RF-11-400-2200-S	11	40	220	6,5	34,9	Боковое	G½"	4,8	2290	23,99
RF-11-400-2200-B	11	40	220	6,5	34,9	Нижнее	G½"	4,8	2290	24,27
RF-11-400-2300-S	11	40	230	6,5	34,9	Боковое	G½"	5	2394	25,01
RF-11-400-2300-B	11	40	230	6,5	34,9	Нижнее	G½"	5	2394	25,29
RF-11-400-2400-S	11	40	240	6,5	34,9	Боковое	G½"	5,2	2498	26,06
RF-11-400-2400-B	11	40	240	6,5	34,9	Нижнее	G½"	5,2	2498	26,34
RF-11-400-2500-S	11	40	250	6,5	34,9	Боковое	G½"	5,5	2603	27,11
RF-11-400-2500-B	11	40	250	6,5	34,9	Нижнее	G½"	5,5	2603	27,39
RF-11-400-2600-S	11	40	260	6,5	34,9	Боковое	G½"	5,7	2707	28,17
RF-11-400-2600-B	11	40	260	6,5	34,9	Нижнее	G½"	5,7	2707	28,45
RF-11-400-2700-S	11	40	270	6,5	34,9	Боковое	G½"	5,9	2811	29,18
RF-11-400-2700-B	11	40	270	6,5	34,9	Нижнее	G½"	5,9	2811	29,46
RF-11-400-2800-S	11	40	280	6,5	34,9	Боковое	G½"	6,1	2915	30,25
RF-11-400-2800-B	11	40	280	6,5	34,9	Нижнее	G½"	6,1	2915	30,53
RF-11-400-2900-S	11	40	290	6,5	34,9	Боковое	G½"	6,3	3019	31,3
RF-11-400-2900-B	11	40	290	6,5	34,9	Нижнее	G½"	6,3	3019	31,58
RF-11-400-3000-S	11	40	300	6,5	34,9	Боковое	G½"	6,5	3123	32,33
RF-11-400-3000-B	11	40	300	6,5	34,9	Нижнее	G½"	6,5	3123	32,61

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 11

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-11-500-400-S	11	50	40	6,5	44,9	Боковое	G½"	1	517	6,15
RF-11-500-400-B	11	50	40	6,5	44,9	Нижнее	G½"	1	517	6,5
RF-11-500-500-S	11	50	50	6,5	44,9	Боковое	G½"	1,3	646	7,46
RF-11-500-500-B	11	50	50	6,5	44,9	Нижнее	G½"	1,3	646	7,81
RF-11-500-600-S	11	50	60	6,5	44,9	Боковое	G½"	1,6	776	8,76
RF-11-500-600-B	11	50	60	6,5	44,9	Нижнее	G½"	1,6	776	9,1
RF-11-500-700-S	11	50	70	6,5	44,9	Боковое	G½"	1,8	905	10,09
RF-11-500-700-B	11	50	70	6,5	44,9	Нижнее	G½"	1,8	905	10,43
RF-11-500-800-S	11	50	80	6,5	44,9	Боковое	G½"	2,1	1034	11,37
RF-11-500-800-B	11	50	80	6,5	44,9	Нижнее	G½"	2,1	1034	11,72
RF-11-500-900-S	11	50	90	6,5	44,9	Боковое	G½"	2,3	1164	12,66
RF-11-500-900-B	11	50	90	6,5	44,9	Нижнее	G½"	2,3	1164	13
RF-11-500-1000-S	11	50	100	6,5	44,9	Боковое	G½"	2,6	1293	13,99
RF-11-500-1000-B	11	50	100	6,5	44,9	Нижнее	G½"	2,6	1293	14,33
RF-11-500-1100-S	11	50	110	6,5	44,9	Боковое	G½"	2,9	1422	15,28
RF-11-500-1100-B	11	50	110	6,5	44,9	Нижнее	G½"	2,9	1422	15,63
RF-11-500-1200-S	11	50	120	6,5	44,9	Боковое	G½"	3,1	1551	16,59
RF-11-500-1200-B	11	50	120	6,5	44,9	Нижнее	G½"	3,1	1551	16,93
RF-11-500-1300-S	11	50	130	6,5	44,9	Боковое	G½"	3,4	1681	17,89
RF-11-500-1300-B	11	50	130	6,5	44,9	Нижнее	G½"	3,4	1681	18,23
RF-11-500-1400-S	11	50	140	6,5	44,9	Боковое	G½"	3,6	1810	19,18
RF-11-500-1400-B	11	50	140	6,5	44,9	Нижнее	G½"	3,6	1810	19,53
RF-11-500-1500-S	11	50	150	6,5	44,9	Боковое	G½"	3,9	1939	20,5
RF-11-500-1500-B	11	50	150	6,5	44,9	Нижнее	G½"	3,9	1939	20,85
RF-11-500-1600-S	11	50	160	6,5	44,9	Боковое	G½"	4,2	2068	21,8
RF-11-500-1600-B	11	50	160	6,5	44,9	Нижнее	G½"	4,2	2068	22,14
RF-11-500-1700-S	11	50	170	6,5	44,9	Боковое	G½"	4,4	2198	23,17
RF-11-500-1700-B	11	50	170	6,5	44,9	Нижнее	G½"	4,4	2198	23,52
RF-11-500-1800-S	11	50	180	6,5	44,9	Боковое	G½"	4,7	2327	24,47
RF-11-500-1800-B	11	50	180	6,5	44,9	Нижнее	G½"	4,7	2327	24,81
RF-11-500-1900-S	11	50	190	6,5	44,9	Боковое	G½"	4,9	2456	25,78
RF-11-500-1900-B	11	50	190	6,5	44,9	Нижнее	G½"	4,9	2456	26,12
RF-11-500-2000-S	11	50	200	6,5	44,9	Боковое	G½"	5,2	2586	27,08
RF-11-500-2000-B	11	50	200	6,5	44,9	Нижнее	G½"	5,2	2586	27,43
RF-11-500-2100-S	11	50	210	6,5	44,9	Боковое	G½"	5,5	2715	28,38
RF-11-500-2100-B	11	50	210	6,5	44,9	Нижнее	G½"	5,5	2715	28,72
RF-11-500-2200-S	11	50	220	6,5	44,9	Боковое	G½"	5,7	2844	29,68
RF-11-500-2200-B	11	50	220	6,5	44,9	Нижнее	G½"	5,7	2844	30,02
RF-11-500-2300-S	11	50	230	6,5	44,9	Боковое	G½"	6	2973	30,98
RF-11-500-2300-B	11	50	230	6,5	44,9	Нижнее	G½"	6	2973	31,33
RF-11-500-2400-S	11	50	240	6,5	44,9	Боковое	G½"	6,2	3103	32,27
RF-11-500-2400-B	11	50	240	6,5	44,9	Нижнее	G½"	6,2	3103	32,61
RF-11-500-2500-S	11	50	250	6,5	44,9	Боковое	G½"	6,5	3232	33,59
RF-11-500-2500-B	11	50	250	6,5	44,9	Нижнее	G½"	6,5	3232	33,93
RF-11-500-2600-S	11	50	260	6,5	44,9	Боковое	G½"	6,8	3361	34,88
RF-11-500-2600-B	11	50	260	6,5	44,9	Нижнее	G½"	6,8	3361	35,23
RF-11-500-2700-S	11	50	270	6,5	44,9	Боковое	G½"	7	3491	36,17
RF-11-500-2700-B	11	50	270	6,5	44,9	Нижнее	G½"	7	3491	36,51
RF-11-500-2800-S	11	50	280	6,5	44,9	Боковое	G½"	7,3	3620	37,49
RF-11-500-2800-B	11	50	280	6,5	44,9	Нижнее	G½"	7,3	3620	37,83
RF-11-500-2900-S	11	50	290	6,5	44,9	Боковое	G½"	7,5	3749	38,79
RF-11-500-2900-B	11	50	290	6,5	44,9	Нижнее	G½"	7,5	3749	39,14
RF-11-500-3000-S	11	50	300	6,5	44,9	Боковое	G½"	7,8	3878	40,1
RF-11-500-3000-B	11	50	300	6,5	44,9	Нижнее	G½"	7,8	3878	40,44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 11

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-11-600-400-S	11	60	40	6,5	54,9	Боковое	G½"	1,3	602	7,36
RF-11-600-400-B	11	60	40	6,5	54,9	Нижнее	G½"	1,3	602	7,76
RF-11-600-500-S	11	60	50	6,5	54,9	Боковое	G½"	1,6	753	8,97
RF-11-600-500-B	11	60	50	6,5	54,9	Нижнее	G½"	1,6	753	9,37
RF-11-600-600-S	11	60	60	6,5	54,9	Боковое	G½"	1,9	904	10,57
RF-11-600-600-B	11	60	60	6,5	54,9	Нижнее	G½"	1,9	904	10,97
RF-11-600-700-S	11	60	70	6,5	54,9	Боковое	G½"	2,2	1054	12,19
RF-11-600-700-B	11	60	70	6,5	54,9	Нижнее	G½"	2,2	1054	12,58
RF-11-600-800-S	11	60	80	6,5	54,9	Боковое	G½"	2,5	1205	13,79
RF-11-600-800-B	11	60	80	6,5	54,9	Нижнее	G½"	2,5	1205	14,18
RF-11-600-900-S	11	60	90	6,5	54,9	Боковое	G½"	2,8	1355	15,39
RF-11-600-900-B	11	60	90	6,5	54,9	Нижнее	G½"	2,8	1355	15,78
RF-11-600-1000-S	11	60	100	6,5	54,9	Боковое	G½"	3,2	1506	17
RF-11-600-1000-B	11	60	100	6,5	54,9	Нижнее	G½"	3,2	1506	17,4
RF-11-600-1100-S	11	60	110	6,5	54,9	Боковое	G½"	3,5	1657	18,6
RF-11-600-1100-B	11	60	110	6,5	54,9	Нижнее	G½"	3,5	1657	19
RF-11-600-1200-S	11	60	120	6,5	54,9	Боковое	G½"	3,8	1807	20,2
RF-11-600-1200-B	11	60	120	6,5	54,9	Нижнее	G½"	3,8	1807	20,6
RF-11-600-1300-S	11	60	130	6,5	54,9	Боковое	G½"	4,1	1958	21,81
RF-11-600-1300-B	11	60	130	6,5	54,9	Нижнее	G½"	4,1	1958	22,21
RF-11-600-1400-S	11	60	140	6,5	54,9	Боковое	G½"	4,5	2108	23,41
RF-11-600-1400-B	11	60	140	6,5	54,9	Нижнее	G½"	4,5	2108	23,81
RF-11-600-1500-S	11	60	150	6,5	54,9	Боковое	G½"	4,8	2259	25,01
RF-11-600-1500-B	11	60	150	6,5	54,9	Нижнее	G½"	4,8	2259	25,41
RF-11-600-1600-S	11	60	160	6,5	54,9	Боковое	G½"	5,1	2410	26,62
RF-11-600-1600-B	11	60	160	6,5	54,9	Нижнее	G½"	5,1	2410	27,02
RF-11-600-1700-S	11	60	170	6,5	54,9	Боковое	G½"	5,4	2560	28,29
RF-11-600-1700-B	11	60	170	6,5	54,9	Нижнее	G½"	5,4	2560	28,69
RF-11-600-1800-S	11	60	180	6,5	54,9	Боковое	G½"	5,7	2711	29,89
RF-11-600-1800-B	11	60	180	6,5	54,9	Нижнее	G½"	5,7	2711	30,29
RF-11-600-1900-S	11	60	190	6,5	54,9	Боковое	G½"	6	2861	31,5
RF-11-600-1900-B	11	60	190	6,5	54,9	Нижнее	G½"	6	2861	31,9
RF-11-600-2000-S	11	60	200	6,5	54,9	Боковое	G½"	6,4	3012	33,1
RF-11-600-2000-B	11	60	200	6,5	54,9	Нижнее	G½"	6,4	3012	33,5
RF-11-600-2100-S	11	60	210	6,5	54,9	Боковое	G½"	6,7	3163	34,71
RF-11-600-2100-B	11	60	210	6,5	54,9	Нижнее	G½"	6,7	3163	35,1
RF-11-600-2200-S	11	60	220	6,5	54,9	Боковое	G½"	7	3313	36,32
RF-11-600-2200-B	11	60	220	6,5	54,9	Нижнее	G½"	7	3313	36,72
RF-11-600-2300-S	11	60	230	6,5	54,9	Боковое	G½"	7,3	3464	37,92
RF-11-600-2300-B	11	60	230	6,5	54,9	Нижнее	G½"	7,3	3464	38,31
RF-11-600-2400-S	11	60	240	6,5	54,9	Боковое	G½"	7,6	3614	39,52
RF-11-600-2400-B	11	60	240	6,5	54,9	Нижнее	G½"	7,6	3614	39,91
RF-11-600-2500-S	11	60	250	6,5	54,9	Боковое	G½"	8	3765	41,13
RF-11-600-2500-B	11	60	250	6,5	54,9	Нижнее	G½"	8	3765	41,53
RF-11-600-2600-S	11	60	260	6,5	54,9	Боковое	G½"	8,3	3916	42,73
RF-11-600-2600-B	11	60	260	6,5	54,9	Нижнее	G½"	8,3	3916	43,13
RF-11-600-2700-S	11	60	270	6,5	54,9	Боковое	G½"	8,6	4066	44,33
RF-11-600-2700-B	11	60	270	6,5	54,9	Нижнее	G½"	8,6	4066	44,73
RF-11-600-2800-S	11	60	280	6,5	54,9	Боковое	G½"	9	4217	45,94
RF-11-600-2800-B	11	60	280	6,5	54,9	Нижнее	G½"	9	4217	46,34
RF-11-600-2900-S	11	60	290	6,5	54,9	Боковое	G½"	9,3	4367	47,54
RF-11-600-2900-B	11	60	290	6,5	54,9	Нижнее	G½"	9,3	4367	47,94
RF-11-600-3000-S	11	60	300	6,5	54,9	Боковое	G½"	9,6	4518	49,14
RF-11-600-3000-B	11	60	300	6,5	54,9	Нижнее	G½"	9,6	4518	49,54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 20

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-20-200-400-S	20	20	40	6,8	14,9	Боковое	G½"	1,4	269	4,09
RF-20-200-400-B	20	20	40	6,8	14,9	Нижнее	G½"	1,4	269	4,37
RF-20-200-500-S	20	20	50	6,8	14,9	Боковое	G½"	1,8	336	4,93
RF-20-200-500-B	20	20	50	6,8	14,9	Нижнее	G½"	1,8	336	5,21
RF-20-200-600-S	20	20	60	6,8	14,9	Боковое	G½"	2,2	404	5,78
RF-20-200-600-B	20	20	60	6,8	14,9	Нижнее	G½"	2,2	404	6,06
RF-20-200-700-S	20	20	70	6,8	14,9	Боковое	G½"	2,7	471	6,6
RF-20-200-700-B	20	20	70	6,8	14,9	Нижнее	G½"	2,7	471	6,87
RF-20-200-800-S	20	20	80	6,8	14,9	Боковое	G½"	3,1	538	7,44
RF-20-200-800-B	20	20	80	6,8	14,9	Нижнее	G½"	3,1	538	7,72
RF-20-200-900-S	20	20	90	6,8	14,9	Боковое	G½"	3,5	605	8,29
RF-20-200-900-B	20	20	90	6,8	14,9	Нижнее	G½"	3,5	605	8,56
RF-20-200-1000-S	20	20	100	6,8	14,9	Боковое	G½"	3,9	673	9,09
RF-20-200-1000-B	20	20	100	6,8	14,9	Нижнее	G½"	3,9	673	9,37
RF-20-200-1100-S	20	20	110	6,8	14,9	Боковое	G½"	4,4	740	9,9
RF-20-200-1100-B	20	20	110	6,8	14,9	Нижнее	G½"	4,4	740	10,17
RF-20-200-1200-S	20	20	120	6,8	14,9	Боковое	G½"	4,8	807	10,74
RF-20-200-1200-B	20	20	120	6,8	14,9	Нижнее	G½"	4,8	807	11,02
RF-20-200-1300-S	20	20	130	6,8	14,9	Боковое	G½"	5,2	874	11,59
RF-20-200-1300-B	20	20	130	6,8	14,9	Нижнее	G½"	5,2	874	11,86
RF-20-200-1400-S	20	20	140	6,8	14,9	Боковое	G½"	5,6	942	12,55
RF-20-200-1400-B	20	20	140	6,8	14,9	Нижнее	G½"	5,6	942	12,83
RF-20-200-1500-S	20	20	150	6,8	14,9	Боковое	G½"	6	1009	13,41
RF-20-200-1500-B	20	20	150	6,8	14,9	Нижнее	G½"	6	1009	13,69
RF-20-200-1600-S	20	20	160	6,8	14,9	Боковое	G½"	6,5	1076	14,25
RF-20-200-1600-B	20	20	160	6,8	14,9	Нижнее	G½"	6,5	1076	14,53
RF-20-200-1700-S	20	20	170	6,8	14,9	Боковое	G½"	6,9	1143	15,18
RF-20-200-1700-B	20	20	170	6,8	14,9	Нижнее	G½"	6,9	1143	15,46
RF-20-200-1800-S	20	20	180	6,8	14,9	Боковое	G½"	7,3	1211	15,95
RF-20-200-1800-B	20	20	180	6,8	14,9	Нижнее	G½"	7,3	1211	16,22
RF-20-200-1900-S	20	20	190	6,8	14,9	Боковое	G½"	7,7	1278	16,75
RF-20-200-1900-B	20	20	190	6,8	14,9	Нижнее	G½"	7,7	1278	17,03
RF-20-200-2000-S	20	20	200	6,8	14,9	Боковое	G½"	8,2	1345	17,65
RF-20-200-2000-B	20	20	200	6,8	14,9	Нижнее	G½"	8,2	1345	17,93
RF-20-200-2100-S	20	20	210	6,8	14,9	Боковое	G½"	8,6	1412	18,49
RF-20-200-2100-B	20	20	210	6,8	14,9	Нижнее	G½"	8,6	1412	18,77
RF-20-200-2200-S	20	20	220	6,8	14,9	Боковое	G½"	9	1480	19,34
RF-20-200-2200-B	20	20	220	6,8	14,9	Нижнее	G½"	9	1480	19,62
RF-20-200-2300-S	20	20	230	6,8	14,9	Боковое	G½"	9,4	1547	20,15
RF-20-200-2300-B	20	20	230	6,8	14,9	Нижнее	G½"	9,4	1547	20,42
RF-20-200-2400-S	20	20	240	6,8	14,9	Боковое	G½"	9,9	1614	20,99
RF-20-200-2400-B	20	20	240	6,8	14,9	Нижнее	G½"	9,9	1614	21,27
RF-20-200-2500-S	20	20	250	6,8	14,9	Боковое	G½"	10,3	1681	21,84
RF-20-200-2500-B	20	20	250	6,8	14,9	Нижнее	G½"	10,3	1681	22,12
RF-20-200-2600-S	20	20	260	6,8	14,9	Боковое	G½"	10,7	1749	22,68
RF-20-200-2600-B	20	20	260	6,8	14,9	Нижнее	G½"	10,7	1749	22,96
RF-20-200-2700-S	20	20	270	6,8	14,9	Боковое	G½"	11,1	1816	23,49
RF-20-200-2700-B	20	20	270	6,8	14,9	Нижнее	G½"	11,1	1816	23,77
RF-20-200-2800-S	20	20	280	6,8	14,9	Боковое	G½"	11,5	1883	24,34
RF-20-200-2800-B	20	20	280	6,8	14,9	Нижнее	G½"	11,5	1883	24,61
RF-20-200-2900-S	20	20	290	6,8	14,9	Боковое	G½"	12	1950	25,18
RF-20-200-2900-B	20	20	290	6,8	14,9	Нижнее	G½"	12	1950	25,46
RF-20-200-3000-S	20	20	300	6,8	14,9	Боковое	G½"	12,4	2018	26,03
RF-20-200-3000-B	20	20	300	6,8	14,9	Нижнее	G½"	12,4	2018	26,31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 20

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-20-300-400-S	20	30	40	6,8	24,9	Боковое	G½"	1,36	387	5,82
RF-20-300-400-B	20	30	40	6,8	24,9	Нижнее	G½"	1,36	387	6,1
RF-20-300-500-S	20	30	50	6,8	24,9	Боковое	G½"	1,7	483	7,04
RF-20-300-500-B	20	30	50	6,8	24,9	Нижнее	G½"	1,7	483	7,32
RF-20-300-600-S	20	30	60	6,8	24,9	Боковое	G½"	2	580	8,26
RF-20-300-600-B	20	30	60	6,8	24,9	Нижнее	G½"	2	580	8,53
RF-20-300-700-S	20	30	70	6,8	24,9	Боковое	G½"	2,4	677	9,47
RF-20-300-700-B	20	30	70	6,8	24,9	Нижнее	G½"	2,4	677	9,75
RF-20-300-800-S	20	30	80	6,8	24,9	Боковое	G½"	2,7	773	10,69
RF-20-300-800-B	20	30	80	6,8	24,9	Нижнее	G½"	2,7	773	10,96
RF-20-300-900-S	20	30	90	6,8	24,9	Боковое	G½"	3,1	870	11,9
RF-20-300-900-B	20	30	90	6,8	24,9	Нижнее	G½"	3,1	870	12,18
RF-20-300-1000-S	20	30	100	6,8	24,9	Боковое	G½"	3,4	967	13,17
RF-20-300-1000-B	20	30	100	6,8	24,9	Нижнее	G½"	3,4	967	13,45
RF-20-300-1100-S	20	30	110	6,8	24,9	Боковое	G½"	3,7	1063	14,39
RF-20-300-1100-B	20	30	110	6,8	24,9	Нижнее	G½"	3,7	1063	14,66
RF-20-300-1200-S	20	30	120	6,8	24,9	Боковое	G½"	4,1	1160	15,6
RF-20-300-1200-B	20	30	120	6,8	24,9	Нижнее	G½"	4,1	1160	15,88
RF-20-300-1300-S	20	30	130	6,8	24,9	Боковое	G½"	4,4	1257	16,82
RF-20-300-1300-B	20	30	130	6,8	24,9	Нижнее	G½"	4,4	1257	17,09
RF-20-300-1400-S	20	30	140	6,8	24,9	Боковое	G½"	4,8	1353	18,03
RF-20-300-1400-B	20	30	140	6,8	24,9	Нижнее	G½"	4,8	1353	18,31
RF-20-300-1500-S	20	30	150	6,8	24,9	Боковое	G½"	5,1	1450	19,3
RF-20-300-1500-B	20	30	150	6,8	24,9	Нижнее	G½"	5,1	1450	19,57
RF-20-300-1600-S	20	30	160	6,8	24,9	Боковое	G½"	5,4	1547	20,51
RF-20-300-1600-B	20	30	160	6,8	24,9	Нижнее	G½"	5,4	1547	20,79
RF-20-300-1700-S	20	30	170	6,8	24,9	Боковое	G½"	5,8	1643	21,84
RF-20-300-1700-B	20	30	170	6,8	24,9	Нижнее	G½"	5,8	1643	22,11
RF-20-300-1800-S	20	30	180	6,8	24,9	Боковое	G½"	6,1	1740	23,05
RF-20-300-1800-B	20	30	180	6,8	24,9	Нижнее	G½"	6,1	1740	23,33
RF-20-300-1900-S	20	30	190	6,8	24,9	Боковое	G½"	6,5	1836	24,27
RF-20-300-1900-B	20	30	190	6,8	24,9	Нижнее	G½"	6,5	1836	24,54
RF-20-300-2000-S	20	30	200	6,8	24,9	Боковое	G½"	6,8	1933	25,53
RF-20-300-2000-B	20	30	200	6,8	24,9	Нижнее	G½"	6,8	1933	25,81
RF-20-300-2100-S	20	30	210	6,8	24,9	Боковое	G½"	7,1	2030	26,75
RF-20-300-2100-B	20	30	210	6,8	24,9	Нижнее	G½"	7,1	2030	27,03
RF-20-300-2200-S	20	30	220	6,8	24,9	Боковое	G½"	7,5	2126	27,96
RF-20-300-2200-B	20	30	220	6,8	24,9	Нижнее	G½"	7,5	2126	28,24
RF-20-300-2300-S	20	30	230	6,8	24,9	Боковое	G½"	7,8	2223	29,18
RF-20-300-2300-B	20	30	230	6,8	24,9	Нижнее	G½"	7,8	2223	29,46
RF-20-300-2400-S	20	30	240	6,8	24,9	Боковое	G½"	8,2	2320	30,4
RF-20-300-2400-B	20	30	240	6,8	24,9	Нижнее	G½"	8,2	2320	30,67
RF-20-300-2500-S	20	30	250	6,8	24,9	Боковое	G½"	8,5	2416	31,61
RF-20-300-2500-B	20	30	250	6,8	24,9	Нижнее	G½"	8,5	2416	31,89
RF-20-300-2600-S	20	30	260	6,8	24,9	Боковое	G½"	8,8	2513	32,83
RF-20-300-2600-B	20	30	260	6,8	24,9	Нижнее	G½"	8,8	2513	33,1
RF-20-300-2700-S	20	30	270	6,8	24,9	Боковое	G½"	9,2	2610	34,04
RF-20-300-2700-B	20	30	270	6,8	24,9	Нижнее	G½"	9,2	2610	34,32
RF-20-300-2800-S	20	30	280	6,8	24,9	Боковое	G½"	9,5	2706	35,26
RF-20-300-2800-B	20	30	280	6,8	24,9	Нижнее	G½"	9,5	2706	35,54
RF-20-300-2900-S	20	30	290	6,8	24,9	Боковое	G½"	9,9	2803	36,47
RF-20-300-2900-B	20	30	290	6,8	24,9	Нижнее	G½"	9,9	2803	36,75
RF-20-300-3000-S	20	30	300	6,8	24,9	Боковое	G½"	10,2	2900	37,69
RF-20-300-3000-B	20	30	300	6,8	24,9	Нижнее	G½"	10,2	2900	37,97

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 20

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-20-400-400-S	20	40	40	6,8	34,9	Боковое	G½"	1,7	473	7,47
RF-20-400-400-B	20	40	40	6,8	34,9	Нижнее	G½"	1,7	473	7,74
RF-20-400-500-S	20	40	50	6,8	34,9	Боковое	G½"	2,1	591	9,05
RF-20-400-500-B	20	40	50	6,8	34,9	Нижнее	G½"	2,1	591	9,33
RF-20-400-600-S	20	40	60	6,8	34,9	Боковое	G½"	2,5	709	10,68
RF-20-400-600-B	20	40	60	6,8	34,9	Нижнее	G½"	2,5	709	10,95
RF-20-400-700-S	20	40	70	6,8	34,9	Боковое	G½"	3	827	12,26
RF-20-400-700-B	20	40	70	6,8	34,9	Нижнее	G½"	3	827	12,54
RF-20-400-800-S	20	40	80	6,8	34,9	Боковое	G½"	3,4	946	13,85
RF-20-400-800-B	20	40	80	6,8	34,9	Нижнее	G½"	3,4	946	14,12
RF-20-400-900-S	20	40	90	6,8	34,9	Боковое	G½"	3,8	1064	15,47
RF-20-400-900-B	20	40	90	6,8	34,9	Нижнее	G½"	3,8	1064	15,75
RF-20-400-1000-S	20	40	100	6,8	34,9	Боковое	G½"	4,2	1182	17,15
RF-20-400-1000-B	20	40	100	6,8	34,9	Нижнее	G½"	4,2	1182	17,42
RF-20-400-1100-S	20	40	110	6,8	34,9	Боковое	G½"	4,7	1300	18,69
RF-20-400-1100-B	20	40	110	6,8	34,9	Нижнее	G½"	4,7	1300	18,97
RF-20-400-1200-S	20	40	120	6,8	34,9	Боковое	G½"	5,1	1418	20,32
RF-20-400-1200-B	20	40	120	6,8	34,9	Нижнее	G½"	5,1	1418	20,59
RF-20-400-1300-S	20	40	130	6,8	34,9	Боковое	G½"	5,5	1537	21,94
RF-20-400-1300-B	20	40	130	6,8	34,9	Нижнее	G½"	5,5	1537	22,22
RF-20-400-1400-S	20	40	140	6,8	34,9	Боковое	G½"	5,9	1655	23,57
RF-20-400-1400-B	20	40	140	6,8	34,9	Нижнее	G½"	5,9	1655	23,84
RF-20-400-1500-S	20	40	150	6,8	34,9	Боковое	G½"	6,3	1773	25,16
RF-20-400-1500-B	20	40	150	6,8	34,9	Нижнее	G½"	6,3	1773	25,44
RF-20-400-1600-S	20	40	160	6,8	34,9	Боковое	G½"	6,8	1891	26,78
RF-20-400-1600-B	20	40	160	6,8	34,9	Нижнее	G½"	6,8	1891	27,06
RF-20-400-1700-S	20	40	170	6,8	34,9	Боковое	G½"	7,2	2009	28,44
RF-20-400-1700-B	20	40	170	6,8	34,9	Нижнее	G½"	7,2	2009	28,71
RF-20-400-1800-S	20	40	180	6,8	34,9	Боковое	G½"	7,6	2128	30,06
RF-20-400-1800-B	20	40	180	6,8	34,9	Нижнее	G½"	7,6	2128	30,34
RF-20-400-1900-S	20	40	190	6,8	34,9	Боковое	G½"	8	2246	31,65
RF-20-400-1900-B	20	40	190	6,8	34,9	Нижнее	G½"	8	2246	31,92
RF-20-400-2000-S	20	40	200	6,8	34,9	Боковое	G½"	8,5	2364	33,28
RF-20-400-2000-B	20	40	200	6,8	34,9	Нижнее	G½"	8,5	2364	33,56
RF-20-400-2100-S	20	40	210	6,8	34,9	Боковое	G½"	8,9	2482	34,91
RF-20-400-2100-B	20	40	210	6,8	34,9	Нижнее	G½"	8,9	2482	35,18
RF-20-400-2200-S	20	40	220	6,8	34,9	Боковое	G½"	9,3	2600	36,53
RF-20-400-2200-B	20	40	220	6,8	34,9	Нижнее	G½"	9,3	2600	36,81
RF-20-400-2300-S	20	40	230	6,8	34,9	Боковое	G½"	9,7	2718	38,08
RF-20-400-2300-B	20	40	230	6,8	34,9	Нижнее	G½"	9,7	2718	38,35
RF-20-400-2400-S	20	40	240	6,8	34,9	Боковое	G½"	10,2	2837	39,7
RF-20-400-2400-B	20	40	240	6,8	34,9	Нижнее	G½"	10,2	2837	39,98
RF-20-400-2500-S	20	40	250	6,8	34,9	Боковое	G½"	10,6	2955	41,29
RF-20-400-2500-B	20	40	250	6,8	34,9	Нижнее	G½"	10,6	2955	41,56
RF-20-400-2600-S	20	40	260	6,8	34,9	Боковое	G½"	11	3073	42,91
RF-20-400-2600-B	20	40	260	6,8	34,9	Нижнее	G½"	11	3073	43,19
RF-20-400-2700-S	20	40	270	6,8	34,9	Боковое	G½"	11,4	3191	44,46
RF-20-400-2700-B	20	40	270	6,8	34,9	Нижнее	G½"	11,4	3191	44,73
RF-20-400-2800-S	20	40	280	6,8	34,9	Боковое	G½"	11,8	3309	46,08
RF-20-400-2800-B	20	40	280	6,8	34,9	Нижнее	G½"	11,8	3309	46,36
RF-20-400-2900-S	20	40	290	6,8	34,9	Боковое	G½"	12,3	3428	47,71
RF-20-400-2900-B	20	40	290	6,8	34,9	Нижнее	G½"	12,3	3428	47,98
RF-20-400-3000-S	20	40	300	6,8	34,9	Боковое	G½"	12,7	3546	49,29
RF-20-400-3000-B	20	40	300	6,8	34,9	Нижнее	G½"	12,7	3546	49,57

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 20

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-20-500-400-S	20	50	40	6,8	44,9	Боковое	G½"	2,08	578	9,12
RF-20-500-400-B	20	50	40	6,8	44,9	Нижнее	G½"	2,08	578	9,47
RF-20-500-500-S	20	50	50	6,8	44,9	Боковое	G½"	2,6	723	11,1
RF-20-500-500-B	20	50	50	6,8	44,9	Нижнее	G½"	2,6	723	11,45
RF-20-500-600-S	20	50	60	6,8	44,9	Боковое	G½"	3,1	867	13,08
RF-20-500-600-B	20	50	60	6,8	44,9	Нижнее	G½"	3,1	867	13,42
RF-20-500-700-S	20	50	70	6,8	44,9	Боковое	G½"	3,6	1012	15,1
RF-20-500-700-B	20	50	70	6,8	44,9	Нижнее	G½"	3,6	1012	15,44
RF-20-500-800-S	20	50	80	6,8	44,9	Боковое	G½"	4,2	1156	17,08
RF-20-500-800-B	20	50	80	6,8	44,9	Нижнее	G½"	4,2	1156	17,42
RF-20-500-900-S	20	50	90	6,8	44,9	Боковое	G½"	4,7	1301	19,06
RF-20-500-900-B	20	50	90	6,8	44,9	Нижнее	G½"	4,7	1301	19,4
RF-20-500-1000-S	20	50	100	6,8	44,9	Боковое	G½"	5,2	1445	21,12
RF-20-500-1000-B	20	50	100	6,8	44,9	Нижнее	G½"	5,2	1445	21,47
RF-20-500-1100-S	20	50	110	6,8	44,9	Боковое	G½"	5,7	1590	23,1
RF-20-500-1100-B	20	50	110	6,8	44,9	Нижнее	G½"	5,7	1590	23,45
RF-20-500-1200-S	20	50	120	6,8	44,9	Боковое	G½"	6,2	1734	25,12
RF-20-500-1200-B	20	50	120	6,8	44,9	Нижнее	G½"	6,2	1734	25,46
RF-20-500-1300-S	20	50	130	6,8	44,9	Боковое	G½"	6,8	1879	27,1
RF-20-500-1300-B	20	50	130	6,8	44,9	Нижнее	G½"	6,8	1879	27,44
RF-20-500-1400-S	20	50	140	6,8	44,9	Боковое	G½"	7,3	2023	29,08
RF-20-500-1400-B	20	50	140	6,8	44,9	Нижнее	G½"	7,3	2023	29,42
RF-20-500-1500-S	20	50	150	6,8	44,9	Боковое	G½"	7,8	2168	31,15
RF-20-500-1500-B	20	50	150	6,8	44,9	Нижнее	G½"	7,8	2168	31,49
RF-20-500-1600-S	20	50	160	6,8	44,9	Боковое	G½"	8,3	2312	33,12
RF-20-500-1600-B	20	50	160	6,8	44,9	Нижнее	G½"	8,3	2312	33,47
RF-20-500-1700-S	20	50	170	6,8	44,9	Боковое	G½"	8,8	2457	35,21
RF-20-500-1700-B	20	50	170	6,8	44,9	Нижнее	G½"	8,8	2457	35,55
RF-20-500-1800-S	20	50	180	6,8	44,9	Боковое	G½"	9,4	2601	37,19
RF-20-500-1800-B	20	50	180	6,8	44,9	Нижнее	G½"	9,4	2601	37,53
RF-20-500-1900-S	20	50	190	6,8	44,9	Боковое	G½"	9,9	2746	39,17
RF-20-500-1900-B	20	50	190	6,8	44,9	Нижнее	G½"	9,9	2746	39,51
RF-20-500-2000-S	20	50	200	6,8	44,9	Боковое	G½"	10,4	2891	41,24
RF-20-500-2000-B	20	50	200	6,8	44,9	Нижнее	G½"	10,4	2891	41,58
RF-20-500-2100-S	20	50	210	6,8	44,9	Боковое	G½"	10,9	3035	43,21
RF-20-500-2100-B	20	50	210	6,8	44,9	Нижнее	G½"	10,9	3035	43,56
RF-20-500-2200-S	20	50	220	6,8	44,9	Боковое	G½"	11,4	3180	45,19
RF-20-500-2200-B	20	50	220	6,8	44,9	Нижнее	G½"	11,4	3180	45,54
RF-20-500-2300-S	20	50	230	6,8	44,9	Боковое	G½"	12	3324	47,21
RF-20-500-2300-B	20	50	230	6,8	44,9	Нижнее	G½"	12	3324	47,55
RF-20-500-2400-S	20	50	240	6,8	44,9	Боковое	G½"	12,5	3469	49,19
RF-20-500-2400-B	20	50	240	6,8	44,9	Нижнее	G½"	12,5	3469	49,53
RF-20-500-2500-S	20	50	250	6,8	44,9	Боковое	G½"	13	3613	51,21
RF-20-500-2500-B	20	50	250	6,8	44,9	Нижнее	G½"	13	3613	51,55
RF-20-500-2600-S	20	50	260	6,8	44,9	Боковое	G½"	13,5	3758	53,19
RF-20-500-2600-B	20	50	260	6,8	44,9	Нижнее	G½"	13,5	3758	53,53
RF-20-500-2700-S	20	50	270	6,8	44,9	Боковое	G½"	14	3902	55,17
RF-20-500-2700-B	20	50	270	6,8	44,9	Нижнее	G½"	14	3902	55,51
RF-20-500-2800-S	20	50	280	6,8	44,9	Боковое	G½"	14,6	4047	57,18
RF-20-500-2800-B	20	50	280	6,8	44,9	Нижнее	G½"	14,6	4047	57,53
RF-20-500-2900-S	20	50	290	6,8	44,9	Боковое	G½"	15,1	4191	59,16
RF-20-500-2900-B	20	50	290	6,8	44,9	Нижнее	G½"	15,1	4191	59,51
RF-20-500-3000-S	20	50	300	6,8	44,9	Боковое	G½"	15,6	4336	61,18
RF-20-500-3000-B	20	50	300	6,8	44,9	Нижнее	G½"	15,6	4336	61,52

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 20

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-20-600-400-S	20	60	40	6,8	54,9	Боковое	G½"	2,4	681	10,81
RF-20-600-400-B	20	60	40	6,8	54,9	Нижнее	G½"	2,4	681	11,21
RF-20-600-500-S	20	60	50	6,8	54,9	Боковое	G½"	3	851	13,22
RF-20-600-500-B	20	60	50	6,8	54,9	Нижнее	G½"	3	851	13,62
RF-20-600-600-S	20	60	60	6,8	54,9	Боковое	G½"	3,6	1021	15,63
RF-20-600-600-B	20	60	60	6,8	54,9	Нижнее	G½"	3,6	1021	16,03
RF-20-600-700-S	20	60	70	6,8	54,9	Боковое	G½"	4,2	1191	18,04
RF-20-600-700-B	20	60	70	6,8	54,9	Нижнее	G½"	4,2	1191	18,44
RF-20-600-800-S	20	60	80	6,8	54,9	Боковое	G½"	4,8	1362	20,46
RF-20-600-800-B	20	60	80	6,8	54,9	Нижнее	G½"	4,8	1362	20,85
RF-20-600-900-S	20	60	90	6,8	54,9	Боковое	G½"	5,4	1532	22,87
RF-20-600-900-B	20	60	90	6,8	54,9	Нижнее	G½"	5,4	1532	23,27
RF-20-600-1000-S	20	60	100	6,8	54,9	Боковое	G½"	6	1702	25,28
RF-20-600-1000-B	20	60	100	6,8	54,9	Нижнее	G½"	6	1702	25,73
RF-20-600-1100-S	20	60	110	6,8	54,9	Боковое	G½"	6,6	1872	27,69
RF-20-600-1100-B	20	60	110	6,8	54,9	Нижнее	G½"	6,6	1872	28,14
RF-20-600-1200-S	20	60	120	6,8	54,9	Боковое	G½"	7,2	2042	30,1
RF-20-600-1200-B	20	60	120	6,8	54,9	Нижнее	G½"	7,2	2042	30,55
RF-20-600-1300-S	20	60	130	6,8	54,9	Боковое	G½"	7,8	2213	32,52
RF-20-600-1300-B	20	60	130	6,8	54,9	Нижнее	G½"	7,8	2213	32,96
RF-20-600-1400-S	20	60	140	6,8	54,9	Боковое	G½"	8,4	2383	34,93
RF-20-600-1400-B	20	60	140	6,8	54,9	Нижнее	G½"	8,4	2383	35,38
RF-20-600-1500-S	20	60	150	6,8	54,9	Боковое	G½"	9	2553	37,34
RF-20-600-1500-B	20	60	150	6,8	54,9	Нижнее	G½"	9	2553	37,83
RF-20-600-1600-S	20	60	160	6,8	54,9	Боковое	G½"	9,6	2723	39,75
RF-20-600-1600-B	20	60	160	6,8	54,9	Нижнее	G½"	9,6	2723	40,25
RF-20-600-1700-S	20	60	170	6,8	54,9	Боковое	G½"	10,2	2893	42,23
RF-20-600-1700-B	20	60	170	6,8	54,9	Нижнее	G½"	10,2	2893	42,73
RF-20-600-1800-S	20	60	180	6,8	54,9	Боковое	G½"	10,8	3064	44,65
RF-20-600-1800-B	20	60	180	6,8	54,9	Нижнее	G½"	10,8	3064	45,14
RF-20-600-1900-S	20	60	190	6,8	54,9	Боковое	G½"	11,4	3234	47,05
RF-20-600-1900-B	20	60	190	6,8	54,9	Нижнее	G½"	11,4	3234	47,55
RF-20-600-2000-S	20	60	200	6,8	54,9	Боковое	G½"	12	3404	49,47
RF-20-600-2000-B	20	60	200	6,8	54,9	Нижнее	G½"	12	3404	50,01
RF-20-600-2100-S	20	60	210	6,8	54,9	Боковое	G½"	12,6	3574	51,88
RF-20-600-2100-B	20	60	210	6,8	54,9	Нижнее	G½"	12,6	3574	52,42
RF-20-600-2200-S	20	60	220	6,8	54,9	Боковое	G½"	13,2	3744	54,29
RF-20-600-2200-B	20	60	220	6,8	54,9	Нижнее	G½"	13,2	3744	54,84
RF-20-600-2300-S	20	60	230	6,8	54,9	Боковое	G½"	13,8	3915	56,7
RF-20-600-2300-B	20	60	230	6,8	54,9	Нижнее	G½"	13,8	3915	57,25
RF-20-600-2400-S	20	60	240	6,8	54,9	Боковое	G½"	14,4	4085	59,12
RF-20-600-2400-B	20	60	240	6,8	54,9	Нижнее	G½"	14,4	4085	59,66
RF-20-600-2500-S	20	60	250	6,8	54,9	Боковое	G½"	15	4255	61,53
RF-20-600-2500-B	20	60	250	6,8	54,9	Нижнее	G½"	15	4255	62,07
RF-20-600-2600-S	20	60	260	6,8	54,9	Боковое	G½"	15,6	4425	63,94
RF-20-600-2600-B	20	60	260	6,8	54,9	Нижнее	G½"	15,6	4425	64,48
RF-20-600-2700-S	20	60	270	6,8	54,9	Боковое	G½"	16,2	4595	66,35
RF-20-600-2700-B	20	60	270	6,8	54,9	Нижнее	G½"	16,2	4595	66,89
RF-20-600-2800-S	20	60	280	6,8	54,9	Боковое	G½"	16,8	4766	68,76
RF-20-600-2800-B	20	60	280	6,8	54,9	Нижнее	G½"	16,8	4766	69,31
RF-20-600-2900-S	20	60	290	6,8	54,9	Боковое	G½"	17,4	4936	71,18
RF-20-600-2900-B	20	60	290	6,8	54,9	Нижнее	G½"	17,4	4936	71,72
RF-20-600-3000-S	20	60	300	6,8	54,9	Боковое	G½"	18	5106	73,59
RF-20-600-3000-B	20	60	300	6,8	54,9	Нижнее	G½"	18	5106	74,13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 21

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-21-200-400-S	21	20	40	6,8	14,9	Боковое	G½"	1,4	319	4,35
RF-21-200-400-B	21	20	40	6,8	14,9	Нижнее	G½"	1,4	319	4,64
RF-21-200-500-S	21	20	50	6,8	14,9	Боковое	G½"	1,8	399	5,26
RF-21-200-500-B	21	20	50	6,8	14,9	Нижнее	G½"	1,8	399	5,55
RF-21-200-600-S	21	20	60	6,8	14,9	Боковое	G½"	2,2	479	6,18
RF-21-200-600-B	21	20	60	6,8	14,9	Нижнее	G½"	2,2	479	6,46
RF-21-200-700-S	21	20	70	6,8	14,9	Боковое	G½"	2,7	559	7,07
RF-21-200-700-B	21	20	70	6,8	14,9	Нижнее	G½"	2,7	559	7,35
RF-21-200-800-S	21	20	80	6,8	14,9	Боковое	G½"	3,1	639	7,98
RF-21-200-800-B	21	20	80	6,8	14,9	Нижнее	G½"	3,1	639	8,27
RF-21-200-900-S	21	20	90	6,8	14,9	Боковое	G½"	3,5	718	8,9
RF-21-200-900-B	21	20	90	6,8	14,9	Нижнее	G½"	3,5	718	9,18
RF-21-200-1000-S	21	20	100	6,8	14,9	Боковое	G½"	3,9	798	9,77
RF-21-200-1000-B	21	20	100	6,8	14,9	Нижнее	G½"	3,9	798	10,06
RF-21-200-1100-S	21	20	110	6,8	14,9	Боковое	G½"	4,4	878	10,65
RF-21-200-1100-B	21	20	110	6,8	14,9	Нижнее	G½"	4,4	878	10,93
RF-21-200-1200-S	21	20	120	6,8	14,9	Боковое	G½"	4,8	958	11,56
RF-21-200-1200-B	21	20	120	6,8	14,9	Нижнее	G½"	4,8	958	11,85
RF-21-200-1300-S	21	20	130	6,8	14,9	Боковое	G½"	5,2	1038	12,48
RF-21-200-1300-B	21	20	130	6,8	14,9	Нижнее	G½"	5,2	1038	12,77
RF-21-200-1400-S	21	20	140	6,8	14,9	Боковое	G½"	5,6	1118	13,52
RF-21-200-1400-B	21	20	140	6,8	14,9	Нижнее	G½"	5,6	1118	13,81
RF-21-200-1500-S	21	20	150	6,8	14,9	Боковое	G½"	6	1197	14,45
RF-21-200-1500-B	21	20	150	6,8	14,9	Нижнее	G½"	6	1197	14,74
RF-21-200-1600-S	21	20	160	6,8	14,9	Боковое	G½"	6,5	1277	15,35
RF-21-200-1600-B	21	20	160	6,8	14,9	Нижнее	G½"	6,5	1277	15,65
RF-21-200-1700-S	21	20	170	6,8	14,9	Боковое	G½"	6,9	1357	16,35
RF-21-200-1700-B	21	20	170	6,8	14,9	Нижнее	G½"	6,9	1357	16,64
RF-21-200-1800-S	21	20	180	6,8	14,9	Боковое	G½"	7,3	1437	17,2
RF-21-200-1800-B	21	20	180	6,8	14,9	Нижнее	G½"	7,3	1437	17,49
RF-21-200-1900-S	21	20	190	6,8	14,9	Боковое	G½"	7,7	1517	18,07
RF-21-200-1900-B	21	20	190	6,8	14,9	Нижнее	G½"	7,7	1517	18,37
RF-21-200-2000-S	21	20	200	6,8	14,9	Боковое	G½"	8,2	1597	19,04
RF-21-200-2000-B	21	20	200	6,8	14,9	Нижнее	G½"	8,2	1597	19,33
RF-21-200-2100-S	21	20	210	6,8	14,9	Боковое	G½"	8,6	1676	19,95
RF-21-200-2100-B	21	20	210	6,8	14,9	Нижнее	G½"	8,6	1676	20,25
RF-21-200-2200-S	21	20	220	6,8	14,9	Боковое	G½"	9	1756	20,87
RF-21-200-2200-B	21	20	220	6,8	14,9	Нижнее	G½"	9	1756	21,17
RF-21-200-2300-S	21	20	230	6,8	14,9	Боковое	G½"	9,4	1836	21,75
RF-21-200-2300-B	21	20	230	6,8	14,9	Нижнее	G½"	9,4	1836	22,04
RF-21-200-2400-S	21	20	240	6,8	14,9	Боковое	G½"	9,9	1916	22,66
RF-21-200-2400-B	21	20	240	6,8	14,9	Нижнее	G½"	9,9	1916	22,96
RF-21-200-2500-S	21	20	250	6,8	14,9	Боковое	G½"	10,3	1996	23,58
RF-21-200-2500-B	21	20	250	6,8	14,9	Нижнее	G½"	10,3	1996	23,88
RF-21-200-2600-S	21	20	260	6,8	14,9	Боковое	G½"	10,7	2076	24,49
RF-21-200-2600-B	21	20	260	6,8	14,9	Нижнее	G½"	10,7	2076	24,79
RF-21-200-2700-S	21	20	270	6,8	14,9	Боковое	G½"	11,1	2155	25,37
RF-21-200-2700-B	21	20	270	6,8	14,9	Нижнее	G½"	11,1	2155	25,67
RF-21-200-2800-S	21	20	280	6,8	14,9	Боковое	G½"	11,5	2235	26,29
RF-21-200-2800-B	21	20	280	6,8	14,9	Нижнее	G½"	11,5	2235	26,59
RF-21-200-2900-S	21	20	290	6,8	14,9	Боковое	G½"	12	2315	27,2
RF-21-200-2900-B	21	20	290	6,8	14,9	Нижнее	G½"	12	2315	27,5
RF-21-200-3000-S	21	20	300	6,8	14,9	Боковое	G½"	12,4	2395	28,12
RF-21-200-3000-B	21	20	300	6,8	14,9	Нижнее	G½"	12,4	2395	28,42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 21

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-21-300-400-S	21	30	40	6,8	24,9	Боковое	G½"	1,36	482	6,34
RF-21-300-400-B	21	30	40	6,8	24,9	Нижнее	G½"	1,36	482	6,62
RF-21-300-500-S	21	30	50	6,8	24,9	Боковое	G½"	1,7	602	7,7
RF-21-300-500-B	21	30	50	6,8	24,9	Нижнее	G½"	1,7	602	7,98
RF-21-300-600-S	21	30	60	6,8	24,9	Боковое	G½"	2	723	9,06
RF-21-300-600-B	21	30	60	6,8	24,9	Нижнее	G½"	2	723	9,33
RF-21-300-700-S	21	30	70	6,8	24,9	Боковое	G½"	2,4	843	10,41
RF-21-300-700-B	21	30	70	6,8	24,9	Нижнее	G½"	2,4	843	10,69
RF-21-300-800-S	21	30	80	6,8	24,9	Боковое	G½"	2,7	964	11,77
RF-21-300-800-B	21	30	80	6,8	24,9	Нижнее	G½"	2,7	964	12,04
RF-21-300-900-S	21	30	90	6,8	24,9	Боковое	G½"	3,1	1084	13,12
RF-21-300-900-B	21	30	90	6,8	24,9	Нижнее	G½"	3,1	1084	13,4
RF-21-300-1000-S	21	30	100	6,8	24,9	Боковое	G½"	3,4	1204	14,53
RF-21-300-1000-B	21	30	100	6,8	24,9	Нижнее	G½"	3,4	1204	14,81
RF-21-300-1100-S	21	30	110	6,8	24,9	Боковое	G½"	3,7	1325	15,89
RF-21-300-1100-B	21	30	110	6,8	24,9	Нижнее	G½"	3,7	1325	16,16
RF-21-300-1200-S	21	30	120	6,8	24,9	Боковое	G½"	4,1	1445	17,24
RF-21-300-1200-B	21	30	120	6,8	24,9	Нижнее	G½"	4,1	1445	17,52
RF-21-300-1300-S	21	30	130	6,8	24,9	Боковое	G½"	4,4	1566	18,61
RF-21-300-1300-B	21	30	130	6,8	24,9	Нижнее	G½"	4,4	1566	18,88
RF-21-300-1400-S	21	30	140	6,8	24,9	Боковое	G½"	4,8	1686	19,96
RF-21-300-1400-B	21	30	140	6,8	24,9	Нижнее	G½"	4,8	1686	20,24
RF-21-300-1500-S	21	30	150	6,8	24,9	Боковое	G½"	5,1	1807	21,37
RF-21-300-1500-B	21	30	150	6,8	24,9	Нижнее	G½"	5,1	1807	21,64
RF-21-300-1600-S	21	30	160	6,8	24,9	Боковое	G½"	5,4	1927	22,72
RF-21-300-1600-B	21	30	160	6,8	24,9	Нижнее	G½"	5,4	1927	23
RF-21-300-1700-S	21	30	170	6,8	24,9	Боковое	G½"	5,8	2047	24,19
RF-21-300-1700-B	21	30	170	6,8	24,9	Нижнее	G½"	5,8	2047	24,46
RF-21-300-1800-S	21	30	180	6,8	24,9	Боковое	G½"	6,1	2168	25,54
RF-21-300-1800-B	21	30	180	6,8	24,9	Нижнее	G½"	6,1	2168	25,82
RF-21-300-1900-S	21	30	190	6,8	24,9	Боковое	G½"	6,5	2288	26,9
RF-21-300-1900-B	21	30	190	6,8	24,9	Нижнее	G½"	6,5	2288	27,17
RF-21-300-2000-S	21	30	200	6,8	24,9	Боковое	G½"	6,8	2409	28,3
RF-21-300-2000-B	21	30	200	6,8	24,9	Нижнее	G½"	6,8	2409	28,58
RF-21-300-2100-S	21	30	210	6,8	24,9	Боковое	G½"	7,1	2529	29,66
RF-21-300-2100-B	21	30	210	6,8	24,9	Нижнее	G½"	7,1	2529	29,94
RF-21-300-2200-S	21	30	220	6,8	24,9	Боковое	G½"	7,5	2650	31,01
RF-21-300-2200-B	21	30	220	6,8	24,9	Нижнее	G½"	7,5	2650	31,29
RF-21-300-2300-S	21	30	230	6,8	24,9	Боковое	G½"	7,8	2770	32,37
RF-21-300-2300-B	21	30	230	6,8	24,9	Нижнее	G½"	7,8	2770	32,65
RF-21-300-2400-S	21	30	240	6,8	24,9	Боковое	G½"	8,2	2891	33,73
RF-21-300-2400-B	21	30	240	6,8	24,9	Нижнее	G½"	8,2	2891	34
RF-21-300-2500-S	21	30	250	6,8	24,9	Боковое	G½"	8,5	3011	35,08
RF-21-300-2500-B	21	30	250	6,8	24,9	Нижнее	G½"	8,5	3011	35,36
RF-21-300-2600-S	21	30	260	6,8	24,9	Боковое	G½"	8,8	3131	36,44
RF-21-300-2600-B	21	30	260	6,8	24,9	Нижнее	G½"	8,8	3131	36,71
RF-21-300-2700-S	21	30	270	6,8	24,9	Боковое	G½"	9,2	3252	37,79
RF-21-300-2700-B	21	30	270	6,8	24,9	Нижнее	G½"	9,2	3252	38,07
RF-21-300-2800-S	21	30	280	6,8	24,9	Боковое	G½"	9,5	3372	39,15
RF-21-300-2800-B	21	30	280	6,8	24,9	Нижнее	G½"	9,5	3372	39,43
RF-21-300-2900-S	21	30	290	6,8	24,9	Боковое	G½"	9,9	3493	40,5
RF-21-300-2900-B	21	30	290	6,8	24,9	Нижнее	G½"	9,9	3493	40,78
RF-21-300-3000-S	21	30	300	6,8	24,9	Боковое	G½"	10,2	3613	41,86
RF-21-300-3000-B	21	30	300	6,8	24,9	Нижнее	G½"	10,2	3613	42,14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 21

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-21-400-400-S	21	40	40	6,8	34,9	Боковое	G½"	1,7	592	8,25
RF-21-400-400-B	21	40	40	6,8	34,9	Нижнее	G½"	1,7	592	8,52
RF-21-400-500-S	21	40	50	6,8	34,9	Боковое	G½"	2,1	740	10,04
RF-21-400-500-B	21	40	50	6,8	34,9	Нижнее	G½"	2,1	740	10,32
RF-21-400-600-S	21	40	60	6,8	34,9	Боковое	G½"	2,5	888	11,88
RF-21-400-600-B	21	40	60	6,8	34,9	Нижнее	G½"	2,5	888	12,15
RF-21-400-700-S	21	40	70	6,8	34,9	Боковое	G½"	3	1037	13,67
RF-21-400-700-B	21	40	70	6,8	34,9	Нижнее	G½"	3	1037	13,95
RF-21-400-800-S	21	40	80	6,8	34,9	Боковое	G½"	3,4	1185	15,48
RF-21-400-800-B	21	40	80	6,8	34,9	Нижнее	G½"	3,4	1185	15,75
RF-21-400-900-S	21	40	90	6,8	34,9	Боковое	G½"	3,8	1333	17,3
RF-21-400-900-B	21	40	90	6,8	34,9	Нижнее	G½"	3,8	1333	17,58
RF-21-400-1000-S	21	40	100	6,8	34,9	Боковое	G½"	4,2	1481	19,19
RF-21-400-1000-B	21	40	100	6,8	34,9	Нижнее	G½"	4,2	1481	19,46
RF-21-400-1100-S	21	40	110	6,8	34,9	Боковое	G½"	4,7	1629	20,95
RF-21-400-1100-B	21	40	110	6,8	34,9	Нижнее	G½"	4,7	1629	21,23
RF-21-400-1200-S	21	40	120	6,8	34,9	Боковое	G½"	5,1	1777	22,79
RF-21-400-1200-B	21	40	120	6,8	34,9	Нижнее	G½"	5,1	1777	23,06
RF-21-400-1300-S	21	40	130	6,8	34,9	Боковое	G½"	5,5	1925	24,62
RF-21-400-1300-B	21	40	130	6,8	34,9	Нижнее	G½"	5,5	1925	24,9
RF-21-400-1400-S	21	40	140	6,8	34,9	Боковое	G½"	5,9	2073	26,46
RF-21-400-1400-B	21	40	140	6,8	34,9	Нижнее	G½"	5,9	2073	26,73
RF-21-400-1500-S	21	40	150	6,8	34,9	Боковое	G½"	6,3	2221	28,26
RF-21-400-1500-B	21	40	150	6,8	34,9	Нижнее	G½"	6,3	2221	28,54
RF-21-400-1600-S	21	40	160	6,8	34,9	Боковое	G½"	6,8	2369	30,09
RF-21-400-1600-B	21	40	160	6,8	34,9	Нижнее	G½"	6,8	2369	30,37
RF-21-400-1700-S	21	40	170	6,8	34,9	Боковое	G½"	7,2	2517	31,97
RF-21-400-1700-B	21	40	170	6,8	34,9	Нижнее	G½"	7,2	2517	32,24
RF-21-400-1800-S	21	40	180	6,8	34,9	Боковое	G½"	7,6	2665	33,79
RF-21-400-1800-B	21	40	180	6,8	34,9	Нижнее	G½"	7,6	2665	34,07
RF-21-400-1900-S	21	40	190	6,8	34,9	Боковое	G½"	8	2814	35,6
RF-21-400-1900-B	21	40	190	6,8	34,9	Нижнее	G½"	8	2814	35,87
RF-21-400-2000-S	21	40	200	6,8	34,9	Боковое	G½"	8,5	2962	37,44
RF-21-400-2000-B	21	40	200	6,8	34,9	Нижнее	G½"	8,5	2962	37,72
RF-21-400-2100-S	21	40	210	6,8	34,9	Боковое	G½"	8,9	3110	39,28
RF-21-400-2100-B	21	40	210	6,8	34,9	Нижнее	G½"	8,9	3110	39,55
RF-21-400-2200-S	21	40	220	6,8	34,9	Боковое	G½"	9,3	3258	41,11
RF-21-400-2200-B	21	40	220	6,8	34,9	Нижнее	G½"	9,3	3258	41,39
RF-21-400-2300-S	21	40	230	6,8	34,9	Боковое	G½"	9,7	3406	42,87
RF-21-400-2300-B	21	40	230	6,8	34,9	Нижнее	G½"	9,7	3406	43,14
RF-21-400-2400-S	21	40	240	6,8	34,9	Боковое	G½"	10,2	3554	44,7
RF-21-400-2400-B	21	40	240	6,8	34,9	Нижнее	G½"	10,2	3554	44,98
RF-21-400-2500-S	21	40	250	6,8	34,9	Боковое	G½"	10,6	3702	46,51
RF-21-400-2500-B	21	40	250	6,8	34,9	Нижнее	G½"	10,6	3702	46,78
RF-21-400-2600-S	21	40	260	6,8	34,9	Боковое	G½"	11	3850	48,34
RF-21-400-2600-B	21	40	260	6,8	34,9	Нижнее	G½"	11	3850	48,62
RF-21-400-2700-S	21	40	270	6,8	34,9	Боковое	G½"	11,4	3998	50,1
RF-21-400-2700-B	21	40	270	6,8	34,9	Нижнее	G½"	11,4	3998	50,37
RF-21-400-2800-S	21	40	280	6,8	34,9	Боковое	G½"	11,8	4146	51,93
RF-21-400-2800-B	21	40	280	6,8	34,9	Нижнее	G½"	11,8	4146	52,21
RF-21-400-2900-S	21	40	290	6,8	34,9	Боковое	G½"	12,3	4294	53,77
RF-21-400-2900-B	21	40	290	6,8	34,9	Нижнее	G½"	12,3	4294	54,04
RF-21-400-3000-S	21	40	300	6,8	34,9	Боковое	G½"	12,7	4442	55,56
RF-21-400-3000-B	21	40	300	6,8	34,9	Нижнее	G½"	12,7	4442	55,84

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 21

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-21-500-400-S	21	50	40	6,8	44,9	Боковое	G½"	2,08	738	10,13
RF-21-500-400-B	21	50	40	6,8	44,9	Нижнее	G½"	2,08	738	10,48
RF-21-500-500-S	21	50	50	6,8	44,9	Боковое	G½"	2,6	923	12,39
RF-21-500-500-B	21	50	50	6,8	44,9	Нижнее	G½"	2,6	923	12,74
RF-21-500-600-S	21	50	60	6,8	44,9	Боковое	G½"	3,1	1107	14,65
RF-21-500-600-B	21	50	60	6,8	44,9	Нижнее	G½"	3,1	1107	14,99
RF-21-500-700-S	21	50	70	6,8	44,9	Боковое	G½"	3,6	1292	16,95
RF-21-500-700-B	21	50	70	6,8	44,9	Нижнее	G½"	3,6	1292	17,29
RF-21-500-800-S	21	50	80	6,8	44,9	Боковое	G½"	4,2	1476	19,2
RF-21-500-800-B	21	50	80	6,8	44,9	Нижнее	G½"	4,2	1476	19,54
RF-21-500-900-S	21	50	90	6,8	44,9	Боковое	G½"	4,7	1661	21,45
RF-21-500-900-B	21	50	90	6,8	44,9	Нижнее	G½"	4,7	1661	21,79
RF-21-500-1000-S	21	50	100	6,8	44,9	Боковое	G½"	5,2	1845	23,79
RF-21-500-1000-B	21	50	100	6,8	44,9	Нижнее	G½"	5,2	1845	24,14
RF-21-500-1100-S	21	50	110	6,8	44,9	Боковое	G½"	5,7	2030	26,05
RF-21-500-1100-B	21	50	110	6,8	44,9	Нижнее	G½"	5,7	2030	26,4
RF-21-500-1200-S	21	50	120	6,8	44,9	Боковое	G½"	6,2	2214	28,34
RF-21-500-1200-B	21	50	120	6,8	44,9	Нижнее	G½"	6,2	2214	28,68
RF-21-500-1300-S	21	50	130	6,8	44,9	Боковое	G½"	6,8	2399	30,59
RF-21-500-1300-B	21	50	130	6,8	44,9	Нижнее	G½"	6,8	2399	30,93
RF-21-500-1400-S	21	50	140	6,8	44,9	Боковое	G½"	7,3	2583	32,85
RF-21-500-1400-B	21	50	140	6,8	44,9	Нижнее	G½"	7,3	2583	33,19
RF-21-500-1500-S	21	50	150	6,8	44,9	Боковое	G½"	7,8	2768	35,2
RF-21-500-1500-B	21	50	150	6,8	44,9	Нижнее	G½"	7,8	2768	35,54
RF-21-500-1600-S	21	50	160	6,8	44,9	Боковое	G½"	8,3	2952	37,44
RF-21-500-1600-B	21	50	160	6,8	44,9	Нижнее	G½"	8,3	2952	37,79
RF-21-500-1700-S	21	50	170	6,8	44,9	Боковое	G½"	8,8	3137	39,8
RF-21-500-1700-B	21	50	170	6,8	44,9	Нижнее	G½"	8,8	3137	40,14
RF-21-500-1800-S	21	50	180	6,8	44,9	Боковое	G½"	9,4	3321	42,06
RF-21-500-1800-B	21	50	180	6,8	44,9	Нижнее	G½"	9,4	3321	42,4
RF-21-500-1900-S	21	50	190	6,8	44,9	Боковое	G½"	9,9	3506	44,32
RF-21-500-1900-B	21	50	190	6,8	44,9	Нижнее	G½"	9,9	3506	44,66
RF-21-500-2000-S	21	50	200	6,8	44,9	Боковое	G½"	10,4	3690	46,66
RF-21-500-2000-B	21	50	200	6,8	44,9	Нижнее	G½"	10,4	3690	47
RF-21-500-2100-S	21	50	210	6,8	44,9	Боковое	G½"	10,9	3875	48,91
RF-21-500-2100-B	21	50	210	6,8	44,9	Нижнее	G½"	10,9	3875	49,26
RF-21-500-2200-S	21	50	220	6,8	44,9	Боковое	G½"	11,4	4059	51,16
RF-21-500-2200-B	21	50	220	6,8	44,9	Нижнее	G½"	11,4	4059	51,51
RF-21-500-2300-S	21	50	230	6,8	44,9	Боковое	G½"	12	4244	53,45
RF-21-500-2300-B	21	50	230	6,8	44,9	Нижнее	G½"	12	4244	53,79
RF-21-500-2400-S	21	50	240	6,8	44,9	Боковое	G½"	12,5	4428	55,7
RF-21-500-2400-B	21	50	240	6,8	44,9	Нижнее	G½"	12,5	4428	56,04
RF-21-500-2500-S	21	50	250	6,8	44,9	Боковое	G½"	13	4613	57,99
RF-21-500-2500-B	21	50	250	6,8	44,9	Нижнее	G½"	13	4613	58,33
RF-21-500-2600-S	21	50	260	6,8	44,9	Боковое	G½"	13,5	4797	60,25
RF-21-500-2600-B	21	50	260	6,8	44,9	Нижнее	G½"	13,5	4797	60,59
RF-21-500-2700-S	21	50	270	6,8	44,9	Боковое	G½"	14	4982	62,5
RF-21-500-2700-B	21	50	270	6,8	44,9	Нижнее	G½"	14	4982	62,84
RF-21-500-2800-S	21	50	280	6,8	44,9	Боковое	G½"	14,6	5166	64,78
RF-21-500-2800-B	21	50	280	6,8	44,9	Нижнее	G½"	14,6	5166	65,13
RF-21-500-2900-S	21	50	290	6,8	44,9	Боковое	G½"	15,1	5351	67,05
RF-21-500-2900-B	21	50	290	6,8	44,9	Нижнее	G½"	15,1	5351	67,4
RF-21-500-3000-S	21	50	300	6,8	44,9	Боковое	G½"	15,6	5535	69,34
RF-21-500-3000-B	21	50	300	6,8	44,9	Нижнее	G½"	15,6	5535	69,68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 21

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-21-600-400-S	21	60	40	6,8	54,9	Боковое	G½"	2,4	884	12,16
RF-21-600-400-B	21	60	40	6,8	54,9	Нижнее	G½"	2,4	884	12,56
RF-21-600-500-S	21	60	50	6,8	54,9	Боковое	G½"	3	1106	14,94
RF-21-600-500-B	21	60	50	6,8	54,9	Нижнее	G½"	3	1106	15,33
RF-21-600-600-S	21	60	60	6,8	54,9	Боковое	G½"	3,6	1327	17,71
RF-21-600-600-B	21	60	60	6,8	54,9	Нижнее	G½"	3,6	1327	18,11
RF-21-600-700-S	21	60	70	6,8	54,9	Боковое	G½"	4,2	1548	20,49
RF-21-600-700-B	21	60	70	6,8	54,9	Нижнее	G½"	4,2	1548	20,89
RF-21-600-800-S	21	60	80	6,8	54,9	Боковое	G½"	4,8	1769	23,27
RF-21-600-800-B	21	60	80	6,8	54,9	Нижнее	G½"	4,8	1769	23,66
RF-21-600-900-S	21	60	90	6,8	54,9	Боковое	G½"	5,4	1990	26,04
RF-21-600-900-B	21	60	90	6,8	54,9	Нижнее	G½"	5,4	1990	26,44
RF-21-600-1000-S	21	60	100	6,8	54,9	Боковое	G½"	6	2211	28,82
RF-21-600-1000-B	21	60	100	6,8	54,9	Нижнее	G½"	6	2211	29,27
RF-21-600-1100-S	21	60	110	6,8	54,9	Боковое	G½"	6,6	2432	31,6
RF-21-600-1100-B	21	60	110	6,8	54,9	Нижнее	G½"	6,6	2432	32,04
RF-21-600-1200-S	21	60	120	6,8	54,9	Боковое	G½"	7,2	2653	34,37
RF-21-600-1200-B	21	60	120	6,8	54,9	Нижнее	G½"	7,2	2653	34,82
RF-21-600-1300-S	21	60	130	6,8	54,9	Боковое	G½"	7,8	2874	37,15
RF-21-600-1300-B	21	60	130	6,8	54,9	Нижнее	G½"	7,8	2874	37,6
RF-21-600-1400-S	21	60	140	6,8	54,9	Боковое	G½"	8,4	3095	39,93
RF-21-600-1400-B	21	60	140	6,8	54,9	Нижнее	G½"	8,4	3095	40,38
RF-21-600-1500-S	21	60	150	6,8	54,9	Боковое	G½"	9	3317	42,7
RF-21-600-1500-B	21	60	150	6,8	54,9	Нижнее	G½"	9	3317	43,2
RF-21-600-1600-S	21	60	160	6,8	54,9	Боковое	G½"	9,6	3538	45,48
RF-21-600-1600-B	21	60	160	6,8	54,9	Нижнее	G½"	9,6	3538	45,97
RF-21-600-1700-S	21	60	170	6,8	54,9	Боковое	G½"	10,2	3759	48,33
RF-21-600-1700-B	21	60	170	6,8	54,9	Нижнее	G½"	10,2	3759	48,82
RF-21-600-1800-S	21	60	180	6,8	54,9	Боковое	G½"	10,8	3980	51,1
RF-21-600-1800-B	21	60	180	6,8	54,9	Нижнее	G½"	10,8	3980	51,6
RF-21-600-1900-S	21	60	190	6,8	54,9	Боковое	G½"	11,4	4201	53,88
RF-21-600-1900-B	21	60	190	6,8	54,9	Нижнее	G½"	11,4	4201	54,37
RF-21-600-2000-S	21	60	200	6,8	54,9	Боковое	G½"	12	4422	56,66
RF-21-600-2000-B	21	60	200	6,8	54,9	Нижнее	G½"	12	4422	57,2
RF-21-600-2100-S	21	60	210	6,8	54,9	Боковое	G½"	12,6	4643	59,44
RF-21-600-2100-B	21	60	210	6,8	54,9	Нижнее	G½"	12,6	4643	59,98
RF-21-600-2200-S	21	60	220	6,8	54,9	Боковое	G½"	13,2	4864	62,21
RF-21-600-2200-B	21	60	220	6,8	54,9	Нижнее	G½"	13,2	4864	62,75
RF-21-600-2300-S	21	60	230	6,8	54,9	Боковое	G½"	13,8	5085	64,99
RF-21-600-2300-B	21	60	230	6,8	54,9	Нижнее	G½"	13,8	5085	65,53
RF-21-600-2400-S	21	60	240	6,8	54,9	Боковое	G½"	14,4	5306	67,76
RF-21-600-2400-B	21	60	240	6,8	54,9	Нижнее	G½"	14,4	5306	68,31
RF-21-600-2500-S	21	60	250	6,8	54,9	Боковое	G½"	15	5528	70,54
RF-21-600-2500-B	21	60	250	6,8	54,9	Нижнее	G½"	15	5528	71,08
RF-21-600-2600-S	21	60	260	6,8	54,9	Боковое	G½"	15,6	5749	73,32
RF-21-600-2600-B	21	60	260	6,8	54,9	Нижнее	G½"	15,6	5749	73,86
RF-21-600-2700-S	21	60	270	6,8	54,9	Боковое	G½"	16,2	5970	76,09
RF-21-600-2700-B	21	60	270	6,8	54,9	Нижнее	G½"	16,2	5970	76,64
RF-21-600-2800-S	21	60	280	6,8	54,9	Боковое	G½"	16,8	6191	78,87
RF-21-600-2800-B	21	60	280	6,8	54,9	Нижнее	G½"	16,8	6191	79,41
RF-21-600-2900-S	21	60	290	6,8	54,9	Боковое	G½"	17,4	6412	81,65
RF-21-600-2900-B	21	60	290	6,8	54,9	Нижнее	G½"	17,4	6412	82,19
RF-21-600-3000-S	21	60	300	6,8	54,9	Боковое	G½"	18	6633	84,43
RF-21-600-3000-B	21	60	300	6,8	54,9	Нижнее	G½"	18	6633	84,97

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 22

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-22-200-400-S	22	20	40	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	0,9	437	4,93
RF-22-200-400-B	22	20	40	10,2	14,9	Нижнее	G½"	0,9	437	5,22
RF-22-200-500-S	22	20	50	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	1,13	531	5,89
RF-22-200-500-B	22	20	50	10,2	14,9	Нижнее	G½"	1,13	531	6,19
RF-22-200-600-S	22	20	60	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	1,36	624	6,91
RF-22-200-600-B	22	20	60	10,2	14,9	Нижнее	G½"	1,36	624	7,2
RF-22-200-700-S	22	20	70	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	1,58	719	7,88
RF-22-200-700-B	22	20	70	10,2	14,9	Нижнее	G½"	1,58	719	8,17
RF-22-200-800-S	22	20	80	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	1,81	813	8,87
RF-22-200-800-B	22	20	80	10,2	14,9	Нижнее	G½"	1,81	813	9,16
RF-22-200-900-S	22	20	90	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	2,03	908	9,86
RF-22-200-900-B	22	20	90	10,2	14,9	Нижнее	G½"	2,03	908	10,16
RF-22-200-1000-S	22	20	100	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	2,26	1002	10,84
RF-22-200-1000-B	22	20	100	10,2	14,9	Нижнее	G½"	2,26	1002	11,15
RF-22-200-1100-S	22	20	110	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	2,49	1098	11,8
RF-22-200-1100-B	22	20	110	10,2	14,9	Нижнее	G½"	2,49	1098	12,1
RF-22-200-1200-S	22	20	120	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	2,71	1192	12,79
RF-22-200-1200-B	22	20	120	10,2	14,9	Нижнее	G½"	2,71	1192	13,1
RF-22-200-1300-S	22	20	130	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	2,94	1286	13,79
RF-22-200-1300-B	22	20	130	10,2	14,9	Нижнее	G½"	2,94	1286	14,1
RF-22-200-1400-S	22	20	140	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	3,16	1382	14,92
RF-22-200-1400-B	22	20	140	10,2	14,9	Нижнее	G½"	3,16	1382	15,23
RF-22-200-1500-S	22	20	150	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	3,39	1476	15,96
RF-22-200-1500-B	22	20	150	10,2	14,9	Нижнее	G½"	3,39	1476	16,27
RF-22-200-1600-S	22	20	160	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	3,62	1571	16,93
RF-22-200-1600-B	22	20	160	10,2	14,9	Нижнее	G½"	3,62	1571	17,24
RF-22-200-1700-S	22	20	170	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	3,6	1665	18,01
RF-22-200-1700-B	22	20	170	10,2	14,9	Нижнее	G½"	3,6	1665	18,32
RF-22-200-1800-S	22	20	180	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	4,07	1760	18,94
RF-22-200-1800-B	22	20	180	10,2	14,9	Нижнее	G½"	4,07	1760	19,26
RF-22-200-1900-S	22	20	190	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	4,29	1857	19,9
RF-22-200-1900-B	22	20	190	10,2	14,9	Нижнее	G½"	4,29	1857	20,21
RF-22-200-2000-S	22	20	200	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	4,52	1954	20,97
RF-22-200-2000-B	22	20	200	10,2	14,9	Нижнее	G½"	4,52	1954	21,29
RF-22-200-2100-S	22	20	210	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	4,75	2053	21,97
RF-22-200-2100-B	22	20	210	10,2	14,9	Нижнее	G½"	4,75	2053	22,29
RF-22-200-2200-S	22	20	220	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	4,97	2150	22,96
RF-22-200-2200-B	22	20	220	10,2	14,9	Нижнее	G½"	4,97	2150	23,28
RF-22-200-2300-S	22	20	230	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	5,2	2248	23,92
RF-22-200-2300-B	22	20	230	10,2	14,9	Нижнее	G½"	5,2	2248	24,24
RF-22-200-2400-S	22	20	240	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	5,42	2346	24,91
RF-22-200-2400-B	22	20	240	10,2	14,9	Нижнее	G½"	5,42	2346	25,24
RF-22-200-2500-S	22	20	250	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	5,65	2441	25,91
RF-22-200-2500-B	22	20	250	10,2	14,9	Нижнее	G½"	5,65	2441	26,23
RF-22-200-2600-S	22	20	260	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	5,88	2539	26,9
RF-22-200-2600-B	22	20	260	10,2	14,9	Нижнее	G½"	5,88	2539	27,23
RF-22-200-2700-S	22	20	270	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	6,1	2639	27,86
RF-22-200-2700-B	22	20	270	10,2	14,9	Нижнее	G½"	6,1	2639	28,19
RF-22-200-2800-S	22	20	280	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	6,33	2736	28,85
RF-22-200-2800-B	22	20	280	10,2	14,9	Нижнее	G½"	6,33	2736	29,18
RF-22-200-2900-S	22	20	290	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	6,55	2835	29,85
RF-22-200-2900-B	22	20	290	10,2	14,9	Нижнее	G½"	6,55	2835	30,18
RF-22-200-3000-S	22	20	300	10,2	14,9	Боко-вое	G½"	6,78	2929	30,84
RF-22-200-3000-B	22	20	300	10,2	14,9	Нижнее	G½"	6,78	2929	31,18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 22

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-22-300-400-S	22	30	40	10,2	24,9	Боковое	G½"	1,36	609	7,2
RF-22-300-400-B	22	30	40	10,2	24,9	Нижнее	G½"	1,36	609	7,48
RF-22-300-500-S	22	30	50	10,2	24,9	Боковое	G½"	1,7	761	8,68
RF-22-300-500-B	22	30	50	10,2	24,9	Нижнее	G½"	1,7	761	8,96
RF-22-300-600-S	22	30	60	10,2	24,9	Боковое	G½"	2	913	10,2
RF-22-300-600-B	22	30	60	10,2	24,9	Нижнее	G½"	2	913	10,48
RF-22-300-700-S	22	30	70	10,2	24,9	Боковое	G½"	2,4	1065	11,71
RF-22-300-700-B	22	30	70	10,2	24,9	Нижнее	G½"	2,4	1065	11,99
RF-22-300-800-S	22	30	80	10,2	24,9	Боковое	G½"	2,7	1217	13,21
RF-22-300-800-B	22	30	80	10,2	24,9	Нижнее	G½"	2,7	1217	13,49
RF-22-300-900-S	22	30	90	10,2	24,9	Боковое	G½"	3,1	1369	14,72
RF-22-300-900-B	22	30	90	10,2	24,9	Нижнее	G½"	3,1	1369	15
RF-22-300-1000-S	22	30	100	10,2	24,9	Боковое	G½"	3,4	1521	16,31
RF-22-300-1000-B	22	30	100	10,2	24,9	Нижнее	G½"	3,4	1521	16,58
RF-22-300-1100-S	22	30	110	10,2	24,9	Боковое	G½"	3,7	1674	17,81
RF-22-300-1100-B	22	30	110	10,2	24,9	Нижнее	G½"	3,7	1674	18,09
RF-22-300-1200-S	22	30	120	10,2	24,9	Боковое	G½"	4,1	1826	19,31
RF-22-300-1200-B	22	30	120	10,2	24,9	Нижнее	G½"	4,1	1826	19,59
RF-22-300-1300-S	22	30	130	10,2	24,9	Боковое	G½"	4,4	1978	20,84
RF-22-300-1300-B	22	30	130	10,2	24,9	Нижнее	G½"	4,4	1978	21,12
RF-22-300-1400-S	22	30	140	10,2	24,9	Боковое	G½"	4,8	2130	22,34
RF-22-300-1400-B	22	30	140	10,2	24,9	Нижнее	G½"	4,8	2130	22,62
RF-22-300-1500-S	22	30	150	10,2	24,9	Боковое	G½"	5,1	2282	23,93
RF-22-300-1500-B	22	30	150	10,2	24,9	Нижнее	G½"	5,1	2282	24,21
RF-22-300-1600-S	22	30	160	10,2	24,9	Боковое	G½"	5,4	2434	25,43
RF-22-300-1600-B	22	30	160	10,2	24,9	Нижнее	G½"	5,4	2434	25,71
RF-22-300-1700-S	22	30	170	10,2	24,9	Боковое	G½"	5,8	2586	27,05
RF-22-300-1700-B	22	30	170	10,2	24,9	Нижнее	G½"	5,8	2586	27,32
RF-22-300-1800-S	22	30	180	10,2	24,9	Боковое	G½"	6,1	2739	28,55
RF-22-300-1800-B	22	30	180	10,2	24,9	Нижнее	G½"	6,1	2739	28,83
RF-22-300-1900-S	22	30	190	10,2	24,9	Боковое	G½"	6,5	2891	30,06
RF-22-300-1900-B	22	30	190	10,2	24,9	Нижнее	G½"	6,5	2891	30,34
RF-22-300-2000-S	22	30	200	10,2	24,9	Боковое	G½"	6,8	3043	31,64
RF-22-300-2000-B	22	30	200	10,2	24,9	Нижнее	G½"	6,8	3043	31,92
RF-22-300-2100-S	22	30	210	10,2	24,9	Боковое	G½"	7,1	3195	33,15
RF-22-300-2100-B	22	30	210	10,2	24,9	Нижнее	G½"	7,1	3195	33,43
RF-22-300-2200-S	22	30	220	10,2	24,9	Боковое	G½"	7,5	3347	34,65
RF-22-300-2200-B	22	30	220	10,2	24,9	Нижнее	G½"	7,5	3347	34,93
RF-22-300-2300-S	22	30	230	10,2	24,9	Боковое	G½"	7,8	3499	36,16
RF-22-300-2300-B	22	30	230	10,2	24,9	Нижнее	G½"	7,8	3499	36,43
RF-22-300-2400-S	22	30	240	10,2	24,9	Боковое	G½"	8,2	3651	37,66
RF-22-300-2400-B	22	30	240	10,2	24,9	Нижнее	G½"	8,2	3651	37,94
RF-22-300-2500-S	22	30	250	10,2	24,9	Боковое	G½"	8,5	3803	39,17
RF-22-300-2500-B	22	30	250	10,2	24,9	Нижнее	G½"	8,5	3803	39,44
RF-22-300-2600-S	22	30	260	10,2	24,9	Боковое	G½"	8,8	3956	40,67
RF-22-300-2600-B	22	30	260	10,2	24,9	Нижнее	G½"	8,8	3956	40,95
RF-22-300-2700-S	22	30	270	10,2	24,9	Боковое	G½"	9,2	4108	42,18
RF-22-300-2700-B	22	30	270	10,2	24,9	Нижнее	G½"	9,2	4108	42,45
RF-22-300-2800-S	22	30	280	10,2	24,9	Боковое	G½"	9,5	4260	43,68
RF-22-300-2800-B	22	30	280	10,2	24,9	Нижнее	G½"	9,5	4260	43,96
RF-22-300-2900-S	22	30	290	10,2	24,9	Боковое	G½"	9,9	4412	45,19
RF-22-300-2900-B	22	30	290	10,2	24,9	Нижнее	G½"	9,9	4412	45,47
RF-22-300-3000-S	22	30	300	10,2	24,9	Боковое	G½"	10,2	4564	46,69
RF-22-300-3000-B	22	30	300	10,2	24,9	Нижнее	G½"	10,2	4564	46,97

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 22

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-22-400-400-S	22	40	40	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	1,7	755	9,42
RF-22-400-400-B	22	40	40	10,2	34,9	Нижнее	G½"	1,7	755	9,7
RF-22-400-500-S	22	40	50	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	2,2	944	11,4
RF-22-400-500-B	22	40	50	10,2	34,9	Нижнее	G½"	2,2	944	11,68
RF-22-400-600-S	22	40	60	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	2,6	1133	13,48
RF-22-400-600-B	22	40	60	10,2	34,9	Нижнее	G½"	2,6	1133	13,76
RF-22-400-700-S	22	40	70	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	3,1	1322	15,49
RF-22-400-700-B	22	40	70	10,2	34,9	Нижнее	G½"	3,1	1322	15,77
RF-22-400-800-S	22	40	80	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	3,5	1511	17,53
RF-22-400-800-B	22	40	80	10,2	34,9	Нижнее	G½"	3,5	1511	17,81
RF-22-400-900-S	22	40	90	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	3,9	1700	19,56
RF-22-400-900-B	22	40	90	10,2	34,9	Нижнее	G½"	3,9	1700	19,84
RF-22-400-1000-S	22	40	100	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	4,4	1889	21,7
RF-22-400-1000-B	22	40	100	10,2	34,9	Нижнее	G½"	4,4	1889	21,98
RF-22-400-1100-S	22	40	110	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	4,8	2078	23,69
RF-22-400-1100-B	22	40	110	10,2	34,9	Нижнее	G½"	4,8	2078	23,97
RF-22-400-1200-S	22	40	120	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	5,2	2266	25,74
RF-22-400-1200-B	22	40	120	10,2	34,9	Нижнее	G½"	5,2	2266	26,02
RF-22-400-1300-S	22	40	130	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	5,7	2455	27,8
RF-22-400-1300-B	22	40	130	10,2	34,9	Нижнее	G½"	5,7	2455	28,08
RF-22-400-1400-S	22	40	140	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	6,1	2644	29,85
RF-22-400-1400-B	22	40	140	10,2	34,9	Нижнее	G½"	6,1	2644	30,13
RF-22-400-1500-S	22	40	150	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	6,6	2833	31,91
RF-22-400-1500-B	22	40	150	10,2	34,9	Нижнее	G½"	6,6	2833	32,19
RF-22-400-1600-S	22	40	160	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	7	3022	33,96
RF-22-400-1600-B	22	40	160	10,2	34,9	Нижнее	G½"	7	3022	34,24
RF-22-400-1700-S	22	40	170	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	7,4	3211	36,07
RF-22-400-1700-B	22	40	170	10,2	34,9	Нижнее	G½"	7,4	3211	36,34
RF-22-400-1800-S	22	40	180	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	7,9	3400	38,1
RF-22-400-1800-B	22	40	180	10,2	34,9	Нижнее	G½"	7,9	3400	38,38
RF-22-400-1900-S	22	40	190	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	8,3	3588	40,13
RF-22-400-1900-B	22	40	190	10,2	34,9	Нижнее	G½"	8,3	3588	40,41
RF-22-400-2000-S	22	40	200	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	8,7	3777	42,23
RF-22-400-2000-B	22	40	200	10,2	34,9	Нижнее	G½"	8,7	3777	42,51
RF-22-400-2100-S	22	40	210	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	9,2	3966	44,28
RF-22-400-2100-B	22	40	210	10,2	34,9	Нижнее	G½"	9,2	3966	44,56
RF-22-400-2200-S	22	40	220	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	9,6	4155	46,34
RF-22-400-2200-B	22	40	220	10,2	34,9	Нижнее	G½"	9,6	4155	46,62
RF-22-400-2300-S	22	40	230	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	10,1	4344	48,31
RF-22-400-2300-B	22	40	230	10,2	34,9	Нижнее	G½"	10,1	4344	48,59
RF-22-400-2400-S	22	40	240	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	10,5	4533	50,37
RF-22-400-2400-B	22	40	240	10,2	34,9	Нижнее	G½"	10,5	4533	50,64
RF-22-400-2500-S	22	40	250	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	10,9	4722	52,4
RF-22-400-2500-B	22	40	250	10,2	34,9	Нижнее	G½"	10,9	4722	52,68
RF-22-400-2600-S	22	40	260	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	11,4	4911	54,46
RF-22-400-2600-B	22	40	260	10,2	34,9	Нижнее	G½"	11,4	4911	54,74
RF-22-400-2700-S	22	40	270	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	11,8	5099	56,43
RF-22-400-2700-B	22	40	270	10,2	34,9	Нижнее	G½"	11,8	5099	56,71
RF-22-400-2800-S	22	40	280	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	12,2	5288	58,48
RF-22-400-2800-B	22	40	280	10,2	34,9	Нижнее	G½"	12,2	5288	58,76
RF-22-400-2900-S	22	40	290	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	12,7	5477	60,54
RF-22-400-2900-B	22	40	290	10,2	34,9	Нижнее	G½"	12,7	5477	60,82
RF-22-400-3000-S	22	40	300	10,2	34,9	Боко-вое	G½"	13,1	5666	62,55
RF-22-400-3000-B	22	40	300	10,2	34,9	Нижнее	G½"	13,1	5666	62,83

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 22

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-22-500-400-S	22	50	40	10,2	44,9	Боковое	G½"	2,08	961	11,54
RF-22-500-400-B	22	50	40	10,2	44,9	Нижнее	G½"	2,08	961	11,88
RF-22-500-500-S	22	50	50	10,2	44,9	Боковое	G½"	2,6	1202	14,06
RF-22-500-500-B	22	50	50	10,2	44,9	Нижнее	G½"	2,6	1202	14,4
RF-22-500-600-S	22	50	60	10,2	44,9	Боковое	G½"	3,1	1442	16,63
RF-22-500-600-B	22	50	60	10,2	44,9	Нижнее	G½"	3,1	1442	16,97
RF-22-500-700-S	22	50	70	10,2	44,9	Боковое	G½"	3,6	1683	19,22
RF-22-500-700-B	22	50	70	10,2	44,9	Нижнее	G½"	3,6	1683	19,56
RF-22-500-800-S	22	50	80	10,2	44,9	Боковое	G½"	4,2	1923	21,75
RF-22-500-800-B	22	50	80	10,2	44,9	Нижнее	G½"	4,2	1923	22,09
RF-22-500-900-S	22	50	90	10,2	44,9	Боковое	G½"	4,7	2163	24,28
RF-22-500-900-B	22	50	90	10,2	44,9	Нижнее	G½"	4,7	2163	24,62
RF-22-500-1000-S	22	50	100	10,2	44,9	Боковое	G½"	5,2	2404	26,95
RF-22-500-1000-B	22	50	100	10,2	44,9	Нижнее	G½"	5,2	2404	27,29
RF-22-500-1100-S	22	50	110	10,2	44,9	Боковое	G½"	5,7	2644	29,49
RF-22-500-1100-B	22	50	110	10,2	44,9	Нижнее	G½"	5,7	2644	29,83
RF-22-500-1200-S	22	50	120	10,2	44,9	Боковое	G½"	6,2	2884	32,06
RF-22-500-1200-B	22	50	120	10,2	44,9	Нижнее	G½"	6,2	2884	32,4
RF-22-500-1300-S	22	50	130	10,2	44,9	Боковое	G½"	6,8	3125	34,59
RF-22-500-1300-B	22	50	130	10,2	44,9	Нижнее	G½"	6,8	3125	34,93
RF-22-500-1400-S	22	50	140	10,2	44,9	Боковое	G½"	7,3	3365	37,14
RF-22-500-1400-B	22	50	140	10,2	44,9	Нижнее	G½"	7,3	3365	37,48
RF-22-500-1500-S	22	50	150	10,2	44,9	Боковое	G½"	7,8	3605	39,81
RF-22-500-1500-B	22	50	150	10,2	44,9	Нижнее	G½"	7,8	3605	40,15
RF-22-500-1600-S	22	50	160	10,2	44,9	Боковое	G½"	8,3	3846	42,34
RF-22-500-1600-B	22	50	160	10,2	44,9	Нижнее	G½"	8,3	3846	42,68
RF-22-500-1700-S	22	50	170	10,2	44,9	Боковое	G½"	8,8	4086	44,97
RF-22-500-1700-B	22	50	170	10,2	44,9	Нижнее	G½"	8,8	4086	45,31
RF-22-500-1800-S	22	50	180	10,2	44,9	Боковое	G½"	9,4	4327	47,52
RF-22-500-1800-B	22	50	180	10,2	44,9	Нижнее	G½"	9,4	4327	47,86
RF-22-500-1900-S	22	50	190	10,2	44,9	Боковое	G½"	9,9	4567	50,07
RF-22-500-1900-B	22	50	190	10,2	44,9	Нижнее	G½"	9,9	4567	50,41
RF-22-500-2000-S	22	50	200	10,2	44,9	Боковое	G½"	10,4	4807	52,72
RF-22-500-2000-B	22	50	200	10,2	44,9	Нижнее	G½"	10,4	4807	53,06
RF-22-500-2100-S	22	50	210	10,2	44,9	Боковое	G½"	10,9	5048	55,27
RF-22-500-2100-B	22	50	210	10,2	44,9	Нижнее	G½"	10,9	5048	55,61
RF-22-500-2200-S	22	50	220	10,2	44,9	Боковое	G½"	11,4	5288	57,79
RF-22-500-2200-B	22	50	220	10,2	44,9	Нижнее	G½"	11,4	5288	58,13
RF-22-500-2300-S	22	50	230	10,2	44,9	Боковое	G½"	12	5528	60,36
RF-22-500-2300-B	22	50	230	10,2	44,9	Нижнее	G½"	12	5528	60,7
RF-22-500-2400-S	22	50	240	10,2	44,9	Боковое	G½"	12,5	5769	62,89
RF-22-500-2400-B	22	50	240	10,2	44,9	Нижнее	G½"	12,5	5769	63,23
RF-22-500-2500-S	22	50	250	10,2	44,9	Боковое	G½"	13	6009	65,46
RF-22-500-2500-B	22	50	250	10,2	44,9	Нижнее	G½"	13	6009	65,8
RF-22-500-2600-S	22	50	260	10,2	44,9	Боковое	G½"	13,5	6249	68,01
RF-22-500-2600-B	22	50	260	10,2	44,9	Нижнее	G½"	13,5	6249	68,35
RF-22-500-2700-S	22	50	270	10,2	44,9	Боковое	G½"	14	6490	70,54
RF-22-500-2700-B	22	50	270	10,2	44,9	Нижнее	G½"	14	6490	70,88
RF-22-500-2800-S	22	50	280	10,2	44,9	Боковое	G½"	14,6	6730	73,1
RF-22-500-2800-B	22	50	280	10,2	44,9	Нижнее	G½"	14,6	6730	73,44
RF-22-500-2900-S	22	50	290	10,2	44,9	Боковое	G½"	15,1	6971	75,67
RF-22-500-2900-B	22	50	290	10,2	44,9	Нижнее	G½"	15,1	6971	76,01
RF-22-500-3000-S	22	50	300	10,2	44,9	Боковое	G½"	15,6	7211	78,24
RF-22-500-3000-B	22	50	300	10,2	44,9	Нижнее	G½"	15,6	7211	78,58

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 22

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-22-600-400-S	22	60	40	10,2	54,9	Боковое	G½"	2,35	1154	13,99
RF-22-600-400-B	22	60	40	10,2	54,9	Нижнее	G½"	2,35	1154	14,39
RF-22-600-500-S	22	60	50	10,2	54,9	Боковое	G½"	2,94	1443	17,11
RF-22-600-500-B	22	60	50	10,2	54,9	Нижнее	G½"	2,94	1443	17,51
RF-22-600-600-S	22	60	60	10,2	54,9	Боковое	G½"	3,53	1731	20,28
RF-22-600-600-B	22	60	60	10,2	54,9	Нижнее	G½"	3,53	1731	20,68
RF-22-600-700-S	22	60	70	10,2	54,9	Боковое	G½"	4,1	2020	23,44
RF-22-600-700-B	22	60	70	10,2	54,9	Нижнее	G½"	4,1	2020	23,84
RF-22-600-800-S	22	60	80	10,2	54,9	Боковое	G½"	4,7	2308	26,59
RF-22-600-800-B	22	60	80	10,2	54,9	Нижнее	G½"	4,7	2308	26,99
RF-22-600-900-S	22	60	90	10,2	54,9	Боковое	G½"	5,3	2597	29,74
RF-22-600-900-B	22	60	90	10,2	54,9	Нижнее	G½"	5,3	2597	30,14
RF-22-600-1000-S	22	60	100	10,2	54,9	Боковое	G½"	5,88	2885	32,9
RF-22-600-1000-B	22	60	100	10,2	54,9	Нижнее	G½"	5,88	2885	33,37
RF-22-600-1100-S	22	60	110	10,2	54,9	Боковое	G½"	6,5	3174	36,04
RF-22-600-1100-B	22	60	110	10,2	54,9	Нижнее	G½"	6,5	3174	36,52
RF-22-600-1200-S	22	60	120	10,2	54,9	Боковое	G½"	7,06	3462	39,2
RF-22-600-1200-B	22	60	120	10,2	54,9	Нижнее	G½"	7,06	3462	39,67
RF-22-600-1300-S	22	60	130	10,2	54,9	Боковое	G½"	7,64	3751	42,35
RF-22-600-1300-B	22	60	130	10,2	54,9	Нижнее	G½"	7,64	3751	42,83
RF-22-600-1400-S	22	60	140	10,2	54,9	Боковое	G½"	8,23	4039	45,5
RF-22-600-1400-B	22	60	140	10,2	54,9	Нижнее	G½"	8,23	4039	45,98
RF-22-600-1500-S	22	60	150	10,2	54,9	Боковое	G½"	8,82	4328	48,65
RF-22-600-1500-B	22	60	150	10,2	54,9	Нижнее	G½"	8,82	4328	49,21
RF-22-600-1600-S	22	60	160	10,2	54,9	Боковое	G½"	9,41	4616	51,81
RF-22-600-1600-B	22	60	160	10,2	54,9	Нижнее	G½"	9,41	4616	52,36
RF-22-600-1700-S	22	60	170	10,2	54,9	Боковое	G½"	10	4905	55,03
RF-22-600-1700-B	22	60	170	10,2	54,9	Нижнее	G½"	10	4905	55,58
RF-22-600-1800-S	22	60	180	10,2	54,9	Боковое	G½"	10,58	5193	58,18
RF-22-600-1800-B	22	60	180	10,2	54,9	Нижнее	G½"	10,58	5193	58,74
RF-22-600-1900-S	22	60	190	10,2	54,9	Боковое	G½"	11,17	5482	61,33
RF-22-600-1900-B	22	60	190	10,2	54,9	Нижнее	G½"	11,17	5482	61,88
RF-22-600-2000-S	22	60	200	10,2	54,9	Боковое	G½"	11,76	5770	64,48
RF-22-600-2000-B	22	60	200	10,2	54,9	Нижнее	G½"	11,76	5770	65,12
RF-22-600-2100-S	22	60	210	10,2	54,9	Боковое	G½"	12,35	6059	67,64
RF-22-600-2100-B	22	60	210	10,2	54,9	Нижнее	G½"	12,35	6059	68,27
RF-22-600-2200-S	22	60	220	10,2	54,9	Боковое	G½"	12,94	6347	70,79
RF-22-600-2200-B	22	60	220	10,2	54,9	Нижнее	G½"	12,94	6347	71,42
RF-22-600-2300-S	22	60	230	10,2	54,9	Боковое	G½"	13,52	6636	73,94
RF-22-600-2300-B	22	60	230	10,2	54,9	Нижнее	G½"	13,52	6636	74,57
RF-22-600-2400-S	22	60	240	10,2	54,9	Боковое	G½"	14,11	6924	77,09
RF-22-600-2400-B	22	60	240	10,2	54,9	Нижнее	G½"	14,11	6924	77,72
RF-22-600-2500-S	22	60	250	10,2	54,9	Боковое	G½"	14,7	7213	80,24
RF-22-600-2500-B	22	60	250	10,2	54,9	Нижнее	G½"	14,7	7213	80,88
RF-22-600-2600-S	22	60	260	10,2	54,9	Боковое	G½"	15,29	7501	83,4
RF-22-600-2600-B	22	60	260	10,2	54,9	Нижнее	G½"	15,29	7501	84,03
RF-22-600-2700-S	22	60	270	10,2	54,9	Боковое	G½"	15,88	7790	86,55
RF-22-600-2700-B	22	60	270	10,2	54,9	Нижнее	G½"	15,88	7790	87,18
RF-22-600-2800-S	22	60	280	10,2	54,9	Боковое	G½"	16,46	8078	89,7
RF-22-600-2800-B	22	60	280	10,2	54,9	Нижнее	G½"	16,46	8078	90,33
RF-22-600-2900-S	22	60	290	10,2	54,9	Боковое	G½"	17,05	8367	92,85
RF-22-600-2900-B	22	60	290	10,2	54,9	Нижнее	G½"	17,05	8367	93,48
RF-22-600-3000-S	22	60	300	10,2	54,9	Боковое	G½"	17,64	8655	96
RF-22-600-3000-B	22	60	300	10,2	54,9	Нижнее	G½"	17,64	8655	96,64

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 30

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-30-200-400-S	30	20	40	15,7	14,9	Боковое	G½"	1,36	426	6,55
RF-30-200-400-B	30	20	40	15,7	14,9	Нижнее	G½"	1,36	426	7,09
RF-30-200-500-S	30	20	50	15,7	14,9	Боковое	G½"	1,7	532	7,82
RF-30-200-500-B	30	20	50	15,7	14,9	Нижнее	G½"	1,7	532	8,35
RF-30-200-600-S	30	20	60	15,7	14,9	Боковое	G½"	2,04	639	9,09
RF-30-200-600-B	30	20	60	15,7	14,9	Нижнее	G½"	2,04	639	9,63
RF-30-200-700-S	30	20	70	15,7	14,9	Боковое	G½"	2,38	745	10,32
RF-30-200-700-B	30	20	70	15,7	14,9	Нижнее	G½"	2,38	745	10,86
RF-30-200-800-S	30	20	80	15,7	14,9	Боковое	G½"	2,72	852	11,59
RF-30-200-800-B	30	20	80	15,7	14,9	Нижнее	G½"	2,72	852	12,13
RF-30-200-900-S	30	20	90	15,7	14,9	Боковое	G½"	3,06	958	12,86
RF-30-200-900-B	30	20	90	15,7	14,9	Нижнее	G½"	3,06	958	13,4
RF-30-200-1000-S	30	20	100	15,7	14,9	Боковое	G½"	3,4	1064	14,13
RF-30-200-1000-B	30	20	100	15,7	14,9	Нижнее	G½"	3,4	1064	14,67
RF-30-200-1100-S	30	20	110	15,7	14,9	Боковое	G½"	3,74	1171	15,34
RF-30-200-1100-B	30	20	110	15,7	14,9	Нижнее	G½"	3,74	1171	15,87
RF-30-200-1200-S	30	20	120	15,7	14,9	Боковое	G½"	4,08	1277	16,6
RF-30-200-1200-B	30	20	120	15,7	14,9	Нижнее	G½"	4,08	1277	17,14
RF-30-200-1300-S	30	20	130	15,7	14,9	Боковое	G½"	4,42	1383	17,87
RF-30-200-1300-B	30	20	130	15,7	14,9	Нижнее	G½"	4,42	1383	18,41
RF-30-200-1400-S	30	20	140	15,7	14,9	Боковое	G½"	4,76	1490	19,33
RF-30-200-1400-B	30	20	140	15,7	14,9	Нижнее	G½"	4,76	1490	19,86
RF-30-200-1500-S	30	20	150	15,7	14,9	Боковое	G½"	5,1	1596	20,67
RF-30-200-1500-B	30	20	150	15,7	14,9	Нижнее	G½"	5,1	1596	21,2
RF-30-200-1600-S	30	20	160	15,7	14,9	Боковое	G½"	5,44	1703	21,94
RF-30-200-1600-B	30	20	160	15,7	14,9	Нижнее	G½"	5,44	1703	22,47
RF-30-200-1700-S	30	20	170	15,7	14,9	Боковое	G½"	5,78	1809	23,33
RF-30-200-1700-B	30	20	170	15,7	14,9	Нижнее	G½"	5,78	1809	23,87
RF-30-200-1800-S	30	20	180	15,7	14,9	Боковое	G½"	6,12	1916	24,48
RF-30-200-1800-B	30	20	180	15,7	14,9	Нижнее	G½"	6,12	1916	25,02
RF-30-200-1900-S	30	20	190	15,7	14,9	Боковое	G½"	6,46	2022	25,7
RF-30-200-1900-B	30	20	190	15,7	14,9	Нижнее	G½"	6,46	2022	26,23
RF-30-200-2000-S	30	20	200	15,7	14,9	Боковое	G½"	6,8	2129	27,1
RF-30-200-2000-B	30	20	200	15,7	14,9	Нижнее	G½"	6,8	2129	27,63
RF-30-200-2100-S	30	20	210	15,7	14,9	Боковое	G½"	7,14	2235	28,37
RF-30-200-2100-B	30	20	210	15,7	14,9	Нижнее	G½"	7,14	2235	28,9
RF-30-200-2200-S	30	20	220	15,7	14,9	Боковое	G½"	7,48	2342	29,64
RF-30-200-2200-B	30	20	220	15,7	14,9	Нижнее	G½"	7,48	2342	30,18
RF-30-200-2300-S	30	20	230	15,7	14,9	Боковое	G½"	7,82	2448	30,85
RF-30-200-2300-B	30	20	230	15,7	14,9	Нижнее	G½"	7,82	2448	31,39
RF-30-200-2400-S	30	20	240	15,7	14,9	Боковое	G½"	8,16	2555	32,12
RF-30-200-2400-B	30	20	240	15,7	14,9	Нижнее	G½"	8,16	2555	32,66
RF-30-200-2500-S	30	20	250	15,7	14,9	Боковое	G½"	8,5	2661	33,4
RF-30-200-2500-B	30	20	250	15,7	14,9	Нижнее	G½"	8,5	2661	33,93
RF-30-200-2600-S	30	20	260	15,7	14,9	Боковое	G½"	8,84	2767	34,67
RF-30-200-2600-B	30	20	260	15,7	14,9	Нижнее	G½"	8,84	2676	35,21
RF-30-200-2700-S	30	20	270	15,7	14,9	Боковое	G½"	9,18	2874	35,88
RF-30-200-2700-B	30	20	270	15,7	14,9	Нижнее	G½"	9,18	2874	36,42
RF-30-200-2800-S	30	20	280	15,7	14,9	Боковое	G½"	9,52	2980	37,16
RF-30-200-2800-B	30	20	280	15,7	14,9	Нижнее	G½"	9,52	2980	37,69
RF-30-200-2900-S	30	20	290	15,7	14,9	Боковое	G½"	9,86	3087	38,43
RF-30-200-2900-B	30	20	290	15,7	14,9	Нижнее	G½"	9,86	3087	38,96
RF-30-200-3000-S	30	20	300	15,7	14,9	Боковое	G½"	10,2	3193	39,7
RF-30-200-3000-B	30	20	300	15,7	14,9	Нижнее	G½"	10,2	3193	40,24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 30

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-30-300-400-S	30	30	40	15,7	24,9	Боковое	G½"	2,04	594	9,11
RF-30-300-400-B	30	30	40	15,7	24,9	Нижнее	G½"	2,04	594	9,39
RF-30-300-500-S	30	30	50	15,7	24,9	Боковое	G½"	2,6	742	10,94
RF-30-300-500-B	30	30	50	15,7	24,9	Нижнее	G½"	2,6	742	11,21
RF-30-300-600-S	30	30	60	15,7	24,9	Боковое	G½"	3,1	891	12,76
RF-30-300-600-B	30	30	60	15,7	24,9	Нижнее	G½"	3,1	891	13,04
RF-30-300-700-S	30	30	70	15,7	24,9	Боковое	G½"	3,6	1039	14,59
RF-30-300-700-B	30	30	70	15,7	24,9	Нижнее	G½"	3,6	1039	14,86
RF-30-300-800-S	30	30	80	15,7	24,9	Боковое	G½"	4,1	1188	16,41
RF-30-300-800-B	30	30	80	15,7	24,9	Нижнее	G½"	4,1	1188	16,69
RF-30-300-900-S	30	30	90	15,7	24,9	Боковое	G½"	4,6	1336	18,24
RF-30-300-900-B	30	30	90	15,7	24,9	Нижнее	G½"	4,6	1336	18,51
RF-30-300-1000-S	30	30	100	15,7	24,9	Боковое	G½"	5,1	1485	20,19
RF-30-300-1000-B	30	30	100	15,7	24,9	Нижнее	G½"	5,1	1485	20,47
RF-30-300-1100-S	30	30	110	15,7	24,9	Боковое	G½"	5,6	1633	22,01
RF-30-300-1100-B	30	30	110	15,7	24,9	Нижнее	G½"	5,6	1633	22,29
RF-30-300-1200-S	30	30	120	15,7	24,9	Боковое	G½"	6,1	1781	23,82
RF-30-300-1200-B	30	30	120	15,7	24,9	Нижнее	G½"	6,1	1781	24,1
RF-30-300-1300-S	30	30	130	15,7	24,9	Боковое	G½"	6,6	1930	25,65
RF-30-300-1300-B	30	30	130	15,7	24,9	Нижнее	G½"	6,6	1930	25,92
RF-30-300-1400-S	30	30	140	15,7	24,9	Боковое	G½"	7,1	2078	27,47
RF-30-300-1400-B	30	30	140	15,7	24,9	Нижнее	G½"	7,1	2078	27,75
RF-30-300-1500-S	30	30	150	15,7	24,9	Боковое	G½"	7,7	2227	29,42
RF-30-300-1500-B	30	30	150	15,7	24,9	Нижнее	G½"	7,7	2227	29,7
RF-30-300-1600-S	30	30	160	15,7	24,9	Боковое	G½"	8,2	2375	31,24
RF-30-300-1600-B	30	30	160	15,7	24,9	Нижнее	G½"	8,2	2375	31,52
RF-30-300-1700-S	30	30	170	15,7	24,9	Боковое	G½"	8,7	2524	33,19
RF-30-300-1700-B	30	30	170	15,7	24,9	Нижнее	G½"	8,7	2524	33,47
RF-30-300-1800-S	30	30	180	15,7	24,9	Боковое	G½"	9,2	2672	35,02
RF-30-300-1800-B	30	30	180	15,7	24,9	Нижнее	G½"	9,2	2672	35,3
RF-30-300-1900-S	30	30	190	15,7	24,9	Боковое	G½"	9,7	2821	36,84
RF-30-300-1900-B	30	30	190	15,7	24,9	Нижнее	G½"	9,7	2821	37,12
RF-30-300-2000-S	30	30	200	15,7	24,9	Боковое	G½"	10,2	2969	38,79
RF-30-300-2000-B	30	30	200	15,7	24,9	Нижнее	G½"	10,2	2969	39,07
RF-30-300-2100-S	30	30	210	15,7	24,9	Боковое	G½"	10,7	3118	40,62
RF-30-300-2100-B	30	30	210	15,7	24,9	Нижнее	G½"	10,7	3118	40,89
RF-30-300-2200-S	30	30	220	15,7	24,9	Боковое	G½"	11,2	3266	42,44
RF-30-300-2200-B	30	30	220	15,7	24,9	Нижнее	G½"	11,2	3266	42,72
RF-30-300-2300-S	30	30	230	15,7	24,9	Боковое	G½"	11,7	3414	44,26
RF-30-300-2300-B	30	30	230	15,7	24,9	Нижнее	G½"	11,7	3414	44,54
RF-30-300-2400-S	30	30	240	15,7	24,9	Боковое	G½"	12,2	3563	46,09
RF-30-300-2400-B	30	30	240	15,7	24,9	Нижнее	G½"	12,2	3563	46,36
RF-30-300-2500-S	30	30	250	15,7	24,9	Боковое	G½"	12,8	3711	47,91
RF-30-300-2500-B	30	30	250	15,7	24,9	Нижнее	G½"	12,8	3711	48,19
RF-30-300-2600-S	30	30	260	15,7	24,9	Боковое	G½"	13,3	3860	49,73
RF-30-300-2600-B	30	30	260	15,7	24,9	Нижнее	G½"	13,3	3860	50,01
RF-30-300-2700-S	30	30	270	15,7	24,9	Боковое	G½"	13,8	4008	51,56
RF-30-300-2700-B	30	30	270	15,7	24,9	Нижнее	G½"	13,8	4008	51,83
RF-30-300-2800-S	30	30	280	15,7	24,9	Боковое	G½"	14,3	4157	53,38
RF-30-300-2800-B	30	30	280	15,7	24,9	Нижнее	G½"	14,3	4157	53,66
RF-30-300-2900-S	30	30	290	15,7	24,9	Боковое	G½"	14,8	4305	55,2
RF-30-300-2900-B	30	30	290	15,7	24,9	Нижнее	G½"	14,8	4305	55,48
RF-30-300-3000-S	30	30	300	15,7	24,9	Боковое	G½"	15,3	4454	57,02
RF-30-300-3000-B	30	30	300	15,7	24,9	Нижнее	G½"	15,3	4454	57,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 30

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-30-400-400-S	30	40	40	15,7	34,9	Боковое	G½"	2,6	732	11,64
RF-30-400-400-B	30	40	40	15,7	34,9	Нижнее	G½"	2,6	732	11,92
RF-30-400-500-S	30	40	50	15,7	34,9	Боковое	G½"	3,2	914	14,02
RF-30-400-500-B	30	40	50	15,7	34,9	Нижнее	G½"	3,2	914	14,29
RF-30-400-600-S	30	40	60	15,7	34,9	Боковое	G½"	3,9	1097	16,45
RF-30-400-600-B	30	40	60	15,7	34,9	Нижнее	G½"	3,9	1097	16,73
RF-30-400-700-S	30	40	70	15,7	34,9	Боковое	G½"	4,5	1280	18,83
RF-30-400-700-B	30	40	70	15,7	34,9	Нижнее	G½"	4,5	1280	19,1
RF-30-400-800-S	30	40	80	15,7	34,9	Боковое	G½"	5,2	1463	21,2
RF-30-400-800-B	30	40	80	15,7	34,9	Нижнее	G½"	5,2	1463	21,48
RF-30-400-900-S	30	40	90	15,7	34,9	Боковое	G½"	5,8	1645	23,64
RF-30-400-900-B	30	40	90	15,7	34,9	Нижнее	G½"	5,8	1645	23,92
RF-30-400-1000-S	30	40	100	15,7	34,9	Боковое	G½"	6,5	1829	26,2
RF-30-400-1000-B	30	40	100	15,7	34,9	Нижнее	G½"	6,5	1829	26,48
RF-30-400-1100-S	30	40	110	15,7	34,9	Боковое	G½"	7,1	2012	28,51
RF-30-400-1100-B	30	40	110	15,7	34,9	Нижнее	G½"	7,1	2012	28,79
RF-30-400-1200-S	30	40	120	15,7	34,9	Боковое	G½"	7,8	2196	30,93
RF-30-400-1200-B	30	40	120	15,7	34,9	Нижнее	G½"	7,8	2196	31,21
RF-30-400-1300-S	30	40	130	15,7	34,9	Боковое	G½"	8,4	2378	33,37
RF-30-400-1300-B	30	40	130	15,7	34,9	Нижнее	G½"	8,4	2378	33,65
RF-30-400-1400-S	30	40	140	15,7	34,9	Боковое	G½"	9,1	2560	35,8
RF-30-400-1400-B	30	40	140	15,7	34,9	Нижнее	G½"	9,1	2560	36,08
RF-30-400-1500-S	30	40	150	15,7	34,9	Боковое	G½"	9,7	2743	38,24
RF-30-400-1500-B	30	40	150	15,7	34,9	Нижнее	G½"	9,7	2743	38,52
RF-30-400-1600-S	30	40	160	15,7	34,9	Боковое	G½"	10,4	2926	40,68
RF-30-400-1600-B	30	40	160	15,7	34,9	Нижнее	G½"	10,4	2926	40,95
RF-30-400-1700-S	30	40	170	15,7	34,9	Боковое	G½"	11	3109	43,12
RF-30-400-1700-B	30	40	170	15,7	34,9	Нижнее	G½"	11	3109	43,4
RF-30-400-1800-S	30	40	180	15,7	34,9	Боковое	G½"	11,7	3292	45,55
RF-30-400-1800-B	30	40	180	15,7	34,9	Нижнее	G½"	11,7	3292	45,83
RF-30-400-1900-S	30	40	190	15,7	34,9	Боковое	G½"	12,3	3474	47,92
RF-30-400-1900-B	30	40	190	15,7	34,9	Нижнее	G½"	12,3	3474	48,2
RF-30-400-2000-S	30	40	200	15,7	34,9	Боковое	G½"	13	3658	50,43
RF-30-400-2000-B	30	40	200	15,7	34,9	Нижнее	G½"	13	3658	50,7
RF-30-400-2100-S	30	40	210	15,7	34,9	Боковое	G½"	13,6	3841	52,86
RF-30-400-2100-B	30	40	210	15,7	34,9	Нижнее	G½"	13,6	3841	53,14
RF-30-400-2200-S	30	40	220	15,7	34,9	Боковое	G½"	14,3	4023	55,29
RF-30-400-2200-B	30	40	220	15,7	34,9	Нижнее	G½"	14,3	4023	55,57
RF-30-400-2300-S	30	40	230	15,7	34,9	Боковое	G½"	14,9	4207	57,61
RF-30-400-2300-B	30	40	230	15,7	34,9	Нижнее	G½"	14,9	4207	57,89
RF-30-400-2400-S	30	40	240	15,7	34,9	Боковое	G½"	15,6	4388	60,04
RF-30-400-2400-B	30	40	240	15,7	34,9	Нижнее	G½"	15,6	4388	60,32
RF-30-400-2500-S	30	40	250	15,7	34,9	Боковое	G½"	16,2	4570	62,41
RF-30-400-2500-B	30	40	250	15,7	34,9	Нижнее	G½"	16,2	4570	62,69
RF-30-400-2600-S	30	40	260	15,7	34,9	Боковое	G½"	16,8	4755	64,85
RF-30-400-2600-B	30	40	260	15,7	34,9	Нижнее	G½"	16,8	4755	65,13
RF-30-400-2700-S	30	40	270	15,7	34,9	Боковое	G½"	17,5	4937	67,16
RF-30-400-2700-B	30	40	270	15,7	34,9	Нижнее	G½"	17,5	4937	67,44
RF-30-400-2800-S	30	40	280	15,7	34,9	Боковое	G½"	18,1	5120	69,6
RF-30-400-2800-B	30	40	280	15,7	34,9	Нижнее	G½"	18,1	5120	69,87
RF-30-400-2900-S	30	40	290	15,7	34,9	Боковое	G½"	18,8	5302	72,03
RF-30-400-2900-B	30	40	290	15,7	34,9	Нижнее	G½"	18,8	5302	72,31
RF-30-400-3000-S	30	40	300	15,7	34,9	Боковое	G½"	19,4	5486	74,4
RF-30-400-3000-B	30	40	300	15,7	34,9	Нижнее	G½"	19,4	5486	74,68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 30

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-30-500-400-S	30	50	40	15,7	44,9	Боковое	G½"	3,12	938	14,2
RF-30-500-400-B	30	50	40	15,7	44,9	Нижнее	G½"	3,12	938	14,54
RF-30-500-500-S	30	50	50	15,7	44,9	Боковое	G½"	3,9	1172	17,17
RF-30-500-500-B	30	50	50	15,7	44,9	Нижнее	G½"	3,9	1172	17,51
RF-30-500-600-S	30	50	60	15,7	44,9	Боковое	G½"	4,7	1407	20,14
RF-30-500-600-B	30	50	60	15,7	44,9	Нижнее	G½"	4,7	1407	20,48
RF-30-500-700-S	30	50	70	15,7	44,9	Боковое	G½"	5,5	1641	23,17
RF-30-500-700-B	30	50	70	15,7	44,9	Нижнее	G½"	5,5	1641	23,51
RF-30-500-800-S	30	50	80	15,7	44,9	Боковое	G½"	6,2	1876	26,14
RF-30-500-800-B	30	50	80	15,7	44,9	Нижнее	G½"	6,2	1876	26,48
RF-30-500-900-S	30	50	90	15,7	44,9	Боковое	G½"	7	2110	29,11
RF-30-500-900-B	30	50	90	15,7	44,9	Нижнее	G½"	7	2110	29,45
RF-30-500-1000-S	30	50	100	15,7	44,9	Боковое	G½"	7,8	2345	32,27
RF-30-500-1000-B	30	50	100	15,7	44,9	Нижнее	G½"	7,8	2345	32,61
RF-30-500-1100-S	30	50	110	15,7	44,9	Боковое	G½"	8,6	2579	35,24
RF-30-500-1100-B	30	50	110	15,7	44,9	Нижнее	G½"	8,6	2579	35,58
RF-30-500-1200-S	30	50	120	15,7	44,9	Боковое	G½"	9,4	2814	38,25
RF-30-500-1200-B	30	50	120	15,7	44,9	Нижнее	G½"	9,4	2814	38,59
RF-30-500-1300-S	30	50	130	15,7	44,9	Боковое	G½"	10,1	3048	41,22
RF-30-500-1300-B	30	50	130	15,7	44,9	Нижнее	G½"	10,1	3048	41,56
RF-30-500-1400-S	30	50	140	15,7	44,9	Боковое	G½"	10,9	3283	44,19
RF-30-500-1400-B	30	50	140	15,7	44,9	Нижнее	G½"	10,9	3283	44,53
RF-30-500-1500-S	30	50	150	15,7	44,9	Боковое	G½"	11,7	3517	47,35
RF-30-500-1500-B	30	50	150	15,7	44,9	Нижнее	G½"	11,7	3517	47,69
RF-30-500-1600-S	30	50	160	15,7	44,9	Боковое	G½"	12,5	3752	50,32
RF-30-500-1600-B	30	50	160	15,7	44,9	Нижнее	G½"	12,5	3752	50,66
RF-30-500-1700-S	30	50	170	15,7	44,9	Боковое	G½"	13,3	3986	53,41
RF-30-500-1700-B	30	50	170	15,7	44,9	Нижнее	G½"	13,3	3986	53,75
RF-30-500-1800-S	30	50	180	15,7	44,9	Боковое	G½"	14	4220	56,38
RF-30-500-1800-B	30	50	180	15,7	44,9	Нижнее	G½"	14	4220	56,72
RF-30-500-1900-S	30	50	190	15,7	44,9	Боковое	G½"	14,8	4455	59,35
RF-30-500-1900-B	30	50	190	15,7	44,9	Нижнее	G½"	14,8	4455	59,69
RF-30-500-2000-S	30	50	200	15,7	44,9	Боковое	G½"	15,6	4689	62,51
RF-30-500-2000-B	30	50	200	15,7	44,9	Нижнее	G½"	15,6	4689	62,85
RF-30-500-2100-S	30	50	210	15,7	44,9	Боковое	G½"	16,4	4924	65,47
RF-30-500-2100-B	30	50	210	15,7	44,9	Нижнее	G½"	16,4	4924	65,81
RF-30-500-2200-S	30	50	220	15,7	44,9	Боковое	G½"	17,2	5158	68,44
RF-30-500-2200-B	30	50	220	15,7	44,9	Нижнее	G½"	17,2	5158	68,78
RF-30-500-2300-S	30	50	230	15,7	44,9	Боковое	G½"	17,9	5393	71,47
RF-30-500-2300-B	30	50	230	15,7	44,9	Нижнее	G½"	17,9	5393	71,81
RF-30-500-2400-S	30	50	240	15,7	44,9	Боковое	G½"	18,7	5627	74,44
RF-30-500-2400-B	30	50	240	15,7	44,9	Нижнее	G½"	18,7	5627	74,78
RF-30-500-2500-S	30	50	250	15,7	44,9	Боковое	G½"	19,5	5862	77,47
RF-30-500-2500-B	30	50	250	15,7	44,9	Нижнее	G½"	19,5	5862	77,81
RF-30-500-2600-S	30	50	260	15,7	44,9	Боковое	G½"	20,3	6096	80,43
RF-30-500-2600-B	30	50	260	15,7	44,9	Нижнее	G½"	20,3	6096	80,77
RF-30-500-2700-S	30	50	270	15,7	44,9	Боковое	G½"	21,1	6331	83,4
RF-30-500-2700-B	30	50	270	15,7	44,9	Нижнее	G½"	21,1	6331	83,74
RF-30-500-2800-S	30	50	280	15,7	44,9	Боковое	G½"	21,8	6565	86,43
RF-30-500-2800-B	30	50	280	15,7	44,9	Нижнее	G½"	21,8	6565	86,77
RF-30-500-2900-S	30	50	290	15,7	44,9	Боковое	G½"	22,6	6800	89,4
RF-30-500-2900-B	30	50	290	15,7	44,9	Нижнее	G½"	22,6	6800	89,74
RF-30-500-3000-S	30	50	300	15,7	44,9	Боковое	G½"	23,4	7034	92,43
RF-30-500-3000-B	30	50	300	15,7	44,9	Нижнее	G½"	23,4	7034	92,77

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 30

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-30-600-400-S	30	60	40	15,7	54,9	Боковое	G½"	3,5	1094	16,81
RF-30-600-400-B	30	60	40	15,7	54,9	Нижнее	G½"	3,5	1094	17,21
RF-30-600-500-S	30	60	50	15,7	54,9	Боковое	G½"	4,38	1368	20,42
RF-30-600-500-B	30	60	50	15,7	54,9	Нижнее	G½"	4,38	1368	20,82
RF-30-600-600-S	30	60	60	15,7	54,9	Боковое	G½"	5,25	1642	24,04
RF-30-600-600-B	30	60	60	15,7	54,9	Нижнее	G½"	5,25	1642	24,44
RF-30-600-700-S	30	60	70	15,7	54,9	Боковое	G½"	6,13	1915	27,66
RF-30-600-700-B	30	60	70	15,7	54,9	Нижнее	G½"	6,13	1915	28,06
RF-30-600-800-S	30	60	80	15,7	54,9	Боковое	G½"	7	2189	31,28
RF-30-600-800-B	30	60	80	15,7	54,9	Нижнее	G½"	7	2189	31,68
RF-30-600-900-S	30	60	90	15,7	54,9	Боковое	G½"	7,88	2462	34,9
RF-30-600-900-B	30	60	90	15,7	54,9	Нижнее	G½"	7,88	2462	35,3
RF-30-600-1000-S	30	60	100	15,7	54,9	Боковое	G½"	8,75	2736	38,52
RF-30-600-1000-B	30	60	100	15,7	54,9	Нижнее	G½"	8,75	2736	39,05
RF-30-600-1100-S	30	60	110	15,7	54,9	Боковое	G½"	9,63	3010	42,13
RF-30-600-1100-B	30	60	110	15,7	54,9	Нижнее	G½"	9,63	3010	42,65
RF-30-600-1200-S	30	60	120	15,7	54,9	Боковое	G½"	10,5	3283	45,74
RF-30-600-1200-B	30	60	120	15,7	54,9	Нижнее	G½"	10,5	3283	46,26
RF-30-600-1300-S	30	60	130	15,7	54,9	Боковое	G½"	11,38	3557	49,35
RF-30-600-1300-B	30	60	130	15,7	54,9	Нижнее	G½"	11,38	3557	49,88
RF-30-600-1400-S	30	60	140	15,7	54,9	Боковое	G½"	12,25	3830	52,97
RF-30-600-1400-B	30	60	140	15,7	54,9	Нижнее	G½"	12,25	3830	53,5
RF-30-600-1500-S	30	60	150	15,7	54,9	Боковое	G½"	13,13	4104	56,59
RF-30-600-1500-B	30	60	150	15,7	54,9	Нижнее	G½"	13,13	4104	57,24
RF-30-600-1600-S	30	60	160	15,7	54,9	Боковое	G½"	14	4378	60,2
RF-30-600-1600-B	30	60	160	15,7	54,9	Нижнее	G½"	14	4378	60,85
RF-30-600-1700-S	30	60	170	15,7	54,9	Боковое	G½"	14,88	4651	63,89
RF-30-600-1700-B	30	60	170	15,7	54,9	Нижнее	G½"	14,88	4651	64,54
RF-30-600-1800-S	30	60	180	15,7	54,9	Боковое	G½"	15,75	4925	67,51
RF-30-600-1800-B	30	60	180	15,7	54,9	Нижнее	G½"	15,75	4925	68,16
RF-30-600-1900-S	30	60	190	15,7	54,9	Боковое	G½"	16,63	5198	71,12
RF-30-600-1900-B	30	60	190	15,7	54,9	Нижнее	G½"	16,63	5198	71,77
RF-30-600-2000-S	30	60	200	15,7	54,9	Боковое	G½"	17,51	5472	74,74
RF-30-600-2000-B	30	60	200	15,7	54,9	Нижнее	G½"	17,51	5472	75,52
RF-30-600-2100-S	30	60	210	15,7	54,9	Боковое	G½"	18,39	5746	78,36
RF-30-600-2100-B	30	60	210	15,7	54,9	Нижнее	G½"	18,39	5746	79,13
RF-30-600-2200-S	30	60	220	15,7	54,9	Боковое	G½"	19,25	6019	81,98
RF-30-600-2200-B	30	60	220	15,7	54,9	Нижнее	G½"	19,25	6019	82,75
RF-30-600-2300-S	30	60	230	15,7	54,9	Боковое	G½"	20,13	6293	85,59
RF-30-600-2300-B	30	60	230	15,7	54,9	Нижнее	G½"	20,13	6293	86,36
RF-30-600-2400-S	30	60	240	15,7	54,9	Боковое	G½"	21	6566	89,2
RF-30-600-2400-B	30	60	240	15,7	54,9	Нижнее	G½"	21	6566	89,98
RF-30-600-2500-S	30	60	250	15,7	54,9	Боковое	G½"	21,88	6840	92,82
RF-30-600-2500-B	30	60	250	15,7	54,9	Нижнее	G½"	21,88	6840	93,6
RF-30-600-2600-S	30	60	260	15,7	54,9	Боковое	G½"	22,75	7114	96,44
RF-30-600-2600-B	30	60	260	15,7	54,9	Нижнее	G½"	22,75	7114	97,22
RF-30-600-2700-S	30	60	270	15,7	54,9	Боковое	G½"	23,63	7387	100,05
RF-30-600-2700-B	30	60	270	15,7	54,9	Нижнее	G½"	23,63	7387	100,83
RF-30-600-2800-S	30	60	280	15,7	54,9	Боковое	G½"	24,5	7661	103,67
RF-30-600-2800-B	30	60	280	15,7	54,9	Нижнее	G½"	24,5	7661	104,45
RF-30-600-2900-S	30	60	290	15,7	54,9	Боковое	G½"	25,38	7934	107,29
RF-30-600-2900-B	30	60	290	15,7	54,9	Нижнее	G½"	25,38	7934	108,07
RF-30-600-3000-S	30	60	300	15,7	54,9	Боковое	G½"	26,25	8208	110,91
RF-30-600-3000-B	30	60	300	15,7	54,9	Нижнее	G½"	26,25	8208	111,68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 33

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-33-200-400-S	33	20	40	15,7	14,9	Боковое	G½"	1,36	581	7,33
RF-33-200-400-B	33	20	40	15,7	14,9	Нижнее	G½"	1,36	581	7,66
RF-33-200-500-S	33	20	50	15,7	14,9	Боковое	G½"	1,7	726	8,81
RF-33-200-500-B	33	20	50	15,7	14,9	Нижнее	G½"	1,7	726	9,15
RF-33-200-600-S	33	20	60	15,7	14,9	Боковое	G½"	2,04	871	10,29
RF-33-200-600-B	33	20	60	15,7	14,9	Нижнее	G½"	2,04	871	10,64
RF-33-200-700-S	33	20	70	15,7	14,9	Боковое	G½"	2,38	1017	11,73
RF-33-200-700-B	33	20	70	15,7	14,9	Нижнее	G½"	2,38	1017	12,1
RF-33-200-800-S	33	20	80	15,7	14,9	Боковое	G½"	2,72	1162	13,21
RF-33-200-800-B	33	20	80	15,7	14,9	Нижнее	G½"	2,72	1162	13,58
RF-33-200-900-S	33	20	90	15,7	14,9	Боковое	G½"	3,06	1307	14,69
RF-33-200-900-B	33	20	90	15,7	14,9	Нижнее	G½"	3,06	1307	15,08
RF-33-200-1000-S	33	20	100	15,7	14,9	Боковое	G½"	3,4	1453	16,17
RF-33-200-1000-B	33	20	100	15,7	14,9	Нижнее	G½"	3,4	1453	16,57
RF-33-200-1100-S	33	20	110	15,7	14,9	Боковое	G½"	3,74	1598	17,59
RF-33-200-1100-B	33	20	110	15,7	14,9	Нижнее	G½"	3,74	1598	17,99
RF-33-200-1200-S	33	20	120	15,7	14,9	Боковое	G½"	4,08	1743	19,06
RF-33-200-1200-B	33	20	120	15,7	14,9	Нижнее	G½"	4,08	1743	19,48
RF-33-200-1300-S	33	20	130	15,7	14,9	Боковое	G½"	4,42	1889	20,54
RF-33-200-1300-B	33	20	130	15,7	14,9	Нижнее	G½"	4,42	1889	20,97
RF-33-200-1400-S	33	20	140	15,7	14,9	Боковое	G½"	4,76	2034	22,24
RF-33-200-1400-B	33	20	140	15,7	14,9	Нижнее	G½"	4,76	2034	22,67
RF-33-200-1500-S	33	20	150	15,7	14,9	Боковое	G½"	5,1	2179	23,79
RF-33-200-1500-B	33	20	150	15,7	14,9	Нижнее	G½"	5,1	2179	24,24
RF-33-200-1600-S	33	20	160	15,7	14,9	Боковое	G½"	5,44	2324	25,24
RF-33-200-1600-B	33	20	160	15,7	14,9	Нижнее	G½"	5,44	2324	25,7
RF-33-200-1700-S	33	20	170	15,7	14,9	Боковое	G½"	5,78	2470	26,84
RF-33-200-1700-B	33	20	170	15,7	14,9	Нижнее	G½"	5,78	2470	27,31
RF-33-200-1800-S	33	20	180	15,7	14,9	Боковое	G½"	6,12	2615	28,23
RF-33-200-1800-B	33	20	180	15,7	14,9	Нижнее	G½"	6,12	2615	28,72
RF-33-200-1900-S	33	20	190	15,7	14,9	Боковое	G½"	6,46	2760	29,66
RF-33-200-1900-B	33	20	190	15,7	14,9	Нижнее	G½"	6,46	2760	30,15
RF-33-200-2000-S	33	20	200	15,7	14,9	Боковое	G½"	6,8	2905	31,27
RF-33-200-2000-B	33	20	200	15,7	14,9	Нижнее	G½"	6,8	2905	31,77
RF-33-200-2100-S	33	20	210	15,7	14,9	Боковое	G½"	7,14	3050	32,75
RF-33-200-2100-B	33	20	210	15,7	14,9	Нижнее	G½"	7,14	3050	33,26
RF-33-200-2200-S	33	20	220	15,7	14,9	Боковое	G½"	7,48	3195	34,23
RF-33-200-2200-B	33	20	220	15,7	14,9	Нижнее	G½"	7,48	3195	34,76
RF-33-200-2300-S	33	20	230	15,7	14,9	Боковое	G½"	7,82	3341	35,65
RF-33-200-2300-B	33	20	230	15,7	14,9	Нижнее	G½"	7,82	3341	36,19
RF-33-200-2400-S	33	20	240	15,7	14,9	Боковое	G½"	8,16	3486	37,13
RF-33-200-2400-B	33	20	240	15,7	14,9	Нижнее	G½"	8,16	3486	37,68
RF-33-200-2500-S	33	20	250	15,7	14,9	Боковое	G½"	8,5	3631	38,62
RF-33-200-2500-B	33	20	250	15,7	14,9	Нижнее	G½"	8,5	3631	39,18
RF-33-200-2600-S	33	20	260	15,7	14,9	Боковое	G½"	8,84	3777	40,1
RF-33-200-2600-B	33	20	260	15,7	14,9	Нижнее	G½"	8,84	3777	40,67
RF-33-200-2700-S	33	20	270	15,7	14,9	Боковое	G½"	9,18	3922	41,52
RF-33-200-2700-B	33	20	270	15,7	14,9	Нижнее	G½"	9,18	3922	42,1
RF-33-200-2800-S	33	20	280	15,7	14,9	Боковое	G½"	9,52	4067	43,01
RF-33-200-2800-B	33	20	280	15,7	14,9	Нижнее	G½"	9,52	4067	43,6
RF-33-200-2900-S	33	20	290	15,7	14,9	Боковое	G½"	9,86	4212	44,49
RF-33-200-2900-B	33	20	290	15,7	14,9	Нижнее	G½"	9,86	4212	45,09
RF-33-200-3000-S	33	20	300	15,7	14,9	Боковое	G½"	10,2	4358	45,97
RF-33-200-3000-B	33	20	300	15,7	14,9	Нижнее	G½"	10,2	4358	46,58

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 33

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-33-300-400-S	33	30	40	15,7	24,9	Боковое	G½"	2,04	903	10,67
RF-33-300-400-B	33	30	40	15,7	24,9	Нижнее	G½"	2,04	903	10,95
RF-33-300-500-S	33	30	50	15,7	24,9	Боковое	G½"	2,6	1129	12,92
RF-33-300-500-B	33	30	50	15,7	24,9	Нижнее	G½"	2,6	1129	13,19
RF-33-300-600-S	33	30	60	15,7	24,9	Боковое	G½"	3,1	1355	15,16
RF-33-300-600-B	33	30	60	15,7	24,9	Нижнее	G½"	3,1	1355	15,44
RF-33-300-700-S	33	30	70	15,7	24,9	Боковое	G½"	3,6	1580	17,41
RF-33-300-700-B	33	30	70	15,7	24,9	Нижнее	G½"	3,6	1580	17,68
RF-33-300-800-S	33	30	80	15,7	24,9	Боковое	G½"	4,1	1806	19,65
RF-33-300-800-B	33	30	80	15,7	24,9	Нижнее	G½"	4,1	1806	19,93
RF-33-300-900-S	33	30	90	15,7	24,9	Боковое	G½"	4,6	2032	21,9
RF-33-300-900-B	33	30	90	15,7	24,9	Нижнее	G½"	4,6	2032	22,17
RF-33-300-1000-S	33	30	100	15,7	24,9	Боковое	G½"	5,1	2258	24,27
RF-33-300-1000-B	33	30	100	15,7	24,9	Нижнее	G½"	5,1	2258	24,55
RF-33-300-1100-S	33	30	110	15,7	24,9	Боковое	G½"	5,6	2483	26,51
RF-33-300-1100-B	33	30	110	15,7	24,9	Нижнее	G½"	5,6	2483	26,79
RF-33-300-1200-S	33	30	120	15,7	24,9	Боковое	G½"	6,1	2709	28,74
RF-33-300-1200-B	33	30	120	15,7	24,9	Нижнее	G½"	6,1	2709	29,02
RF-33-300-1300-S	33	30	130	15,7	24,9	Боковое	G½"	6,6	2935	31,02
RF-33-300-1300-B	33	30	130	15,7	24,9	Нижнее	G½"	6,6	2935	31,29
RF-33-300-1400-S	33	30	140	15,7	24,9	Боковое	G½"	7,1	3161	33,26
RF-33-300-1400-B	33	30	140	15,7	24,9	Нижнее	G½"	7,1	3161	33,54
RF-33-300-1500-S	33	30	150	15,7	24,9	Боковое	G½"	7,7	3386	35,63
RF-33-300-1500-B	33	30	150	15,7	24,9	Нижнее	G½"	7,7	3386	35,91
RF-33-300-1600-S	33	30	160	15,7	24,9	Боковое	G½"	8,2	3612	37,87
RF-33-300-1600-B	33	30	160	15,7	24,9	Нижнее	G½"	8,2	3612	38,15
RF-33-300-1700-S	33	30	170	15,7	24,9	Боковое	G½"	8,7	3838	40,24
RF-33-300-1700-B	33	30	170	15,7	24,9	Нижнее	G½"	8,7	3838	40,52
RF-33-300-1800-S	33	30	180	15,7	24,9	Боковое	G½"	9,2	4064	42,49
RF-33-300-1800-B	33	30	180	15,7	24,9	Нижнее	G½"	9,2	4064	42,77
RF-33-300-1900-S	33	30	190	15,7	24,9	Боковое	G½"	9,7	4289	44,73
RF-33-300-1900-B	33	30	190	15,7	24,9	Нижнее	G½"	9,7	4289	45,01
RF-33-300-2000-S	33	30	200	15,7	24,9	Боковое	G½"	10,2	4515	47,1
RF-33-300-2000-B	33	30	200	15,7	24,9	Нижнее	G½"	10,2	4515	47,38
RF-33-300-2100-S	33	30	210	15,7	24,9	Боковое	G½"	10,7	4741	49,35
RF-33-300-2100-B	33	30	210	15,7	24,9	Нижнее	G½"	10,7	4741	49,62
RF-33-300-2200-S	33	30	220	15,7	24,9	Боковое	G½"	11,2	4967	51,59
RF-33-300-2200-B	33	30	220	15,7	24,9	Нижнее	G½"	11,2	4967	51,87
RF-33-300-2300-S	33	30	230	15,7	24,9	Боковое	G½"	11,7	5192	53,83
RF-33-300-2300-B	33	30	230	15,7	24,9	Нижнее	G½"	11,7	5192	54,11
RF-33-300-2400-S	33	30	240	15,7	24,9	Боковое	G½"	12,2	5418	56,08
RF-33-300-2400-B	33	30	240	15,7	24,9	Нижнее	G½"	12,2	5418	56,35
RF-33-300-2500-S	33	30	250	15,7	24,9	Боковое	G½"	12,8	5644	58,32
RF-33-300-2500-B	33	30	250	15,7	24,9	Нижнее	G½"	12,8	5644	58,6
RF-33-300-2600-S	33	30	260	15,7	24,9	Боковое	G½"	13,3	5870	60,56
RF-33-300-2600-B	33	30	260	15,7	24,9	Нижнее	G½"	13,3	5870	60,84
RF-33-300-2700-S	33	30	270	15,7	24,9	Боковое	G½"	13,8	6095	62,81
RF-33-300-2700-B	33	30	270	15,7	24,9	Нижнее	G½"	13,8	6095	63,08
RF-33-300-2800-S	33	30	280	15,7	24,9	Боковое	G½"	14,3	6321	65,05
RF-33-300-2800-B	33	30	280	15,7	24,9	Нижнее	G½"	14,3	6321	65,33
RF-33-300-2900-S	33	30	290	15,7	24,9	Боковое	G½"	14,8	6547	67,29
RF-33-300-2900-B	33	30	290	15,7	24,9	Нижнее	G½"	14,8	6547	67,57
RF-33-300-3000-S	33	30	300	15,7	24,9	Боковое	G½"	15,3	6773	69,53
RF-33-300-3000-B	33	30	300	15,7	24,9	Нижнее	G½"	15,3	6773	69,81

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 33

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-33-400-400-S	33	40	40	15,7	34,9	Боковое	G½"	2,6	1082	13,98
RF-33-400-400-B	33	40	40	15,7	34,9	Нижнее	G½"	2,6	1082	14,26
RF-33-400-500-S	33	40	50	15,7	34,9	Боковое	G½"	3,2	1354	16,99
RF-33-400-500-B	33	40	50	15,7	34,9	Нижнее	G½"	3,2	1354	17,26
RF-33-400-600-S	33	40	60	15,7	34,9	Боковое	G½"	3,9	1622	20,05
RF-33-400-600-B	33	40	60	15,7	34,9	Нижнее	G½"	3,9	1622	20,33
RF-33-400-700-S	33	40	70	15,7	34,9	Боковое	G½"	4,5	1893	23,06
RF-33-400-700-B	33	40	70	15,7	34,9	Нижнее	G½"	4,5	1893	23,33
RF-33-400-800-S	33	40	80	15,7	34,9	Боковое	G½"	5,2	2163	26,09
RF-33-400-800-B	33	40	80	15,7	34,9	Нижнее	G½"	5,2	2163	26,37
RF-33-400-900-S	33	40	90	15,7	34,9	Боковое	G½"	5,8	2434	29,13
RF-33-400-900-B	33	40	90	15,7	34,9	Нижнее	G½"	5,8	2434	29,41
RF-33-400-1000-S	33	40	100	15,7	34,9	Боковое	G½"	6,5	2704	32,32
RF-33-400-1000-B	33	40	100	15,7	34,9	Нижнее	G½"	6,5	2704	32,6
RF-33-400-1100-S	33	40	110	15,7	34,9	Боковое	G½"	7,1	2975	35,29
RF-33-400-1100-B	33	40	110	15,7	34,9	Нижнее	G½"	7,1	2975	35,57
RF-33-400-1200-S	33	40	120	15,7	34,9	Боковое	G½"	7,8	3245	38,34
RF-33-400-1200-B	33	40	120	15,7	34,9	Нижнее	G½"	7,8	3245	38,62
RF-33-400-1300-S	33	40	130	15,7	34,9	Боковое	G½"	8,4	3515	41,41
RF-33-400-1300-B	33	40	130	15,7	34,9	Нижнее	G½"	8,4	3515	41,69
RF-33-400-1400-S	33	40	140	15,7	34,9	Боковое	G½"	9,1	3786	44,47
RF-33-400-1400-B	33	40	140	15,7	34,9	Нижнее	G½"	9,1	3786	44,75
RF-33-400-1500-S	33	40	150	15,7	34,9	Боковое	G½"	9,7	4056	47,54
RF-33-400-1500-B	33	40	150	15,7	34,9	Нижнее	G½"	9,7	4056	47,82
RF-33-400-1600-S	33	40	160	15,7	34,9	Боковое	G½"	10,4	4372	50,61
RF-33-400-1600-B	33	40	160	15,7	34,9	Нижнее	G½"	10,4	4372	50,88
RF-33-400-1700-S	33	40	170	15,7	34,9	Боковое	G½"	11	4597	53,71
RF-33-400-1700-B	33	40	170	15,7	34,9	Нижнее	G½"	11	4597	53,99
RF-33-400-1800-S	33	40	180	15,7	34,9	Боковое	G½"	11,7	4867	56,74
RF-33-400-1800-B	33	40	180	15,7	34,9	Нижнее	G½"	11,7	4867	57,02
RF-33-400-1900-S	33	40	190	15,7	34,9	Боковое	G½"	12,3	5138	59,77
RF-33-400-1900-B	33	40	190	15,7	34,9	Нижнее	G½"	12,3	5138	60,05
RF-33-400-2000-S	33	40	200	15,7	34,9	Боковое	G½"	13	5408	62,91
RF-33-400-2000-B	33	40	200	15,7	34,9	Нижнее	G½"	13	5408	63,18
RF-33-400-2100-S	33	40	210	15,7	34,9	Боковое	G½"	13,6	5679	65,97
RF-33-400-2100-B	33	40	210	15,7	34,9	Нижнее	G½"	13,6	5679	66,25
RF-33-400-2200-S	33	40	220	15,7	34,9	Боковое	G½"	14,3	5949	69,03
RF-33-400-2200-B	33	40	220	15,7	34,9	Нижнее	G½"	14,3	5949	69,31
RF-33-400-2300-S	33	40	230	15,7	34,9	Боковое	G½"	14,9	6219	71,98
RF-33-400-2300-B	33	40	230	15,7	34,9	Нижнее	G½"	14,9	6219	72,26
RF-33-400-2400-S	33	40	240	15,7	34,9	Боковое	G½"	15,6	6490	75,04
RF-33-400-2400-B	33	40	240	15,7	34,9	Нижнее	G½"	15,6	6490	75,32
RF-33-400-2500-S	33	40	250	15,7	34,9	Боковое	G½"	16,2	6760	78,07
RF-33-400-2500-B	33	40	250	15,7	34,9	Нижнее	G½"	16,2	6760	78,35
RF-33-400-2600-S	33	40	260	15,7	34,9	Боковое	G½"	16,8	7031	81,14
RF-33-400-2600-B	33	40	260	15,7	34,9	Нижнее	G½"	16,8	7031	81,42
RF-33-400-2700-S	33	40	270	15,7	34,9	Боковое	G½"	17,5	7301	84,08
RF-33-400-2700-B	33	40	270	15,7	34,9	Нижнее	G½"	17,5	7301	84,36
RF-33-400-2800-S	33	40	280	15,7	34,9	Боковое	G½"	18,1	7572	87,15
RF-33-400-2800-B	33	40	280	15,7	34,9	Нижнее	G½"	18,1	7572	87,42
RF-33-400-2900-S	33	40	290	15,7	34,9	Боковое	G½"	18,8	7842	90,21
RF-33-400-2900-B	33	40	290	15,7	34,9	Нижнее	G½"	18,8	7842	90,49
RF-33-400-3000-S	33	40	300	15,7	34,9	Боковое	G½"	19,4	8112	93,21
RF-33-400-3000-B	33	40	300	15,7	34,9	Нижнее	G½"	19,4	8112	93,49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 33

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-33-500-400-S	33	50	40	15,7	44,9	Боковое	G½"	3,12	1327	17,23
RF-33-500-400-B	33	50	40	15,7	44,9	Нижнее	G½"	3,12	1327	17,57
RF-33-500-500-S	33	50	50	15,7	44,9	Боковое	G½"	3,9	1659	21,04
RF-33-500-500-B	33	50	50	15,7	44,9	Нижнее	G½"	3,9	1659	21,38
RF-33-500-600-S	33	50	60	15,7	44,9	Боковое	G½"	4,7	1991	24,85
RF-33-500-600-B	33	50	60	15,7	44,9	Нижнее	G½"	4,7	1991	25,19
RF-33-500-700-S	33	50	70	15,7	44,9	Боковое	G½"	5,5	2323	28,72
RF-33-500-700-B	33	50	70	15,7	44,9	Нижнее	G½"	5,5	2323	29,06
RF-33-500-800-S	33	50	80	15,7	44,9	Боковое	G½"	6,2	2655	32,5
RF-33-500-800-B	33	50	80	15,7	44,9	Нижнее	G½"	6,2	2655	32,84
RF-33-500-900-S	33	50	90	15,7	44,9	Боковое	G½"	7	2987	36,28
RF-33-500-900-B	33	50	90	15,7	44,9	Нижнее	G½"	7	2987	36,62
RF-33-500-1000-S	33	50	100	15,7	44,9	Боковое	G½"	7,8	3318	40,28
RF-33-500-1000-B	33	50	100	15,7	44,9	Нижнее	G½"	7,8	3318	40,62
RF-33-500-1100-S	33	50	110	15,7	44,9	Боковое	G½"	8,6	3650	44,09
RF-33-500-1100-B	33	50	110	15,7	44,9	Нижнее	G½"	8,6	3650	44,43
RF-33-500-1200-S	33	50	120	15,7	44,9	Боковое	G½"	9,4	3982	47,91
RF-33-500-1200-B	33	50	120	15,7	44,9	Нижнее	G½"	9,4	3982	48,25
RF-33-500-1300-S	33	50	130	15,7	44,9	Боковое	G½"	10,1	4314	51,69
RF-33-500-1300-B	33	50	130	15,7	44,9	Нижнее	G½"	10,1	4314	52,03
RF-33-500-1400-S	33	50	140	15,7	44,9	Боковое	G½"	10,9	4646	55,5
RF-33-500-1400-B	33	50	140	15,7	44,9	Нижнее	G½"	10,9	4646	55,84
RF-33-500-1500-S	33	50	150	15,7	44,9	Боковое	G½"	11,7	4978	59,5
RF-33-500-1500-B	33	50	150	15,7	44,9	Нижнее	G½"	11,7	4978	59,84
RF-33-500-1600-S	33	50	160	15,7	44,9	Боковое	G½"	12,5	5310	63,28
RF-33-500-1600-B	33	50	160	15,7	44,9	Нижнее	G½"	12,5	5310	63,62
RF-33-500-1700-S	33	50	170	15,7	44,9	Боковое	G½"	13,3	5641	67,18
RF-33-500-1700-B	33	50	170	15,7	44,9	Нижнее	G½"	13,3	5641	67,52
RF-33-500-1800-S	33	50	180	15,7	44,9	Боковое	G½"	14	5973	70,99
RF-33-500-1800-B	33	50	180	15,7	44,9	Нижнее	G½"	14	5973	71,33
RF-33-500-1900-S	33	50	190	15,7	44,9	Боковое	G½"	14,8	6305	74,8
RF-33-500-1900-B	33	50	190	15,7	44,9	Нижнее	G½"	14,8	6305	75,14
RF-33-500-2000-S	33	50	200	15,7	44,9	Боковое	G½"	15,6	6637	78,77
RF-33-500-2000-B	33	50	200	15,7	44,9	Нижнее	G½"	15,6	6637	79,11
RF-33-500-2100-S	33	50	210	15,7	44,9	Боковое	G½"	16,4	6969	82,57
RF-33-500-2100-B	33	50	210	15,7	44,9	Нижнее	G½"	16,4	6969	82,91
RF-33-500-2200-S	33	50	220	15,7	44,9	Боковое	G½"	17,2	7301	86,35
RF-33-500-2200-B	33	50	220	15,7	44,9	Нижнее	G½"	17,2	7301	86,69
RF-33-500-2300-S	33	50	230	15,7	44,9	Боковое	G½"	17,9	7632	90,19
RF-33-500-2300-B	33	50	230	15,7	44,9	Нижнее	G½"	17,9	7632	90,53
RF-33-500-2400-S	33	50	240	15,7	44,9	Боковое	G½"	18,7	7964	93,97
RF-33-500-2400-B	33	50	240	15,7	44,9	Нижнее	G½"	18,7	7964	94,31
RF-33-500-2500-S	33	50	250	15,7	44,9	Боковое	G½"	19,5	8296	97,81
RF-33-500-2500-B	33	50	250	15,7	44,9	Нижнее	G½"	19,5	8296	98,15
RF-33-500-2600-S	33	50	260	15,7	44,9	Боковое	G½"	20,3	8628	101,61
RF-33-500-2600-B	33	50	260	15,7	44,9	Нижнее	G½"	20,3	8628	101,95
RF-33-500-2700-S	33	50	270	15,7	44,9	Боковое	G½"	21,1	8960	105,39
RF-33-500-2700-B	33	50	270	15,7	44,9	Нижнее	G½"	21,1	8960	105,73
RF-33-500-2800-S	33	50	280	15,7	44,9	Боковое	G½"	21,8	9292	109,23
RF-33-500-2800-B	33	50	280	15,7	44,9	Нижнее	G½"	21,8	9292	109,57
RF-33-500-2900-S	33	50	290	15,7	44,9	Боковое	G½"	22,6	9623	113,07
RF-33-500-2900-B	33	50	290	15,7	44,9	Нижнее	G½"	22,6	9623	113,41
RF-33-500-3000-S	33	50	300	15,7	44,9	Боковое	G½"	23,4	9955	116,91
RF-33-500-3000-B	33	50	300	15,7	44,9	Нижнее	G½"	23,4	9955	117,25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП 33

Модель	Тип	Высота, см	Длина, см	Глубина, см	Межосевое расстояние, см	Тип подключения	Диаметр входного отверстия, дюйм	Объем теплоносителя, л	Номинальный тепловой поток, Вт	Вес нетто, кг
RF-33-600-400-S	33	60	40	15,7	54,9	Боковое	G½"	3,54	1599	20,86
RF-33-600-400-B	33	60	40	15,7	54,9	Нижнее	G½"	3,54	1599	21,26
RF-33-600-500-S	33	60	50	15,7	54,9	Боковое	G½"	4,43	1999	25,57
RF-33-600-500-B	33	60	50	15,7	54,9	Нижнее	G½"	4,43	1999	25,97
RF-33-600-600-S	33	60	60	15,7	54,9	Боковое	G½"	5,31	2398	30,28
RF-33-600-600-B	33	60	60	15,7	54,9	Нижнее	G½"	5,31	2398	30,68
RF-33-600-700-S	33	60	70	15,7	54,9	Боковое	G½"	6,2	2798	34,99
RF-33-600-700-B	33	60	70	15,7	54,9	Нижнее	G½"	6,2	2798	35,39
RF-33-600-800-S	33	60	80	15,7	54,9	Боковое	G½"	7,08	3198	39,7
RF-33-600-800-B	33	60	80	15,7	54,9	Нижнее	G½"	7,08	3198	40,1
RF-33-600-900-S	33	60	90	15,7	54,9	Боковое	G½"	7,97	3597	44,42
RF-33-600-900-B	33	60	90	15,7	54,9	Нижнее	G½"	7,97	3597	44,82
RF-33-600-1000-S	33	60	100	15,7	54,9	Боковое	G½"	8,85	3997	49,14
RF-33-600-1000-B	33	60	100	15,7	54,9	Нижнее	G½"	8,85	3997	49,66
RF-33-600-1100-S	33	60	110	15,7	54,9	Боковое	G½"	9,74	4397	53,84
RF-33-600-1100-B	33	60	110	15,7	54,9	Нижнее	G½"	9,74	4397	54,36
RF-33-600-1200-S	33	60	120	15,7	54,9	Боковое	G½"	10,62	4796	58,54
RF-33-600-1200-B	33	60	120	15,7	54,9	Нижнее	G½"	10,62	4796	59,07
RF-33-600-1300-S	33	60	130	15,7	54,9	Боковое	G½"	11,51	5196	63,26
RF-33-600-1300-B	33	60	130	15,7	54,9	Нижнее	G½"	11,51	5196	63,78
RF-33-600-1400-S	33	60	140	15,7	54,9	Боковое	G½"	12,39	5596	67,97
RF-33-600-1400-B	33	60	140	15,7	54,9	Нижнее	G½"	12,39	5596	68,49
RF-33-600-1500-S	33	60	150	15,7	54,9	Боковое	G½"	13,28	5996	72,68
RF-33-600-1500-B	33	60	150	15,7	54,9	Нижнее	G½"	13,28	5996	73,33
RF-33-600-1600-S	33	60	160	15,7	54,9	Боковое	G½"	14,16	6395	77,39
RF-33-600-1600-B	33	60	160	15,7	54,9	Нижнее	G½"	14,16	6395	78,04
RF-33-600-1700-S	33	60	170	15,7	54,9	Боковое	G½"	15,05	6795	82,17
RF-33-600-1700-B	33	60	170	15,7	54,9	Нижнее	G½"	15,05	6795	82,82
RF-33-600-1800-S	33	60	180	15,7	54,9	Боковое	G½"	15,93	7195	86,88
RF-33-600-1800-B	33	60	180	15,7	54,9	Нижнее	G½"	15,93	7195	87,53
RF-33-600-1900-S	33	60	190	15,7	54,9	Боковое	G½"	16,82	7594	91,59
RF-33-600-1900-B	33	60	190	15,7	54,9	Нижнее	G½"	16,82	7594	92,24
RF-33-600-2000-S	33	60	200	15,7	54,9	Боковое	G½"	17,7	7994	96,3
RF-33-600-2000-B	33	60	200	15,7	54,9	Нижнее	G½"	17,7	7994	97,08
RF-33-600-2100-S	33	60	210	15,7	54,9	Боковое	G½"	18,59	8394	101,02
RF-33-600-2100-B	33	60	210	15,7	54,9	Нижнее	G½"	18,59	8394	101,79
RF-33-600-2200-S	33	60	220	15,7	54,9	Боковое	G½"	19,47	8793	105,73
RF-33-600-2200-B	33	60	220	15,7	54,9	Нижнее	G½"	19,47	8793	106,51
RF-33-600-2300-S	33	60	230	15,7	54,9	Боковое	G½"	20,36	9193	110,43
RF-33-600-2300-B	33	60	230	15,7	54,9	Нижнее	G½"	20,36	9193	111,21
RF-33-600-2400-S	33	60	240	15,7	54,9	Боковое	G½"	21,24	9593	115,15
RF-33-600-2400-B	33	60	240	15,7	54,9	Нижнее	G½"	21,24	9593	115,92
RF-33-600-2500-S	33	60	250	15,7	54,9	Боковое	G½"	22,125	9993	119,86
RF-33-600-2500-B	33	60	250	15,7	54,9	Нижнее	G½"	22,125	9993	120,64
RF-33-600-2600-S	33	60	260	15,7	54,9	Боковое	G½"	23,01	10392	124,57
RF-33-600-2600-B	33	60	260	15,7	54,9	Нижнее	G½"	23,01	10392	125,35
RF-33-600-2700-S	33	60	270	15,7	54,9	Боковое	G½"	24	10792	129,28
RF-33-600-2700-B	33	60	270	15,7	54,9	Нижнее	G½"	24	10792	130,06
RF-33-600-2800-S	33	60	280	15,7	54,9	Боковое	G½"	24,78	11192	133,99
RF-33-600-2800-B	33	60	280	15,7	54,9	Нижнее	G½"	24,78	11192	134,77
RF-33-600-2900-S	33	60	290	15,7	54,9	Боковое	G½"	26,67	11591	138,71
RF-33-600-2900-B	33	60	290	15,7	54,9	Нижнее	G½"	26,67	11591	139,48
RF-33-600-3000-S	33	60	300	15,7	54,9	Боковое	G½"	26,55	11991	143,41
RF-33-600-3000-B	33	60	300	15,7	54,9	Нижнее	G½"	26,55	11991	144,19

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Нижнее подключение в двухтрубной СО

Код	Наименование
003L0280R	LV-KD клапан запорный с дренажем 1/2x3/4 прямой, PN10; Tmax=120 °C
003L0282R	LV-KD клапан запорный с дренажем 1/2x3/4 угловой, PN10; Tmax=120 °C
003L0396R	LV-KB клапан запорный 1/2x3/4 прямой, PN10; Tmax=120 °C
003L0398R	LV-KB клапан запорный 1/2x3/4 угловой, PN10; Tmax=120 °C
013G9000R	TR 9000 Термостатический элемент, 6-28 °C, присоединение RA
013G8000R	TR 8000 Термостатический элемент, 6-28 °C, присоединение RA
013G7070R	TR 70 Термостатический элемент, 6-28 °C, присоединение RA
013G9001R	TR 9001 Термостатический элемент, 6-28 °C, присоединение M30x1,5
013G9006R	TR 9001 Термостатический элемент с выносным датчиком L=2м, 6-28 °C, присоединение M30x1,5
013G9015R	TR 9015 Термостатический элемент, 15-28 °C, присоединение M30x1,5
013G8001R	TR 8001 Термостатический элемент, 6-28 °C, присоединение M30x1,5
013G7062R	TR 62 Термостатический элемент с дистанционным управлением L=2м, 6-28 °C, присоединение M30x1,5

Боковое подключение в двухтрубной СО

Код	Наименование
013G7013R	TR-N Клапан терморегулирующий DN15, угловой
013G7014R	TR-N Клапан терморегулирующий DN15, прямой
013G7048R	TR-N Клапан терморегулирующий DN15, угловой горизонтальный UK
003L0143R	LV Клапан запорный с дренажем, DN15, угловой
003L0144R	LV Клапан запорный с дренажем, DN15, прямой
013G9001R	TR 9001 Термостатический элемент, 6-28 °C, присоединение M30x1,5
013G9006R	TR 9001 Термостатический элемент с выносным датчиком L=2м, 6-28 °C, присоединение M30x1,5
013G9015R	TR 9015 Термостатический элемент, 15-28 °C, присоединение M30x1,5
013G8001R	TR 8001 Термостатический элемент, 6-28 °C, присоединение M30x1,5
013G7062R	TR 62 Термостатический элемент с дистанционным управлением L=2м, 6-28 °C, присоединение M30x1,5

Боковое подключение в однотрубной СО

Код	Наименование
013G9024R	TR-G RA Клапан терморегулирующий DN15 прямой, присоединение термоэлемента RTR/RA
013G9026R	TR-G RA Клапан терморегулирующий DN20 прямой, присоединение термоэлемента RTR/RA
065B8303RG	BVR-FR кран шаровой ГОСТ Р 59553 с накидной гайкой и ниппелем, DN15; PN40
065B8304RG	BVR-FR кран шаровой ГОСТ Р 59553 с накидной гайкой и ниппелем, DN20; PN40
013G9000R	TR 9000 Термостатический элемент, 6-28 °C, присоединение RA
013G8000R	TR 8000 Термостатический элемент, 6-28 °C, присоединение RA
013G7070R	TR 70 Термостатический элемент, 6-28 °C, присоединение RA

Присоединение радиаторов с боковым подключением в двухтрубной горизонтальной СО

Код	Наименование
013G2191R	Комплект подключения радиатора для 2-х трубной системы TR-K + TR 9001 с трубкой L=700мм
013G2192R	Комплект подключения радиатора для 2-х трубной системы TR-K + TR 9001 с трубкой L=1000мм
013G2181R	Комплект подключения радиатора для 2-х трубной системы TR-K + TR 8001 с трубкой L=700мм
013G2182R	Комплект подключения радиатора для 2-х трубной системы TR-K + TR 8001 с трубкой L=1000мм

ПОДОБРАТЬ СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР RINOVAFLOW В СДЕЛАТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ В DCAD

ООО «Ридан Трейд»
Московская обл., м.о. Истра,
д. Лешково, д. 217
rinovaflow.ru

RINOVA FLOW